

NEW

TermoVana PELLET AIR
SLIM CANALIZÉ

FINE 14.3




Écran et sortie de fumée supérieure




Coins arrondis



Poignée en acier inoxydable satiné




A Sortie fumées supérieure
B Entrée air de combustion



B Entrée air de combustion
C Sortie de canalisation

PELLET AIR SLIM CANALIZÉ
FINE 14.3



FINE 14.3

Classe énergétique	A+	
Conformité	EN 14785: 10-2006	
Dimensions	L 92 x P 35 x H 112 cm	
Volume emballage	0,55 m ³	
Poids poêle	kg 148	
Puissance thermique introduite	kW 14,3	
Puissance thermique nominale	kW 13	
Puissance thermique réduite	kW 2,5	
Rendement à la puissance %	min 93,3 %	max 91,3 %
Emissions de CO (au 13% de O2)	min 209 mg/Nm ³	max 109 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O2)	min 0,017 Vol.-%	max 0,009 Vol.-%
Émissions OGC (13% O2)	min 3 mg/Nm ³	max 1 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O2)	min 105 mg/Nm ³	max 141 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O2)	14,9 mg/Nm ³	
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa	max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm	
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 45 mm	
Diamètre conduit canalisation	Ø 60 mm	
Capacité réservoir	kg 22	
Consommation granulés	min 0,557 kg / h	max 2,963 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50	
Absorption électrique nominale	min 50 W	max 135 W
Absorption électrique en allumage	320 W	
Volume de chauffe m ³	66 / 343 m ³	
Niveau sonore dB	dB 42 / 49	
Combustible	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Poêle hermétique
- Brasero en fonte
- Canalisé 1 moteur
- Scarico Coassiale Poujoulat
- Sortie de fumées supérieure
- Système de modulation
- Silence (à puissance réduite)
- Programmation journalière/hebdomadaire
- 5 régulations de puissance
- Écran 7 langues
- Poignée anti-brûlure
- Verre céramique

FINITIONS



Métal Rouge



Métal Blanc



Métal Anthracite




OPTIONAL

- Wi-Fi
- Télécommande
- Kit sortie coaxiale
- Kit canalisation 2 moteurs
- Tiroir cendre

FINE 14.3



PELLET AIR SLIM CANALIZZATA

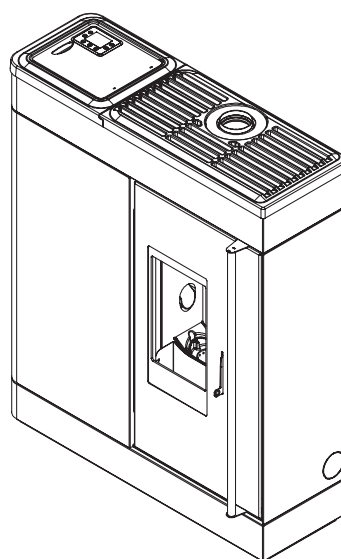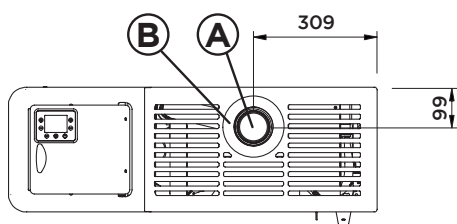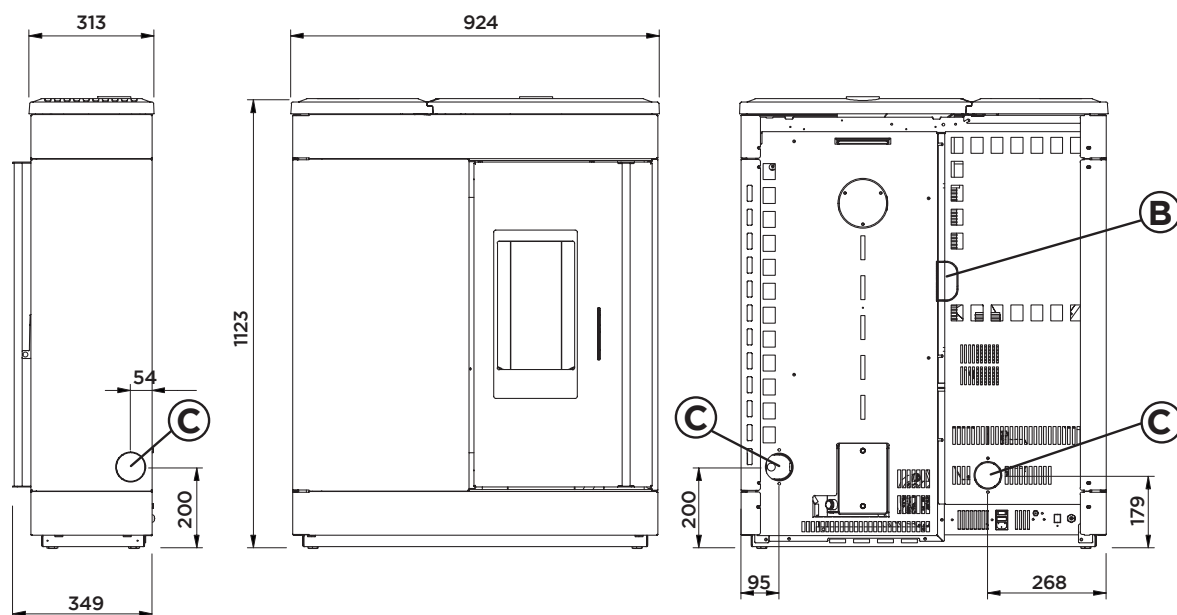

Scarico fumi	A
Entrata aria comburente	B
Uscita Canalizzazione	C
Canalizzabile con sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione)	6 m