

DESYRÉ 9.0



Optionele rookgasafvoer aan de bovenkant



Zicht op de stookruimte




Maxi-oven die een temperatuur van 230°C kan bereiken.



A Rookafvoer achterkant
C Mogelijkheid voor kanalisatie

PELLET AIR KANALISEERBAAR DESYRÉ 9.0



DESYRÉ 9.0

| | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Energieklasse | A+ | |
| Conformiteit | EN 14785: 10-2006 | |
| Afmetingen | L 80 x P 60 x H 86/92 cm | |
| Dikte blad | H 3 cm | |
| Afmetingen oven | L 40 x P 36 x H 21 cm | |
| Verpakkingsvolume | 0,49 m ³ | |
| Gewicht kachel | kg 115 | |
| Geïntroduceerd thermisch vermogen | kW 8,8 | |
| Nominaal thermisch vermogen (max) | kW 8 | |
| Gereduceerd thermisch vermogen (min) | kW 3,1 | |
| Vermogensopbrengst % | min 92,4 % | max 90,9 % |
| CO-emissies (13% O ₂) | min 102 mg/Nm ³ | max 83 mg/Nm ³ |
| CO-emissies (13% O ₂) | min 0,008 Vol.-% | max 0,007 Vol.-% |
| OGC-emissies (13% O ₂) | min 4 mg/Nm ³ | max 1 mg/Nm ³ |
| NOx-emissies (13% O ₂) | min 156 mg/Nm ³ | max 159 mg/Nm ³ |
| Gemiddeld stofgehalte (13% O ₂) | 19,8 mg/Nm ³ | |
| Minimale schoorsteentrek | min 10 Pa | max 12 Pa |
| Diameter rookgasafvoer | Ø 80 mm | |
| Diameter aanzuigkanaal | - | |
| Diameter kanalisatiekanaal | Ø 60 mm | |
| Inhoud pelletbak | kg 12 | |
| Pelletverbruik | min 0,68 kg / h | max 1,8 kg / h |
| Voedingsspanning | V/HZ 230 / 50 | |
| Nominaal stroomverbruik | min 20 W | max 80 W |
| Stroomverbruik bij inschakelen | 335 W | |
| Verwarmbaar volume | 82 / 211 m ³ | |
| Geluid dB | dB 34 / 44 | |
| Brandstof | PELLET EN PLUS A1 | |

AFWERKINGEN



Metaal
Rouge



Metaal
Wit



Metaal
Antraciet

PLUS

- Fornuis met oven
- Gekanaliseerd 1 motor
- Brander van RVS 316
- Rookafvoer achterkant
- Modulatiesysteem
- Silent (gereduceerd vermogen)
- Dagelijkse / wekelijkse programmering
- 5 vermogensinstellingen
- Ingebouwd 7-talig scherm
- Verre céramique
- Gietijzeren plaat






OPTIONEEL

- Wifi
- Afstandsbediening
- Asbak
- Set rookgasafvoer bovenkant

DESYRÉ 9.0



PELLET AIR KEUKEN

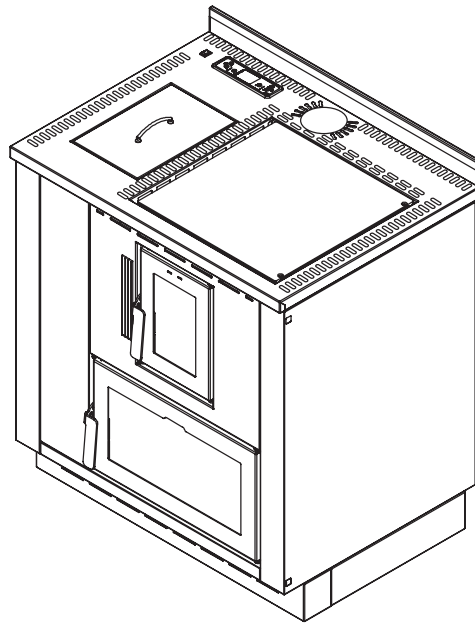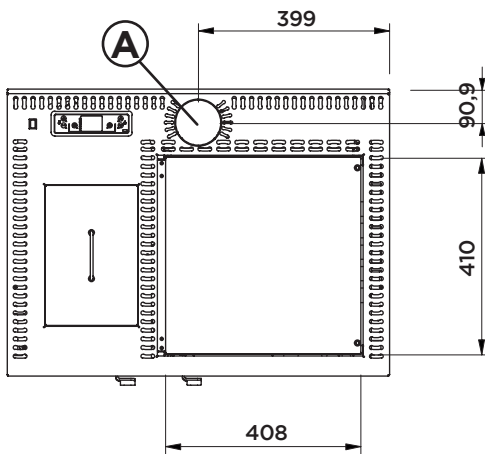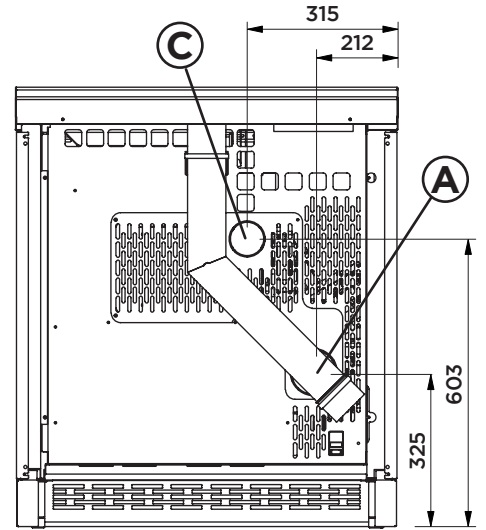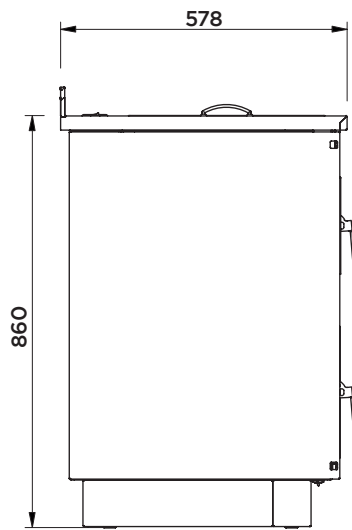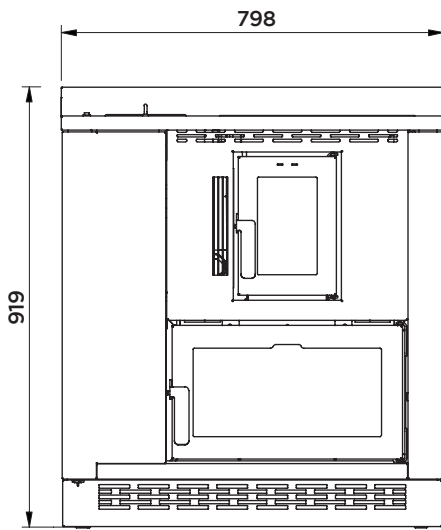

| | |
|--|-----|
| Rookuitlaat | A |
| Verbrandingsluchtinlaat | - |
| Kanaliseruuitgang | C |
| Kan worden gekanaliseerd tot strekkende meters (raadpleeg de handleiding voor de juiste installatie) | 6 m |