

FANCY 12



Zandlopervormige bovenkant



Afgeronde deur



Ruimteventilatie



A Rookafvoer
B Verbrandingsluchtinlaat
C Kanalisatieuitgang

PELLET AIR KANALISEERBAAR FANCY 12



FANCY 12

Energieklasse	A+
Conformiteit	EN 14785: 10-2006
Afmetingen	L 57 x P 57 x H 102 cm
Afmetingen verpakking	0,52 m ³
Gewicht kachel	kg 101
Geïntroduceerd thermisch vermogen	kW 12,0
Nominaal thermisch vermogen (max)	kW 10,5
Gereduceerd thermisch vermogen (min)	kW 4,8
Vermogensopbrengst %	min 93,2 % max 87,2 %
CO-emissies (13% O ₂)	min 237 mg/Nm ³ max 67 mg/Nm ³
CO-emissies (13% O ₂)	min 0,019 Vol.-% max 0,005 Vol.-%
OGC-emissies (13% O ₂)	min 3 mg/Nm ³ max 2 mg/Nm ³
NOx-emissies (13% O ₂)	min 137 mg/Nm ³ max 134 mg/Nm ³
Gemiddeld stofgehalte (13% O ₂)	14,9 mg/Nm ³
Minimale schoorsteentrek	min 10 Pa max 12 Pa
Diameter rookgasafvoer	Ø 80 mm
Diameter aanzuigkanaal	Ø 50 mm
Diameter kanalisatiekanaal	Ø 60 mm
Inhoud pelletbak	kg 16
Pelletverbruik	min 1,06 kg / h max 2,48 kg / h
Voedingsspanning	V/HZ 230 / 50
Nominaal stroomverbruik	min 106 W max 120 W
Stroomverbruik bij inschakelen	320 W
Verwarmbaar volume	127 / 277 m ³
Geluid dB	dB 42 / 49
Brandstof	PELLET EN PLUS A1

PLUS

- Hermetische kachel
- Kanaliseerbaar met 1 of 2 motoren
- Brander van gietijzer
- Homogene warmte
- Rookafvoer zijkant rechts
- Modulatiesysteem
- Silent (gereduceerd vermogen)
- Dagelijkse / wekelijkse programmering
- 5 vermogensinstellingen
- Ingebouwd 7-talig scherm
- Koudgreep
- Keramisch glas

AFWERKINGEN



Metaal
Rouge



Metaal
Wit



Metaal
Antraciet


OPTIONEEL

- Wifi
- Afstandsbediening
- Set kanalisatie
- Asbak

FANCY 12



PELLET AIR GEKANALISEERD

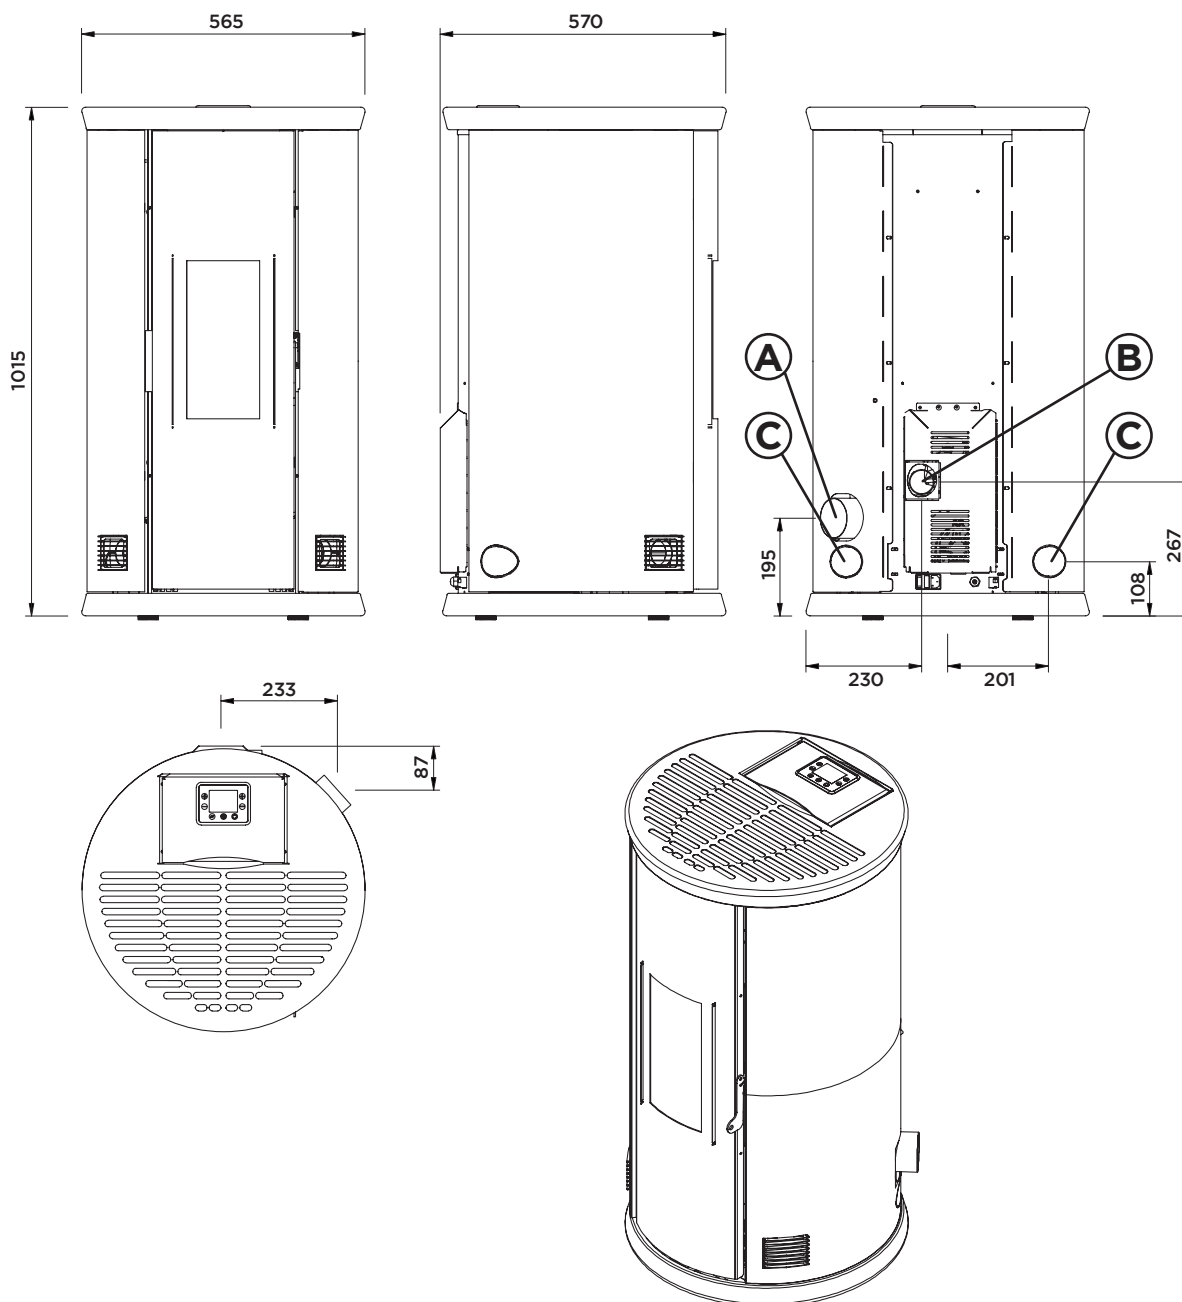

Rookuitlaat	A
Verbrandingsluchtinlaat	B
Kanalisatieuitgang	C
Kan worden gekanaliseerd tot strekkende meters (raadpleeg de handleiding voor de juiste installatie)	6 m