

# FANCY 12 PJ


PELLET AIR  
KANALISEERBAAR



Coaxiale afvoer Poujoulat  
C Kanalisatieuitgang



Brander van gietijzer



A Rookafvoer bovenkant  
B Verbrandingsluchtinlaat



Ruimteventilatie

# PELLET AIR KANALISEERBAAR FANCY 12 PJ



## FANCY 12 PJ

Energieklasse	A+	
Conformiteit	EN 14785: 10-2006	
Afmetingen	L 58 x P 60 x H 115 cm	
Verpakkingsvolume	0,60 m <sup>3</sup>	
Gewicht kachel	kg 129	
Geïntroduceerd thermisch vermogen	kW 12,0	
Nominaal thermisch vermogen (max)	kW 10,5	
Gereduceerd thermisch vermogen (min)	kW 4,8	
Vermogensopbrengst %	min 93,2 %	max 87,2 %
CO-emissies (13% O <sub>2</sub> )	min 237 mg/Nm <sup>3</sup>	max 67 mg/Nm <sup>3</sup>
CO-emissies (13% O <sub>2</sub> )	min 0,019 Vol.-%	max 0,005 Vol.-%
OGC-emissies (13% O <sub>2</sub> )	min 3 mg/Nm <sup>3</sup>	max 2 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx-emissies (13% O <sub>2</sub> )	min 137 mg/Nm <sup>3</sup>	max 134 mg/Nm <sup>3</sup>
Gemiddeld stofgehalte (13% O <sub>2</sub> )	14,9 mg/Nm <sup>3</sup>	
Minimale schoorsteentrek	min 10 Pa	max 12 Pa
Diameter rookgasafvoer	Ø 80 mm	
Diameter aanzuigkanaal	Ø 50 mm	
Inhoud pelletbak	Ø 60 mm	
Pelletverbruik	kg 16	
Voedingsspanning	min 1,06 kg / h	max 2,48 kg / h
Nominaal stroomverbruik	V/HZ 230 / 50	
Stroomverbruik bij inschakelen	min 106 W	max 120 W
Verwarmbaar volume	320 W	
Geluid dB	127 / 277 m <sup>3</sup>	
Brandstof	dB 42 / 49	
Combustible	PELLET EN PLUS A1	

## PLUS

- Hermetische kachel
- Kanaliseerbaar met 1 of 2 motoren
- Brander van gietijzer
- Coaxiale afvoer Poujoulat Ø 80/130 mm
- Homogene warmte
- Rookafvoer bovenkant
- Modulatiesysteem
- Silent (gereduceerd vermogen)
- Dagelijkse / wekelijkse programmering
- 5 vermogensinstellingen
- Ingebouwd 7-talig scherm
- Koudgreep
- Keramisch glas

## AFWERKINGEN



Metaal  
Wit



Metaal  
Aluminium



Metaal  
Zwart




Metaal  
Taupe

## OPTIONEEL

- Wifi
- Afstandsbediening
- Set kanalisatie
- Asbak

# FANCY 12 PJ

PELLET AIR GEKANALISEERD

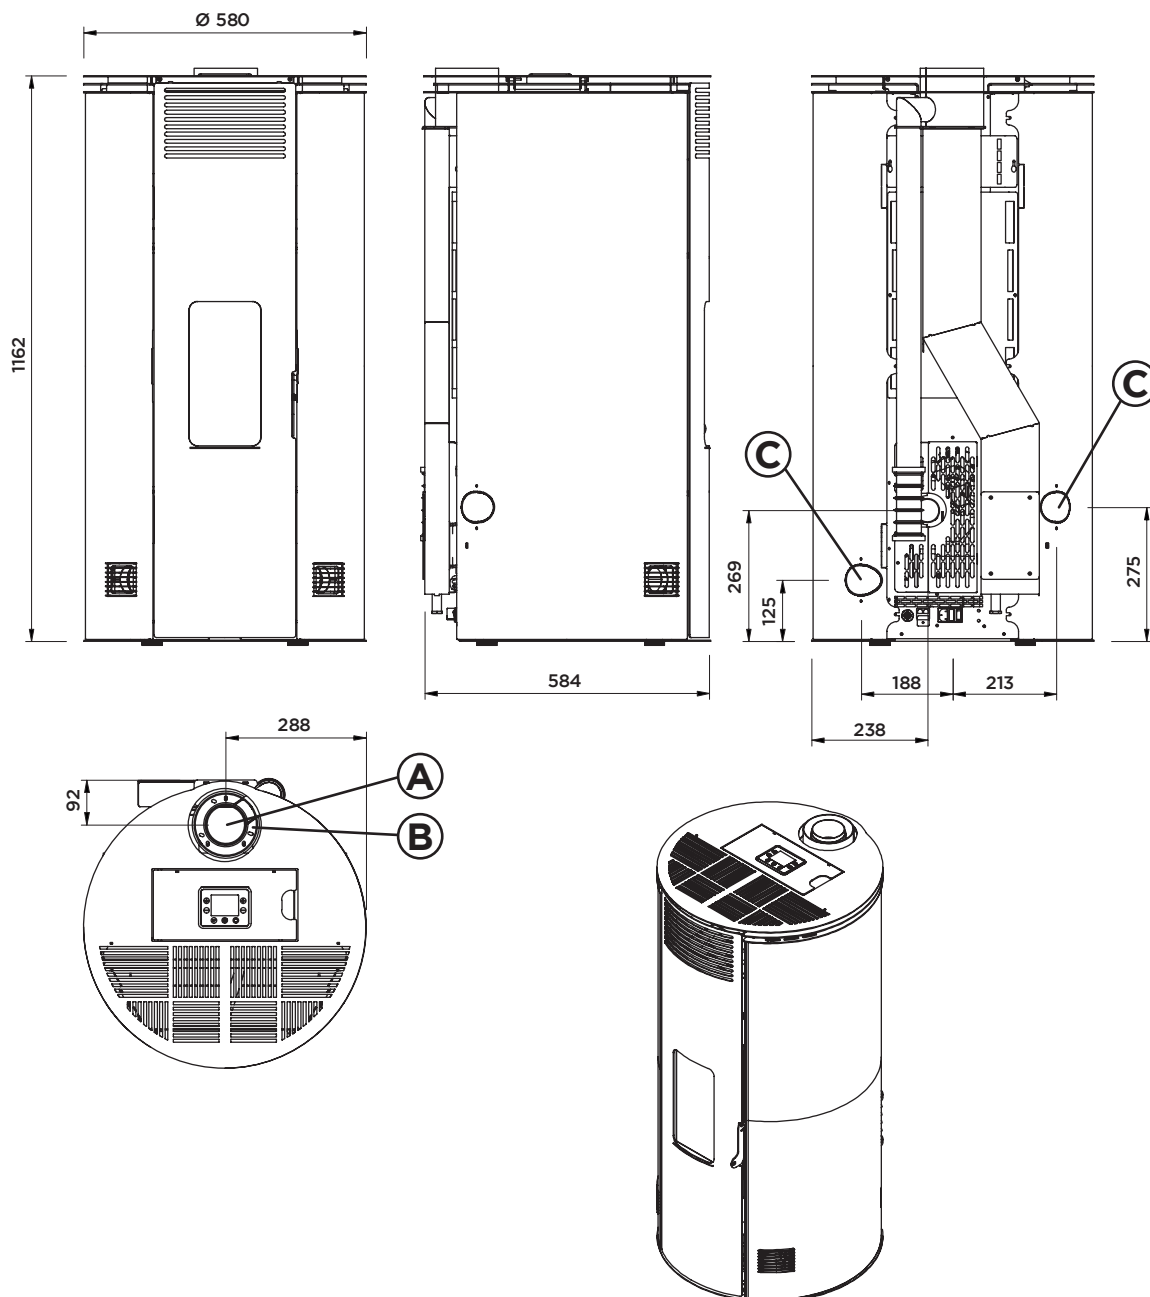

Rookuitlaat	A
Verbrandingsluchtinlaat	B
Kanaliseuitgang	C
Kan worden gekanaliseerd tot strekkende meters (raadpleeg de handleiding voor de juiste installatie)	6 m