



PELLET AIR
SLIM GEKANALISEERD

FINE 14.3



Scherm




Afgeronde hoeken



Gesatineerde roestvrijsta-
len handgreep




A Rookafvoer bovenkant
B Verbrandingsluchtinlaat



B Verbrandingsluchtinlaat
C Kanalisatieuitgang

PELLET AIR GEKANAALISEERD
FINE 14.3



FINE 14.3

Energieklasse	A+	
Conformiteit	EN 14785: 10-2006	
Afmetingen	L 92 x P 35 x H 112 cm	
Verpakkingsvolume	0,55 m ³	
Gewicht kachel	kg 148	
Geïntroduceerd thermisch vermogen	kW 14,3	
Nominaal thermisch vermogen (max)	kW 13	
Gereduceerd thermisch vermogen (min)	kW 2,5	
Vermogensopbrengst %	min 93,3 %	max 91,3 %
CO-emissies (13% O ₂)	min 209 mg/Nm ³	max 109 mg/Nm ³
CO-emissies (13% O ₂)	min 0,017 Vol.-%	max 0,009 Vol.-%
OGC-emissies (13% O ₂)	min 3 mg/Nm ³	max 1 mg/Nm ³
NOx-emissies (13% O ₂)	min 105 mg/Nm ³	max 141 mg/Nm ³
Gemiddeld stofgehalte (13% O ₂)	14,9 mg/Nm ³	
Minimale schoorsteentrek	min 10 Pa	max 12 Pa
Diameter rookgasafvoer	Ø 80 mm	
Diameter aanzuigkanaal	Ø 45 mm	
Diameter kanalisatiekanaal	Ø 60 mm	
Inhoud pelletbak	kg 22	
Pelletverbruik	min 0,557 kg / h	max 2,963 kg / h
Voedingsspanning	V/HZ 230 / 50	
Nominaal stroomverbruik	min 50 W	max 135 W
Stroomverbruik bij inschakelen	320 W	
Verwarmbaar volume	66 / 343 m ³	
Geluid dB	dB 42 / 49	
Brandstof	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Hermetische kachel
- Brander van RVS 316
- Gekanaliseerd 1 motor
- Coaxiale afvoer Poujoulat
- Rookafvoer bovenkant
- Modulatiesysteem
- Silent (gereduceerd vermogen)
- Dagelijkse / wekelijkse programmering
- 5 vermogensinstellingen
- Ingebouwd 7-talig scherm
- Koudgreep
- Keramisch glas

AFWERKINGEN



Metaal
Rood



Metaal
Wit






Metaal
Antraciet

OPTIONEEL

- Wifi
- Afstandsbediening
- Set Poujoulat
- Set kanalisatie 2 motoren
- Asbak

FINE 14.3

PELLET AIR SLIM GEKANALISEERD

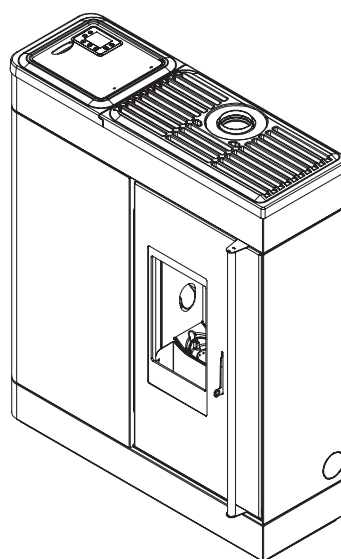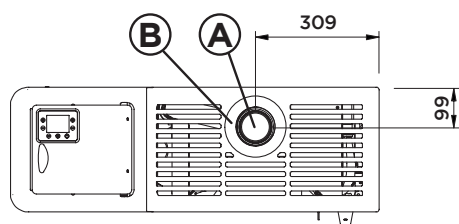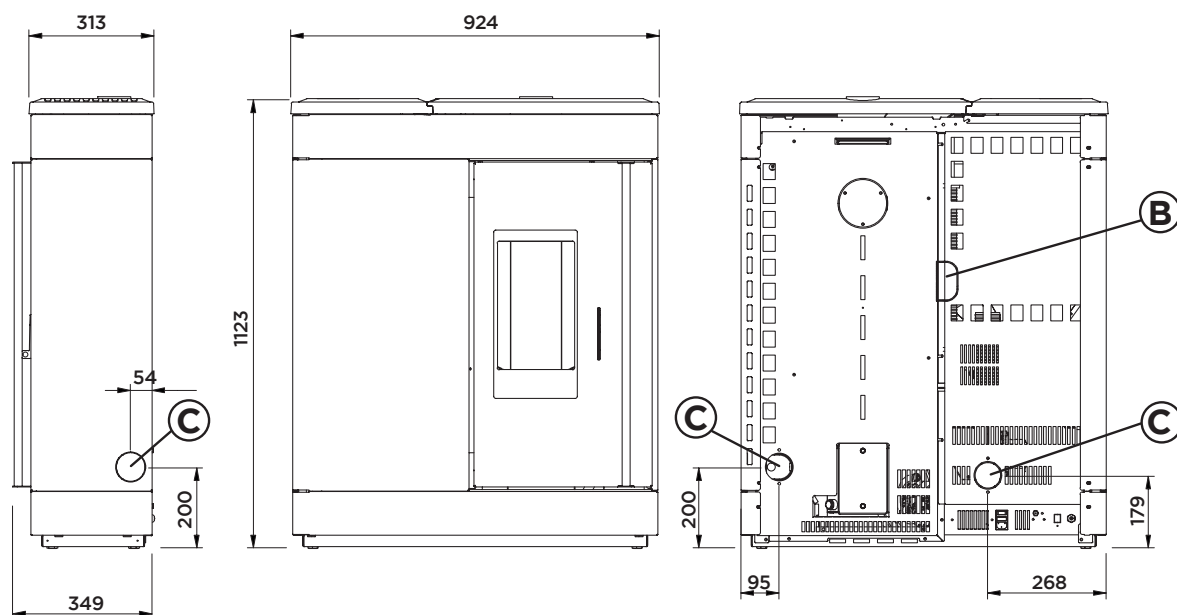

Rookuitlaat	A
Verbrandingsluchtinlaat	B
Kanalisatieuitgang	C
Kan worden gekanaliseerd tot strekkende meters (raadpleeg de handleiding voor de juiste installatie)	6 m