




KUBE 13



Brander van gietijzer




Rubberen handgreep
siliconen koudgreep



Bovenblad van keramiek



Pelletbak met een inhoud
van 26 kg



A Rookafvoer
B Verbrandingsluchtinlaat
C Kanalisatieuitgang

PELLET AIR KANALISEERBAAR KUBE 13



KUBE 13

Energieklasse	A+
Conformiteit	EN 14785: 10-2006
Afmetingen	L 53 x P 50 x H 105 cm
Verpakkingsvolume	0,52 m ³
Gewicht kachel	kg 107
Geïntroduceerd thermisch vermogen	kW 13,3
Nominaal thermisch vermogen (max)	kW 11,9
Gereduceerd thermisch vermogen (min)	kW 4,8
Vermogensopbrengst %	min 93,8 % max 89,7 %
CO-emissies (13% O ₂)	min 276 mg/Nm ³ max 59 mg/Nm ³
CO-emissies (13% O ₂)	min 0,022 Vol.-% max 0,005 Vol.-%
OGC-emissies (13% O ₂)	min 2 mg/Nm ³ max 1 mg/Nm ³
NO _x -emissies (13% O ₂)	min 137 mg/Nm ³ max 138 mg/Nm ³
Gemiddeld stofgehalte (13% O ₂)	19,8 mg/Nm ³
Minimale schoorsteentrek	min 10 Pa max 12 Pa
Diameter rookgasafvoer	Ø 80 mm
Diameter aanzuigkanaal	Ø 50 mm
Inhoud pelletbak	Ø 60 mm
Pelletverbruik	kg 26
Voedingsspanning	min 1,075 kg / h max 2,775 kg / h
Nominaal stroomverbruik	V/HZ 230 / 50
Stroomverbruik bij inschakelen	max 165 W
Verwarmbaar volume	350 W
Geluid dB	127 / 314 m ³
Brandstof	dB 42 / 49
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS

- Hermetische kachel
- Gekanaliseerd 2 motoren
- Brander van gietijzer
- Rookafvoer achterkant / bovenkant
- Modulatiesysteem
- Silent (gereduceerd vermogen)
- Dagelijkse / wekelijkse programmering
- 5 vermogensinstellingen
- Ingebouwd 7-talig scherm
- Koudgreep
- Keramisch glas

AFWERKINGEN



Metaal
Rouge



Metaal
Wit



Metaal
Antraciet




OPTIONEEL

- Wifi
- Afstandsbediening
- Set kanalisatie
- Asbak

KUBE 13



PELLET AIR GEKANALISEERD

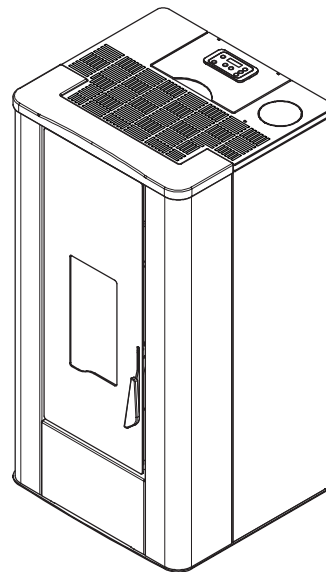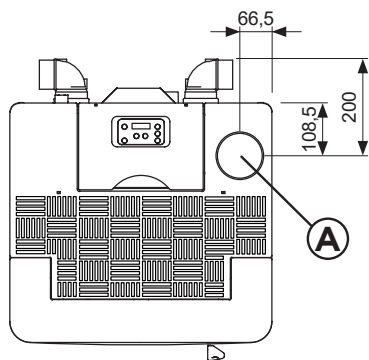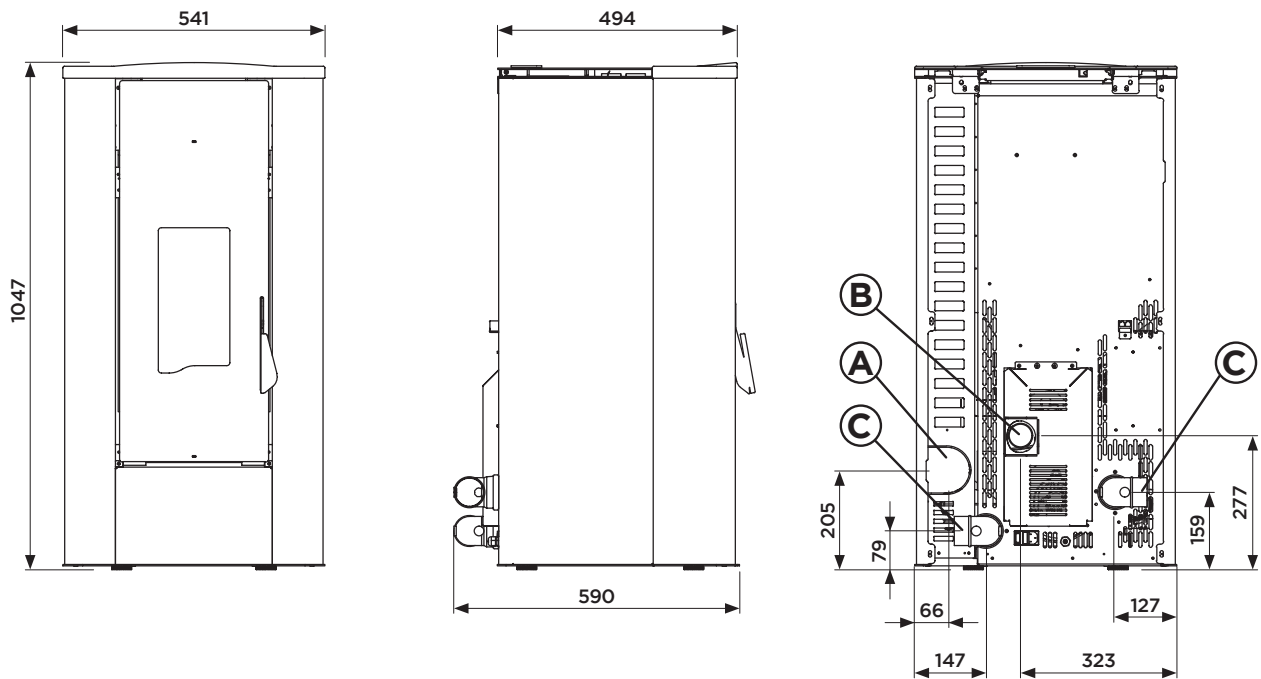

Rookuitlaat	A
Verbrandingsluchtinlaat	B
Kanalisatieuitgang	C
Kan worden gekanaliseerd tot strekkende meters (raadpleeg de handleiding voor de juiste installatie)	6 m