

TermoVana

PELLET AIR

LOUVRE 9.0



Scherm



Cilindrische vorm



A Rookafvoer
B Verbrandingsluchtinlaat

PELLET AIR
LOUVRE 9.0



Appareil de classe



LOUVRE 9.0

Energieklasse	A+
Conformiteit	EN 14785: 10-2006
Afmetingen	L 55 x P 57 x H 110 cm
Verpakkingsvolume	0,62 m ³
Gewicht kachel	kg 87
Geïntroduceerd thermisch vermogen	kW 8,9
Nominaal thermisch vermogen (max)	kW 8,2
Gereduceerd thermisch vermogen (min)	kW 2,5
Vermogensopbrengst %	min 93,3 % max 91,7 %
CO-emissies (13% O ₂)	min 122 mg/Nm ³ max 54 mg/Nm ³
CO-emissies (13% O ₂)	min 0,010 Vol.-% max 0,004 Vol.-%
OGC-emissies (13% O ₂)	min 1 mg/Nm ³ max 1 mg/Nm ³
NOx-emissies (13% O ₂)	min 172 mg/Nm ³ max 158 mg/Nm ³
Gemiddeld stofgehalte (13% O ₂)	14 mg/Nm ³
Minimale schoorsteentrek	min 10 Pa max 12 Pa
Diameter rookgasafvoer	Ø 80 mm
Diameter aanzuigkanaal	Ø 40 mm
Inhoud pelletbak	kg 16
Pelletverbruik	min 0,54 kg / h max 1,83 kg / h
Voedingsspanning	V/HZ 230 / 50
Nominaal stroomverbruik	max 85 W
Stroomverbruik bij inschakelen	330 W
Verwarmbaar volume	66 / 216 m ³
Geluid dB	dB 37 / 46
Brandstof	PELLET EN PLUS A1

PLUS

- Hermetische kachel
- Brander van gietijzer
- Rookafvoer achterkant
- Modulatiesysteem
- Silent (gereduceerd vermogen)
- Dagelijkse / wekelijkse programmering
- 5 vermogensinstellingen
- Ingebouwd 7-talig scherm
- Koudgreep
- Keramisch glas

AFWERKINGEN



Metaal
Rood



Metaal
Wit






Metaal
Antraciet

OPTIONEEL

- Wifi
- Afstandsbediening
- Asbak

LOUVRE 9.0

PELLET AIR

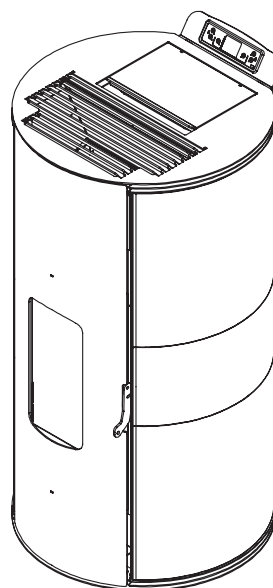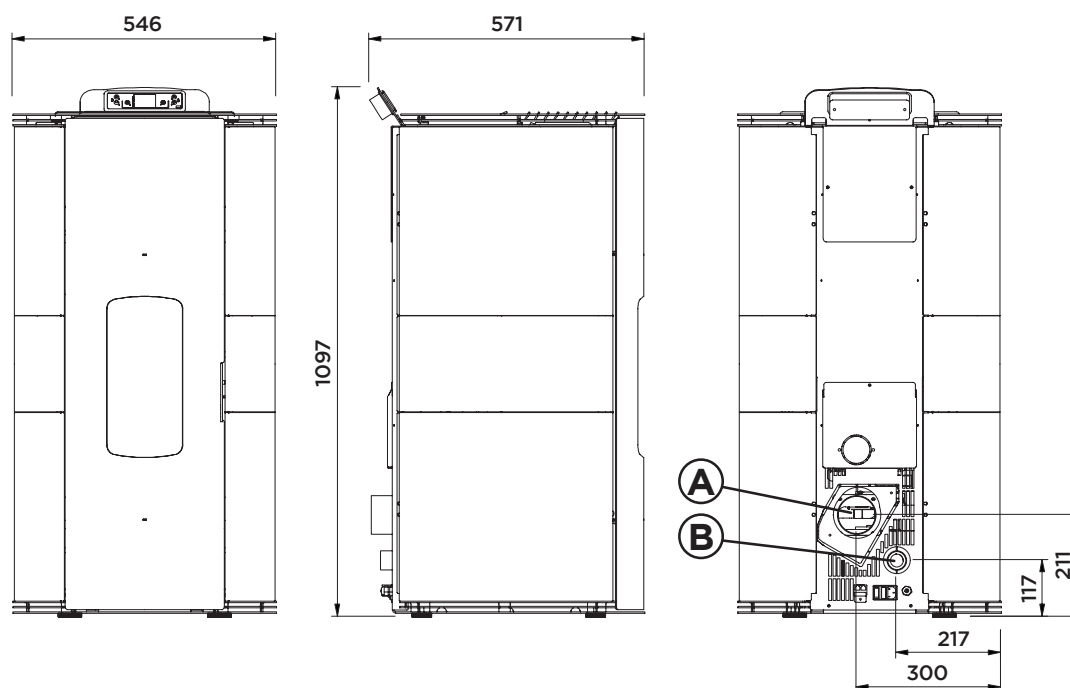

Rookuitlaat	A
Verbrandingsluchtinlaat	B
Kanaliseuitgang	-
Kan worden gekanaliseerd tot strekkende meters (raadpleeg de handleiding voor de juiste installatie)	-