

TermoVana

PELLET AIR

LOUVRE 9.0 PJ



Coaxiale afvoer POUJOLAT
A Rookafvoer
B Verbrandingsluchtinlaat



Goed zicht op het vuur



Cilindrische vorm

PELLET AIR
LOUVRE 9.0 PJ



LOUVRE 9.0 PJ

Energieklasse	A+	
Conformiteit	EN 14785: 10-2006	
Afmetingen	L 55 x P 59 x H 105 cm	
Verpakkingsvolume	0,61 m ³	
Gewicht kachel	kg 98	
Geïntroduceerd thermisch vermogen	kW 8,9	
Nominaal thermisch vermogen (max)	kW 8,2	
Gereduceerd thermisch vermogen (min)	kW 2,5	
Vermogensopbrengst %	min 93,3 %	max 91,7 %
CO-emissies (13% O ₂)	min 122 mg/Nm ³	max 54 mg/Nm ³
CO-emissies (13% O ₂)	min 0,010 Vol.-%	max 0,004 Vol.-%
OGC-emissies (13% O ₂)	min 1 mg/Nm ³	max 1 mg/Nm ³
NO _x -emissies (13% O ₂)	min 172 mg/Nm ³	max 158 mg/Nm ³
Gemiddeld stofgehalte (13% O ₂)	14 mg/Nm ³	
Minimale schoorsteentrek	min 10 Pa	max 12 Pa
Diameter rookgasafvoer	Ø 80 mm	
Diameter aanzuigkanaal	Ø 40 mm	
Inhoud pelletbak	kg 16	
Pelletverbruik	min 0,54 kg / h	max 1,83 kg / h
Voedingsspanning	V/HZ 230 / 50	
Nominaal stroomverbruik	max 85 W	
Stroomverbruik bij inschakelen	330 W	
Verwarmbaar volume	66 / 216 m ³	
Geluid dB	dB 37 / 46	
Brandstof	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Hermetische kachel
- Brander van gietijzer
- Coaxiale afvoer Poujoulat Ø 80/130 mm
- Rookafvoer achterkant
- Modulatiesysteem
- Silent (gereduceerd vermogen)
- Dagelijkse / wekelijkse programmering
- 5 vermogensinstellingen
- Ingebouwd 7-talig scherm
- Koudgreep
- Keramisch glas

AFWERKINGEN



Métal
Wit



Métal
Aluminium



Métal
Zwart



Métal
Taupe




OPTIONEEL

- Wifi
- Afstandsbediening
- Asbak

LOUVRE 9.0 PJ



PELLET AIR

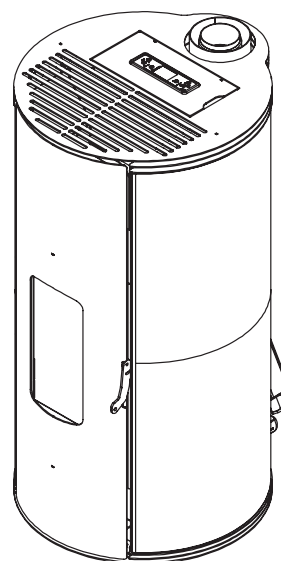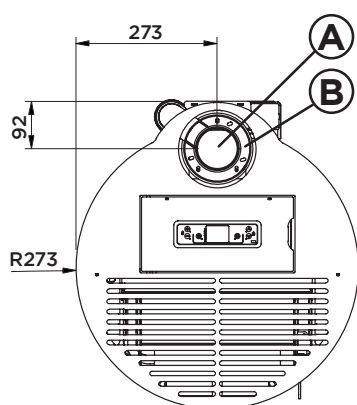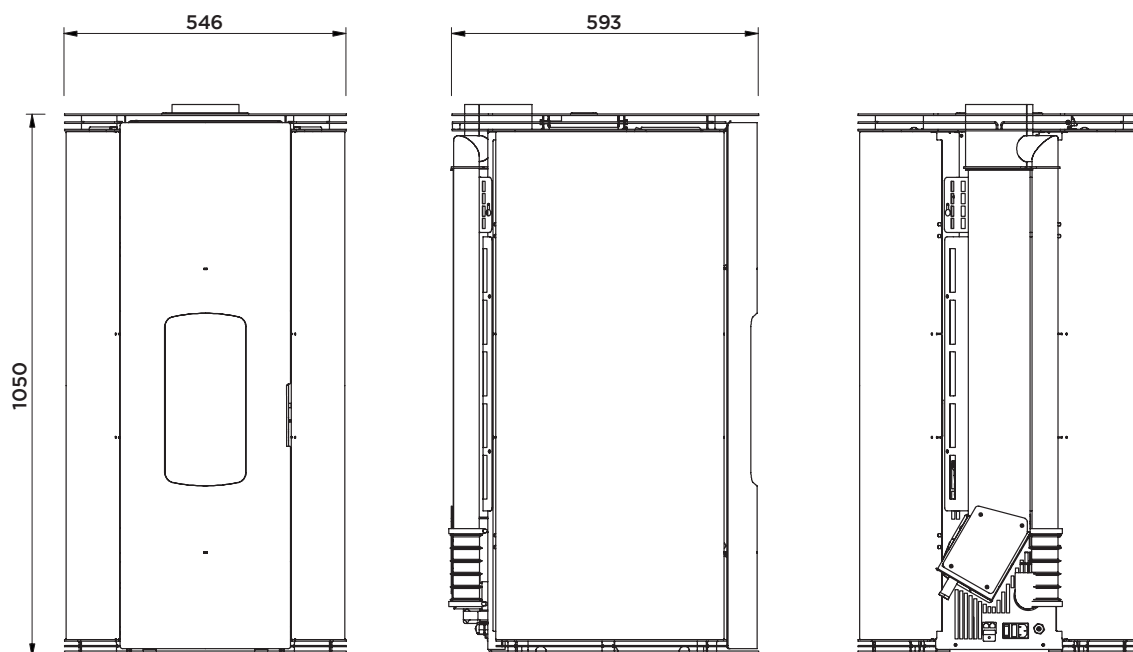

Rookuitlaat	A
Verbrandingsluchtinlaat	B
Kanalisatieuitgang	-
Kan worden gekanaliseerd tot strekkende meters (raadpleeg de handleiding voor de juiste installatie)	-