

TermoVana PELLET AIR
SLIM

WAVE 8.0 PLUS



Voor wandmontage




Paneelkromming en bijpassend deksel



Laden van pellets

PELLET AIR SLIM
WAVE 8.0 PLUS



WAVE 8.0 PLUS

Energieklasse	A++	
Conformiteit	EN 14785: 10-2006	
Afmetingen	L 58 x P 26 x H 86 cm	
Verpakkingsvolume	0,162 m ³	
Gewicht kachel	kg 46	
Geïntroduceerd thermisch vermogen	kW 7,6	
Nominaal thermisch vermogen (max)	kW 7,0	
Gereduceerd thermisch vermogen (min)	kW 2,4	
Vermogensopbrengst %	min 95,3 %	max 92,3 %
CO-emissies (13% O ₂)	min 159 mg/Nm ³	max 76 mg/Nm ³
CO-emissies (13% O ₂)	min 0,013 Vol.-%	max 0,006 Vol.-%
OGC-emissies (13% O ₂)	min 3 mg/Nm ³	max 1 mg/Nm ³
NOx-emissies (13% O ₂)	min 86 mg/Nm ³	max 145 mg/Nm ³
Gemiddeld stofgehalte (13% O ₂)	19,5 mg/Nm ³	
Minimale schoorsteentrek	min 10 Pa	max 12 Pa
Diameter rookgasafvoer	Ø 80 mm	
Diameter aanzuigkanaal	Ø 50 mm	
Inhoud pelletbak	kg 11	
Pelletverbruik	min 0,53 kg / h	max 1,57 kg / h
Voedingsspanning	V/HZ 230 / 50	
Nominaal stroomverbruik	min 40 W	max 85 W
Stroomverbruik bij inschakelen	330 W	
Verwarmbaar volume	63 / 185 m ³	
Geluid dB	dB 37 / 46	
Brandstof	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Hermetische kachel
- Brander van RVS 316
- Rookafvoer linker zijkant
- Modulatiesysteem
- Silent (gereduceerd vermogen)
- Dagelijkse / wekelijkse programmering
- 5 vermogensinstellingen
- Ingebouwd 7-talig scherm
- Koudgreep
- Keramisch glas

AFWERKINGEN



Metaal
Rood



Metaal
Wit



Metaal
Antraciet



Metaal
Taupe




OPTIONEEL

- Wifi Afstandsbediening Set voor wandmontage
- Set rookgasafvoer achterkant

WAVE 8.0 PLUS



PELLET AIR SLIM

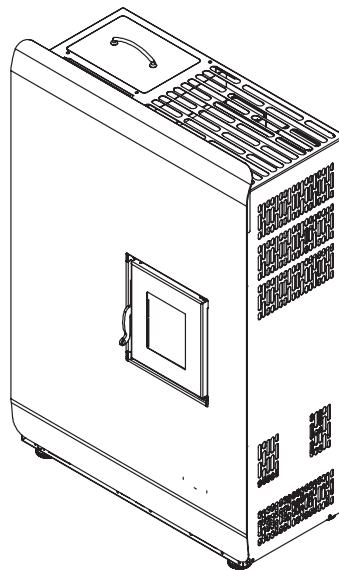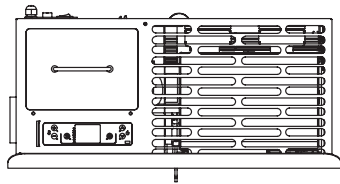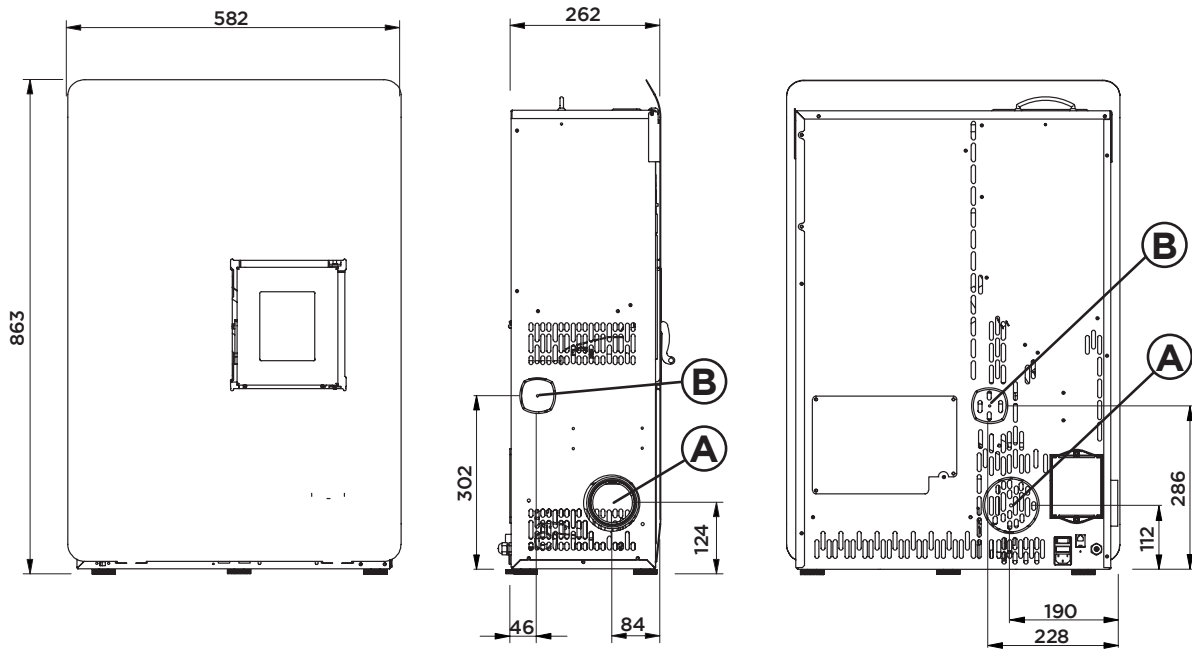

Rookuitlaat	A
Verbrandingsluchtinlaat	B
Kanalisatieuitgang	-
Kan worden gekanaliseerd tot strekkende meters (raadpleeg de handleiding voor de juiste installatie)	-