

# FINE 14.3




Écran



Coins arrondis



Poignée en acier  
inoxydable satiné




A Sortie fumées supérieure  
B Entrée d'air de combustion



B Entrée d'air de combustion  
C Sortie de canalisation

PELLET AIR SLIM CANALIZÉ  
FINE 14.3



**FINE 14.3**

Classe énergétique	A+	
Conformité	EN 14785: 10-2006	
Dimensions	L 92 x P 35 x H 112 cm	
Volume emballage	0,55 m <sup>3</sup>	
Poids poêle	kg 148	
Puissance thermique introduite	kW 14,3	
Puissance thermique nominale (max)	kW 13	
Puissance thermique réduite (min)	kW 2,5	
Rendement à la puissance %	min 93,3 %	max 91,3 %
Emissions de CO (au 13% de O2)	min 209 mg/Nm <sup>3</sup>	max 109 mg/Nm <sup>3</sup>
Émissions CO (13% O2)	min 0,017 Vol.-%	max 0,009 Vol.-%
Émissions OGC (13% O2)	min 3 mg/Nm <sup>3</sup>	max 1 mg/Nm <sup>3</sup>
Émissions NOx (13% O2)	min 105 mg/Nm <sup>3</sup>	max 141 mg/Nm <sup>3</sup>
Contenu moyen poussières (13% O2)	14,9 mg/Nm <sup>3</sup>	
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa	max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm	
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 45 mm	
Diamètre conduit canalisation	Ø 60 mm	
Capacité réservoir	kg 22	
Consommation granulés	min 0,557 kg / h	max 2,963 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50	
Absorption électrique nominale	min 50 W	max 135 W
Absorption électrique en allumage	320 W	
Volume de chauffe m <sup>3</sup>	66 / 343 m <sup>3</sup>	
Niveau sonore dB	dB 42 / 49	
Combustible	PELLET EN PLUS A1	

**PLUS**

- Poêle étanche
- Brasero en fonte
- Canalisé 1 moteur
- Sortie coaxiale
- Sortie des fumées supérieure
- Système de modulation
- Silence (à puissance réduite)
- Programmation journalière/hebdomadaire
- 5 régulations de puissance
- Écran 7 langues
- Poignée anti-brûlure
- Vitre céramique

**FINITIONS**



Métal  
Rouge



Métal  
Blanc



Métal  
Anthracite




**OPTIONAL**

- Wi-Fi
- Télécommande
- Kit sortie coaxiale
- Kit canalisation 2ème moteur
- Tiroir à cendres

# FINE 14.3



## PELLET AIR SLIM CANALIZZATA

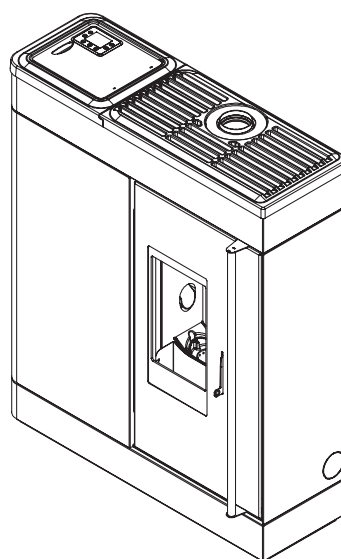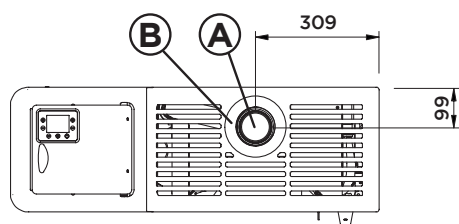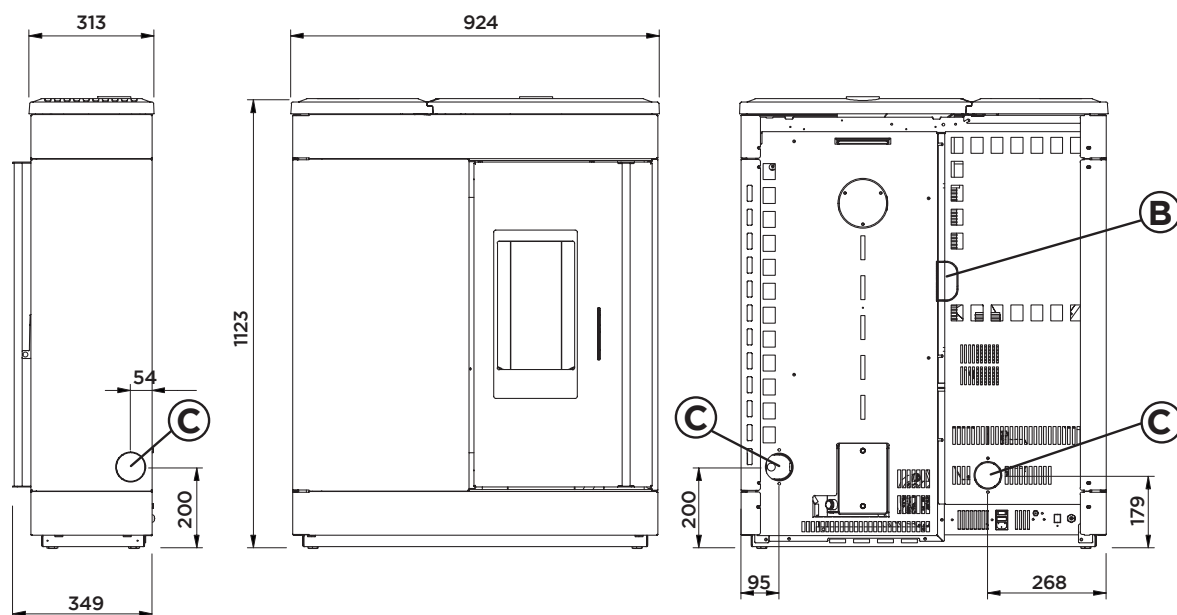

Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Uscita Canalizzazione	C
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	6 m