

LOUVRE 9.0 PJ



Sortie coaxiale
A Sortie des fumées
B Entrée d'air de combustion



Vitre panoramique




Forme cylindrique

PELLET AIR
LOUVRE 9.0 PJ



Le label
du chauffage
au bois



LOUVRE 9.0 PJ

Classe énergétique	A+	
Conformité	EN 14785: 10-2006	
Dimensions	L 55 x P 59 x H 105 cm	
Volume emballage	0,61 m ³	
Poids poêle	kg 98	
Puissance thermique introduite	kW 8,9	
Puissance thermique nominale (max)	kW 8,2	
Puissance thermique réduite (min)	kW 2,5	
Rendement à la puissance %	min 93,3 %	max 91,7 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 122 mg/Nm ³	max 54 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,010 Vol.-%	max 0,004 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 1 mg/Nm ³	max 1 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 172 mg/Nm ³	max 158 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	14 mg/Nm ³	
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa	max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm	
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 40 mm	
Capacité réservoir	kg 16	
Consommation granulés	min 0,54 kg / h	max 1,83 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50	
Absorption électrique nominale	max 85 W	
Absorption électrique en allumage	330 W	
Surface de chauffe m ²	66 / 216 m ²	
Niveau sonore dB	dB 37 / 46	
Combustible	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Poêle étanche
- Brasero en fonte
- Sortie coaxiale Ø 80/130 mm
- Sortie des fumées supérieure
- Système de modulation
- Silence (à puissance réduite)
- Programmation journalière/hebdomadaire
- 5 régulations de puissance
- Écran 7 langues
- Poignée anti-brûlure
- Vitre céramique

FINITIONS



Métal
Blanc

Métal
Aluminium

Métal
Noir

Métal
Taupe




OPTIONAL

- Wi-Fi
- Télécommande
- Tiroir à cendres

LOUVRE 9.0 PJ



PELLET AIR

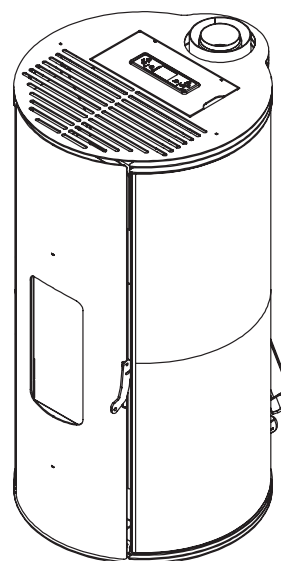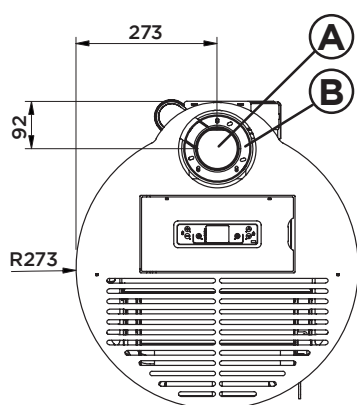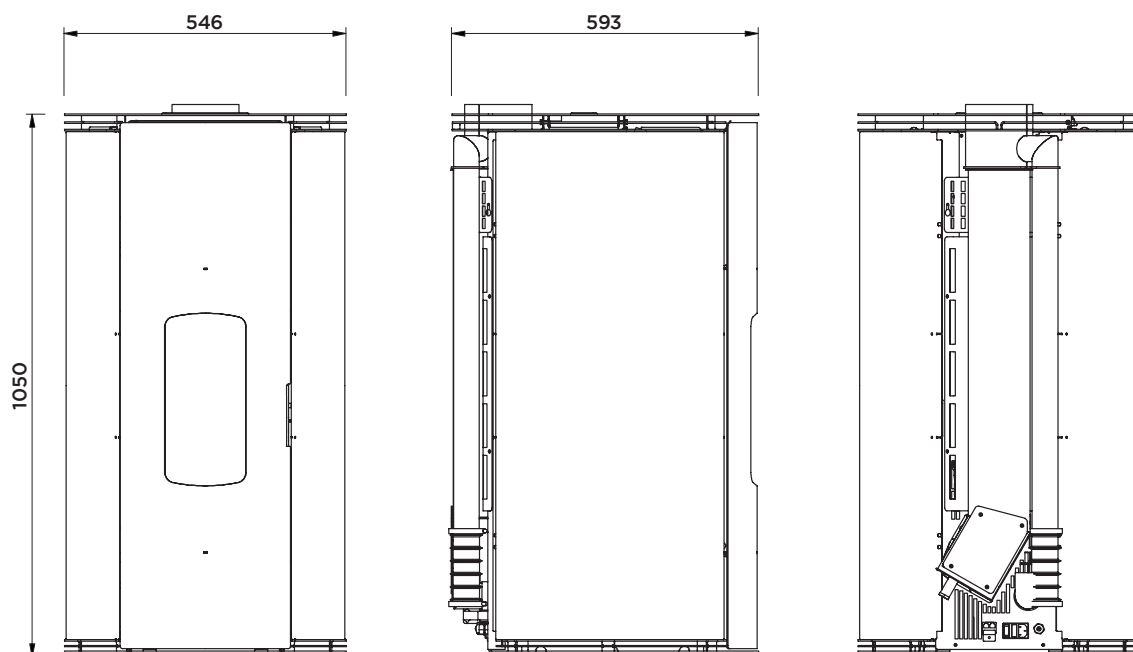

Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Uscita Canalizzazione	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-