

PELLET

H2O



# ARES 27.0

## La chaudière à granulés qui décore

Ares est la chaudière à granulés hydro conçue pour être insérée dans des espaces techniques mais aux mêmes temps esthétiques agréable et sobre. Equipée d'isolation thermique sur la porte et les côtés positionnés pour retenir la chaleur produite à l'intérieur, il rend les parties de poêle tempérées mais pas chaudes. Grâce à l'option d'eau chaude sanitaire (ECS), Ares peut également produire de l'eau chaude sanitaire. La chaudière est disponible en deux versions différentes: 27.0 et 30.0.



# ARES 27.0

PELLET  
H2O



Vue du feu et poignée



Couvercle et côté




Nettoyage supérieur



A Sortie postérieure des fumées  
B Entrée d'air de combustion

## PELLET H2O ARES 27.0



### ARES 27.0

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Classe énergétique                     | A+                     |
| Conformité                             | EN 303.5 CLASSE 5      |
| Dimensions                             | L 60 x P 67 x H 113 cm |
| Volume emballage                       | 0,86 m <sup>3</sup>    |
| Poids du poêle                         | kg 201                 |
| Puissance thermique donnée à l'eau     | kW 24,4                |
| Puissance thermique rendu à l'ambiance | kW 0,2                 |
| Rendement %                            | 91,0 %                 |
| Contenu du liquide de l'échangeur      | L 27                   |
| Contenu vase d'expansion               | L 8                    |
| Pression maximale d'exercice           | 1,5 bar                |
| Tirage minimale cheminée               | Pa 14                  |
| Diamètre de sortie de fumée mm         | Ø 100 mm               |
| Diamètre du conduit d'aspiration       | Ø 48 mm                |
| Capacité du réservoir                  | kg 57                  |
| Tête de pompe                          | 6 M H2O                |
| Consommation min. - max.               | kg 5,50                |
| Volume de chauffe m <sup>3</sup>       | m <sup>3</sup> 650     |
| Niveau sonore dB                       | dB 38 / 45             |
| Combustible                            | PELLET EN PLUS A1      |

### PLUS

-  Brasero INOX 316
-  Sortie des fumées postérieure
-  Système de modulation
-  Silence (à puissance réduite)
-  Programmation journalière/hebdomadaire
-  5 régulations de puissance
-  Écran 7 langues
-  Vitre céramique
-  Tiroir à cendres

### FINITIONS




Métal  
Anthracite

### OPTIONAL

-  Wi-Fi
-  Télécommande
-  KIT Hydraulique ECS


### DIMENSIONS



# ARES 27.0-30.0



PELLET AIR H2O

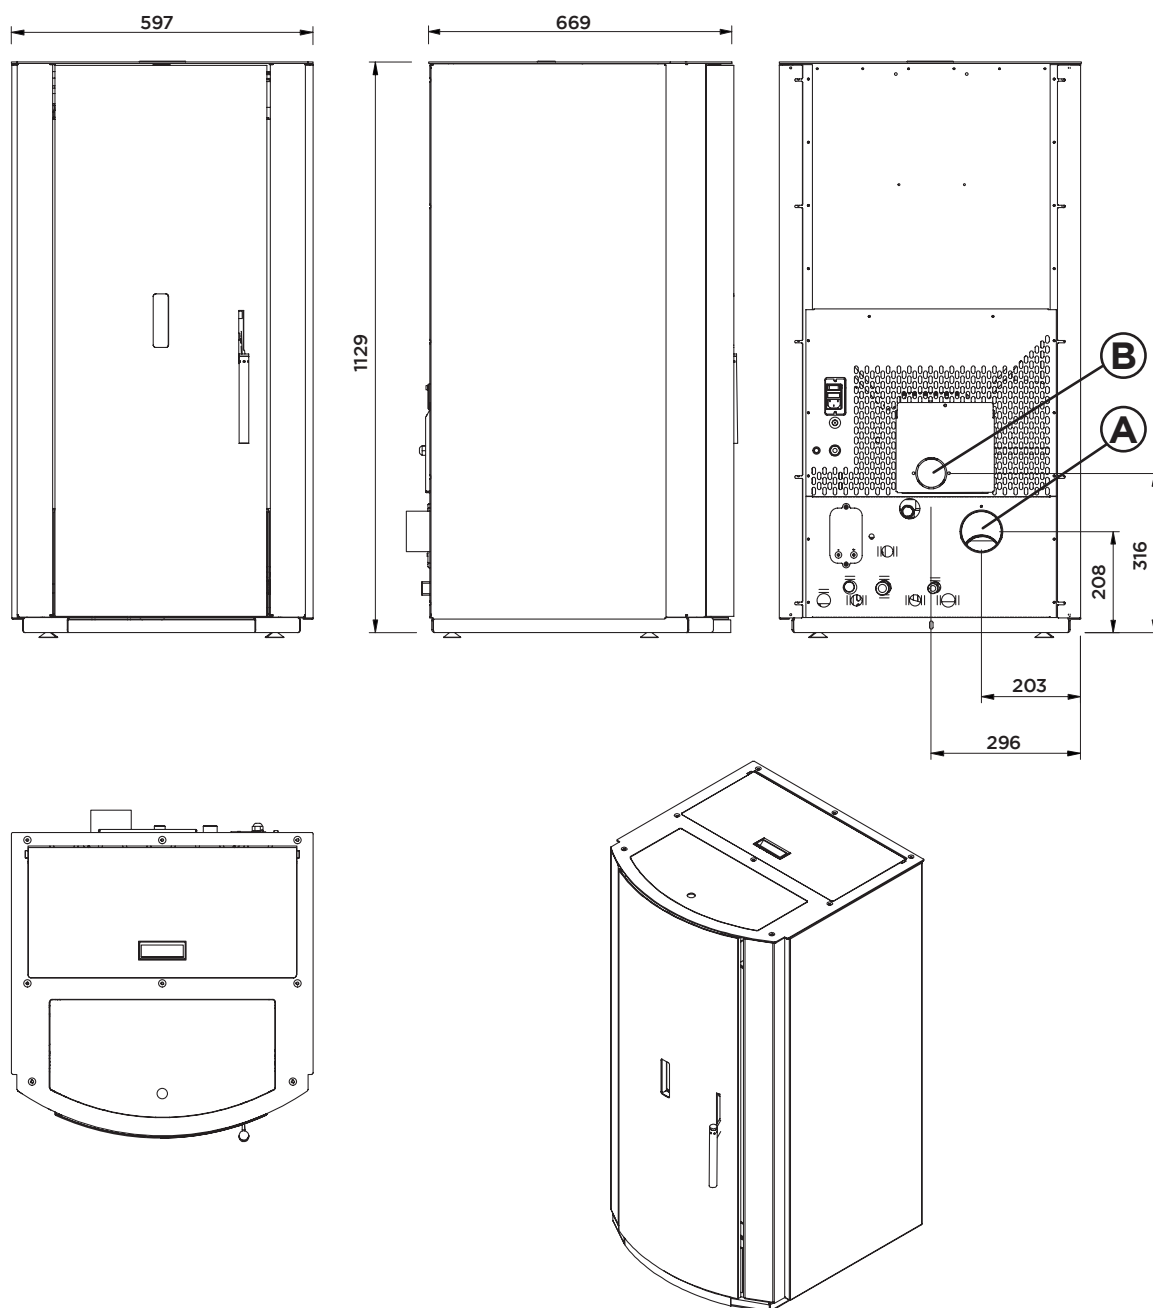

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Sortie des fumées                                                                            | A |
| Entrée d'air comburant                                                                       | B |
| Sortie de canalisation                                                                       | - |
| Canalisable jusqu'à mètres linéaires<br>(consulter le manuel pour une correcte installation) | - |