

PELLET

H2O



ARES 27.0

La caldaia a pellet che arreda

Ares è la caldaia a pellet progettata per essere inserita in spazi tecnici ma nel contempo esteticamente gradevole, sobria, infonde robustezza e solidità. Dotata di isolamenti termici su porta e fiancate posizionati per trattenere al suo interno il calore prodotto, rendono le parti estetiche temperate ma non roventi. Inoltre, grazie allo scambiatore a richiesta, Ares può anche produrre acqua calda sanitaria. Ares è disponibile in due diverse versioni: 27.0 o 30.0 per adattarsi alle diverse esigenze, è dotata di una scheda elettronica tra le più evolute ed è in grado di dosare i consumi basandosi sulle richieste dell'utilizzatore.



ARES 27.0

PELLET
H2O



Spioncino e maniglia



Coperchio e fianco



Pulizia parte superiore



A Uscita fumi posteriore
B Entrata aria comburente

PELLET H2O

ARES 27.0

INCENTIVI CONTO TERMICO

A € 1.581,12 | **B** € 2.239,92 | **C** € 2.898,72 | **D** € 3.689,28 | **E** € 4.479,84 | **F** € 4.743,36



ARES 27.0

Classe energetica	A+
Conformità	EN 303.5 CLASSE 5
Dimensioni	L 60 x P 67 x H 113 cm
Volume imballo	0,86 m ³
Peso stufa	kg 201
Potenza termica resa all'acqua	kW 24,4
Potenza termica resa ambiente	kW 0,2
Rendimento alla potenza %	91,0 %
Contenuto fluido scambiatore	L 27
Vaso espansione litri	L 8
Pressione esercizio max	1,5 bar
Tiraggio minimo camino	Pa 14
Diametro scarico fumi mm	Ø 100 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 48 mm
Capacità serbatoio	kg 57
Prevalenza pompa	6 M H2O
Consumo kg ora	kg 5,50
Volume riscaldabile	m ³ 650
Rumorosità dB	dB 38 / 45
Combustibile	PELLET EN PLUS A1

PLUS

-  Braciare INOX 316
-  Uscita fumi posteriore
-  Sistema di modulazione
-  Silent (a potenza ridotta)
-  Programmazione giornaliera / settimanale
-  5 regolazioni di potenza
-  Display 7 lingue integrate
-  Vetro ceramico
-  Cassetto cenere

FINITURE




Metallo
Antracite

OPTIONAL

-  Wi-Fi
-  Telecomando
-  Kit idraulico ACS

DIMENSIONI




www.termovana.it

ARES 27.0-30.0



PELLET AIR H2O

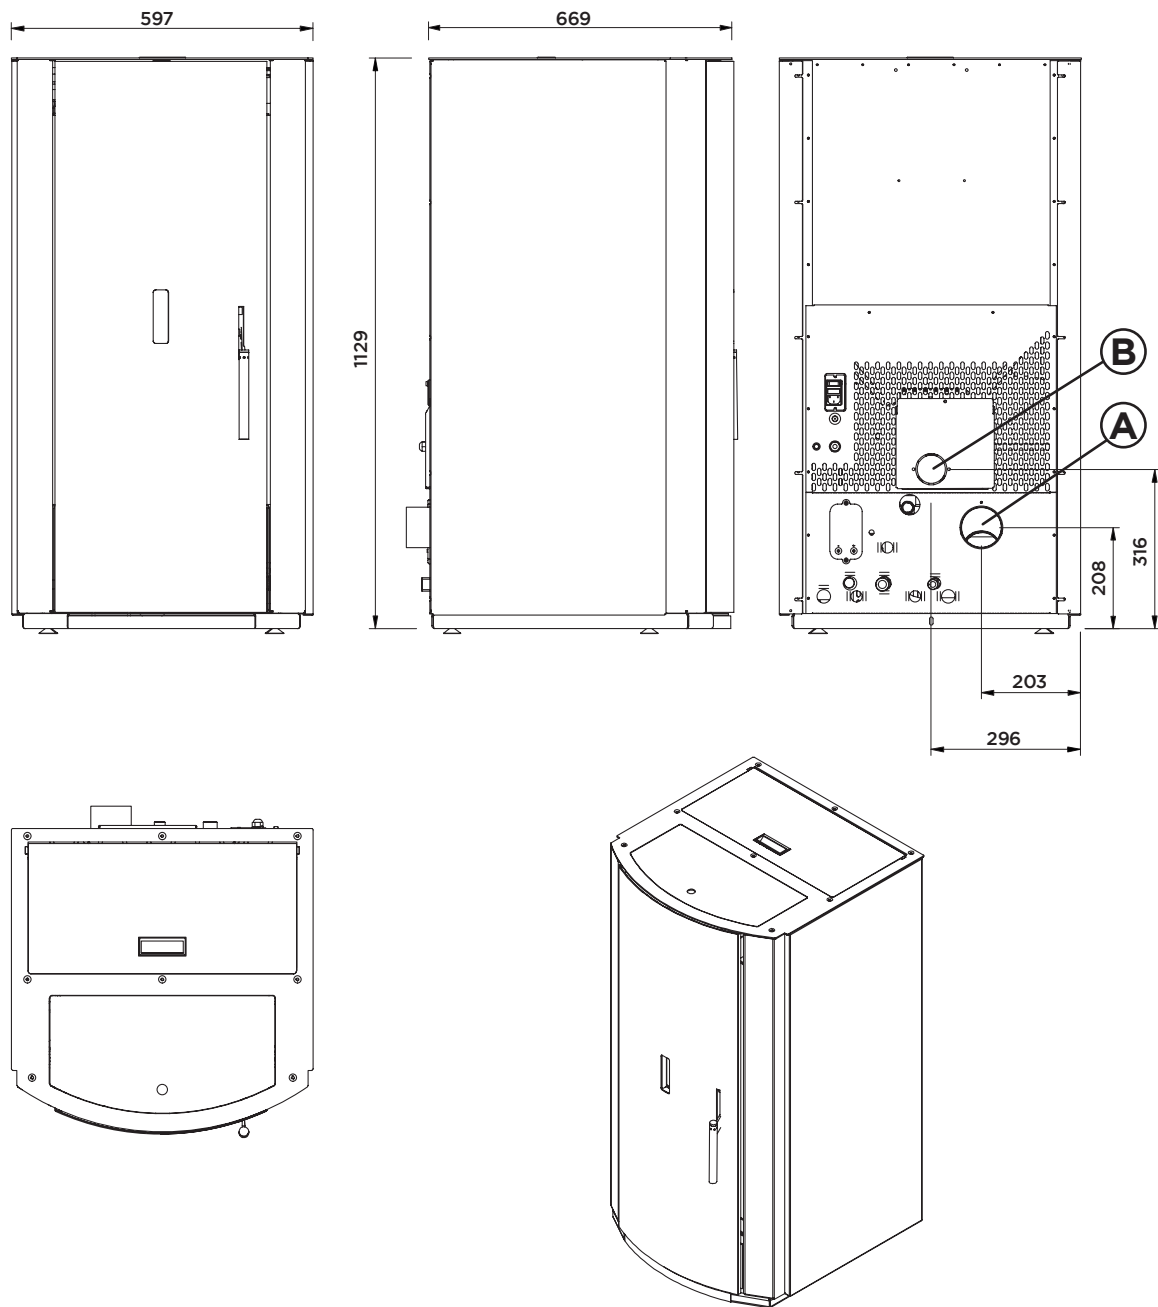

Scarico fumi	A
Entrata aria comburente	B
Uscita Canalizzazione	-
Canalizzabile sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione)	-