

ARES 30.0

PELLET H20

Cuore pulsante del riscaldamento domestico

La caldaia a pellet da locale tecnico è proposta anche nella versione più potente risponde alle esigenze di un ambiente che richiede più produzione di energia termica e di acqua calda sanitaria. Le qualità costruttive di robustezza e solidità, e la potenza elevata trasformano questa caldaia nel vero cuore pulsante del vostro riscaldamento domestico.





Maniglia



Focolare alto scambio rigato



Porta con 3 punti di ancoraggio



A Uscita fumi posteriore

B Entrata aria comburente



PELLET H2O

ARES 30.0

INCENTIVI CONTO TERMICO

 $\mid \textbf{A} \in 1.736,64 \mid \textbf{B} \in 2.460,24 \mid \textbf{C} \in 3.183,84 \mid \textbf{D} \in 4.052,16 \mid \textbf{E} \in 4.920,48 \mid \textbf{F} \in 5.209,92$





















ARES 30.0	
Classe energetica	A+
Conformità	EN 303.5 CLASSE 5
Dimensioni	L 60 x P 67 x H 113 cm
Volume imballo	0,86 m ³
Peso stufa	kg 201
Potenza termica resa all'acqua	26,8 kW/h
Potenza termica resa ambiente	0,2 kW
Rendimento alla potenza %	91 %
Contenuto fluido scambiatore	27
Vaso espansione litri	L 8
Pressione esercizio max	1,5 bar
Tiraggio minimo camino	Pa 14
Diametro scarico fumi mm	Ø 100 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 48 mm
Capacità serbatoio	Kg 57
Prevalenza pompa	6 M H2O
Consumo kg ora	kg 6,07
Volume riscaldabile	m³ 714
Rumorosità dB	dB 38 / 46
Combustibile	PELLET EN PLUS A1

PLUS



BRACIERE INOX 316



(1) Uscita fumi posteriore



(111) Sistema di modulazione



Silent (a potenza ridotta)



Programmazione giornaliera / settimanale



5 regolazioni di potenza



Display 7 lingue integrate



(Vetro ceramico



Cassetto cenere

FINITURE



Metallo Antracite

OPTIONAL








(1) Wi-Fi Telecomando Kit idraulico ACS

DIMENSIONI






ARES 27.0-30.0



PELLET AIR H2O

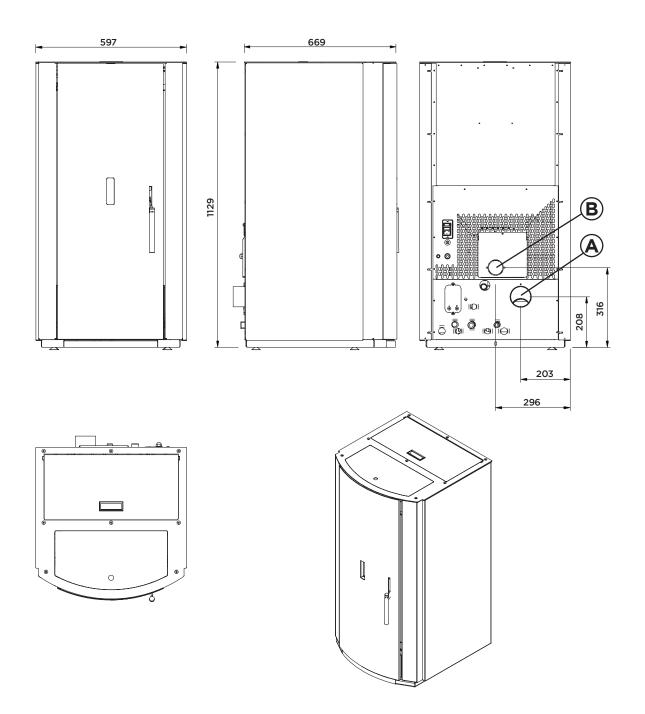

Scarico fumi	Α
Entrata aria comburente	В
Uscita Canalizzazione	-
Canalizzabile sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione)	-