

PELLET  
CANALISABLE



# DESYRÉ 9.0

Cuisinière à granulés  
en version encastrable



Voilà la version encastrable de nos cuisinières compactes. Ses dimensions modulaires s'adaptent à l'encastrement et ses caractéristiques techniques garantissent la qualité du produit même lors de la cuisson. La présence d'un moteur canalisé permet de chauffer plusieurs pièces. À partir de maintenant, vous pouvez insérer le poêle directement entre les meubles de votre cuisine.

# DESYRÉ 9.0

PELLET  
CANALISABLE



Sortie supérieure des fumées  
en option



Vue panoramique




Maxi four jusqu'à 230° C



A Sortie postérieure  
des fumées  
C Prédiposition à  
la canalisation

## PELLET AIR CANALISABLE DESYRÉ 9.0



### DESYRÉ 9.0

|                                                |                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Classe énergétique                             | A+                                                    |
| Conformité                                     | EN 14785: 10-2006                                     |
| Dimensions                                     | L 80 x P 60 x H 86/92 cm                              |
| Épaisseur plaque                               | H 3 cm                                                |
| Dimensions four                                | L 40 x P 36 x H 21 cm                                 |
| Volume emballage                               | 0,49 m <sup>3</sup>                                   |
| Poids poêle                                    | kg 115                                                |
| Puissance thermique introduite                 | kW 8,8                                                |
| Puissance thermique nominale (max)             | kW 8                                                  |
| Puissance thermique réduite (min)              | kW 3,1                                                |
| Rendement à la puissance %                     | min 92,4 % max 90,9 %                                 |
| Emissions de CO (au 13% de O <sub>2</sub> )    | min 102 mg/Nm <sup>3</sup> max 83 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Émissions CO (13% O <sub>2</sub> )             | min 0,008 Vol.-% max 0,007 Vol.-%                     |
| Émissions OGC (13% O <sub>2</sub> )            | min 4 mg/Nm <sup>3</sup> max 1 mg/Nm <sup>3</sup>     |
| Émissions NOx (13% O <sub>2</sub> )            | min 156 mg/Nm <sup>3</sup> max 159 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Contenu moyen poussières (13% O <sub>2</sub> ) | 19,8 mg/Nm <sup>3</sup>                               |
| Tirage minimale cheminée                       | min 10 Pa max 12 Pa                                   |
| Diamètre sortie fumées                         | Ø 80 mm                                               |
| Diamètre conduit d'aspiration                  | -                                                     |
| Diamètre conduit canalisation                  | Ø 60 mm                                               |
| Capacité réservoir                             | kg 12                                                 |
| Consommation granulés min/max                  | min 0,68 kg / h max 1,8 kg / h                        |
| Tension d'alimentation                         | V/HZ 230 / 50                                         |
| Absorption électrique nominale                 | min 20 W max 80 W                                     |
| Absorption électrique en allumage              | 335 W                                                 |
| Volume de chauffe m <sup>3</sup>               | 82 / 211 m <sup>3</sup>                               |
| Niveau sonore dB                               | dB 34 / 44                                            |
| Combustible                                    | PELLET EN PLUS A1                                     |

### FINITIONS



Métal  
INOX



Métal  
Blanc



Métal  
Noir


### PLUS

-  Cuisinière avec le four
-  Canalisable 1 moteurs
-  Brasero INOX 316
-  Sortie des fumées postérieure
-  Système de modulation
-  Silence (à puissance réduite)
-  Programmation journalière/hebdomadaire
-  5 régulations de puissance
-  Écran 7 langues
-  Vitre céramique
-  Plaque d'acier brossé

### OPTIONAL

-  Wi-Fi
-  Télécommande
-  Tiroir à cendres
-  Sortie de fumées supérieure






### DIMENSIONS



# DESYRÉ 9.0



PELLET AIR CANALISABLE

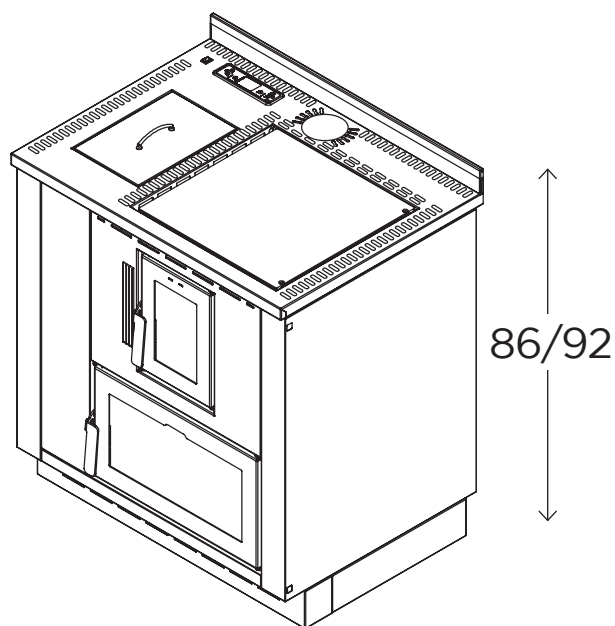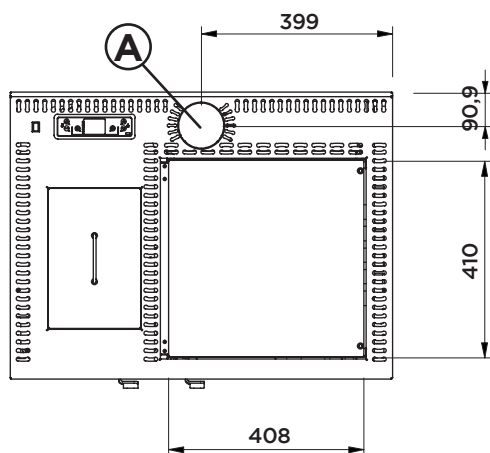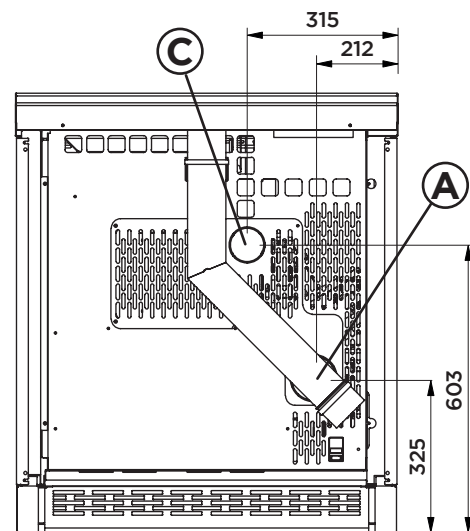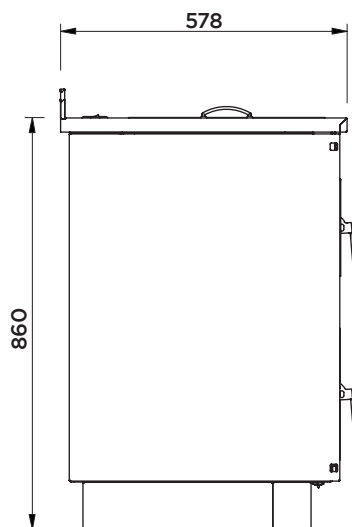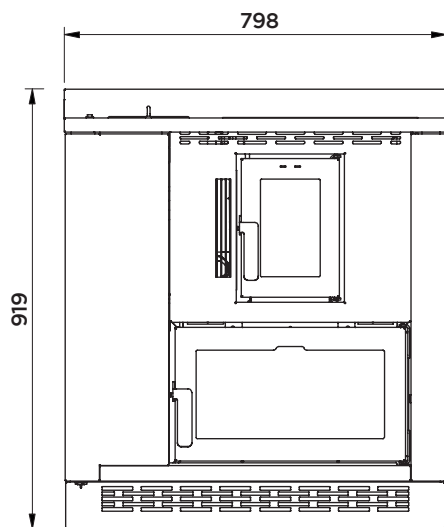

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sortie des fumées                                                                            | A   |
| Entrée d'air comburant                                                                       | -   |
| Sortie de canalisation                                                                       | C   |
| Canalisable jusqu'à mètres linéaires<br>(consulter le manuel pour une correcte installation) | 6 m |