

PELLET
CANALISABLE

KING 12

Poêle à granulés étanche pour très grands volumes de chauffe. Deux régulations indépendantes de l'air chaud permettent de calibrer la chaleur sur plusieurs pièces, selon l'ambiance grâce au kit de canalisation optionnel. La possibilité de sortie des fumées verticales permet de positionner le poêle près du mur à une distance minimale de 5 cm.



Deux moteurs
indépendants dédiés
à la canalisation




KING 12


PELLET
CANALISABLE



Coin arrondi



Vue panoramique



Ventilation ambiant



A Prédiposition de sortie
des fumées supérieures



A Sortie des fumées postérieure
B Entrée d'air de combustion
C Prédiposition à la canalisation

PELLET AIR CANALISABLE KING 12



KING 12

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 54 x P 53 x H 104 cm
Volume emballage	0,55 m³
Poids poêle	kg 102
Puissance thermique introduite	kW 12,0
Puissance thermique nominale (max)	kW 10,5
Puissance thermique réduite (min)	kW 4,8
Rendement à la puissance %	min 93,2 % max 87,2 %
Emissions de CO (au 13% de O2)	min 237 mg/Nm³ max 67 mg/Nm³
Émissions CO (13% O2)	min 0,019 Vol.-% max 0,005 Vol.-%
Émissions OGC (13% O2)	min 3 mg/Nm³ max 2 mg/Nm³
Émissions NOx (13% O2)	min 137 mg/Nm³ max 134 mg/Nm³
Contenu moyen poussières (13% O2)	14,9 mg/Nm³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 50 mm
Diamètre conduit canalisation	Ø 60 mm
Capacité réservoir	kg 26
Consommation granulés	min 1,05 kg / h max 2,48 kg / h
Tension d'alimentation	V/Hz 230 / 50
Absorption électrique nominale	min 106 W max 120 W
Absorption électrique en allumage	320 W
Volume de chauffe m³	127 / 277 m³
Niveau sonore dB	dB 42 / 49
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS

-  Poêle étanche
-  Canalisable 1 ou 2 moteurs
-  Brasero en fonte
-  Chaleur homogène
-  Sortie des fumées postérieure / supérieure
-  Système de modulation
-  Silence (à puissance réduite)
-  Programmation journalière/hebdomadaire
-  5 régulations de puissance
-  Écran 7 langues
-  Poignée anti-brûlure
-  Vitre céramique

FINITIONS



Métal
Rouge



Métal
Blanc




Métal
Anthracite

OPTIONAL

-  Wi-Fi
-  Télécommande
-  Kit canalization
-  Tiroir à cendres

DIMENSIONS




www.termovana.it/fr

KING 12.0-14.0



PELLET AIR CANALISABLE

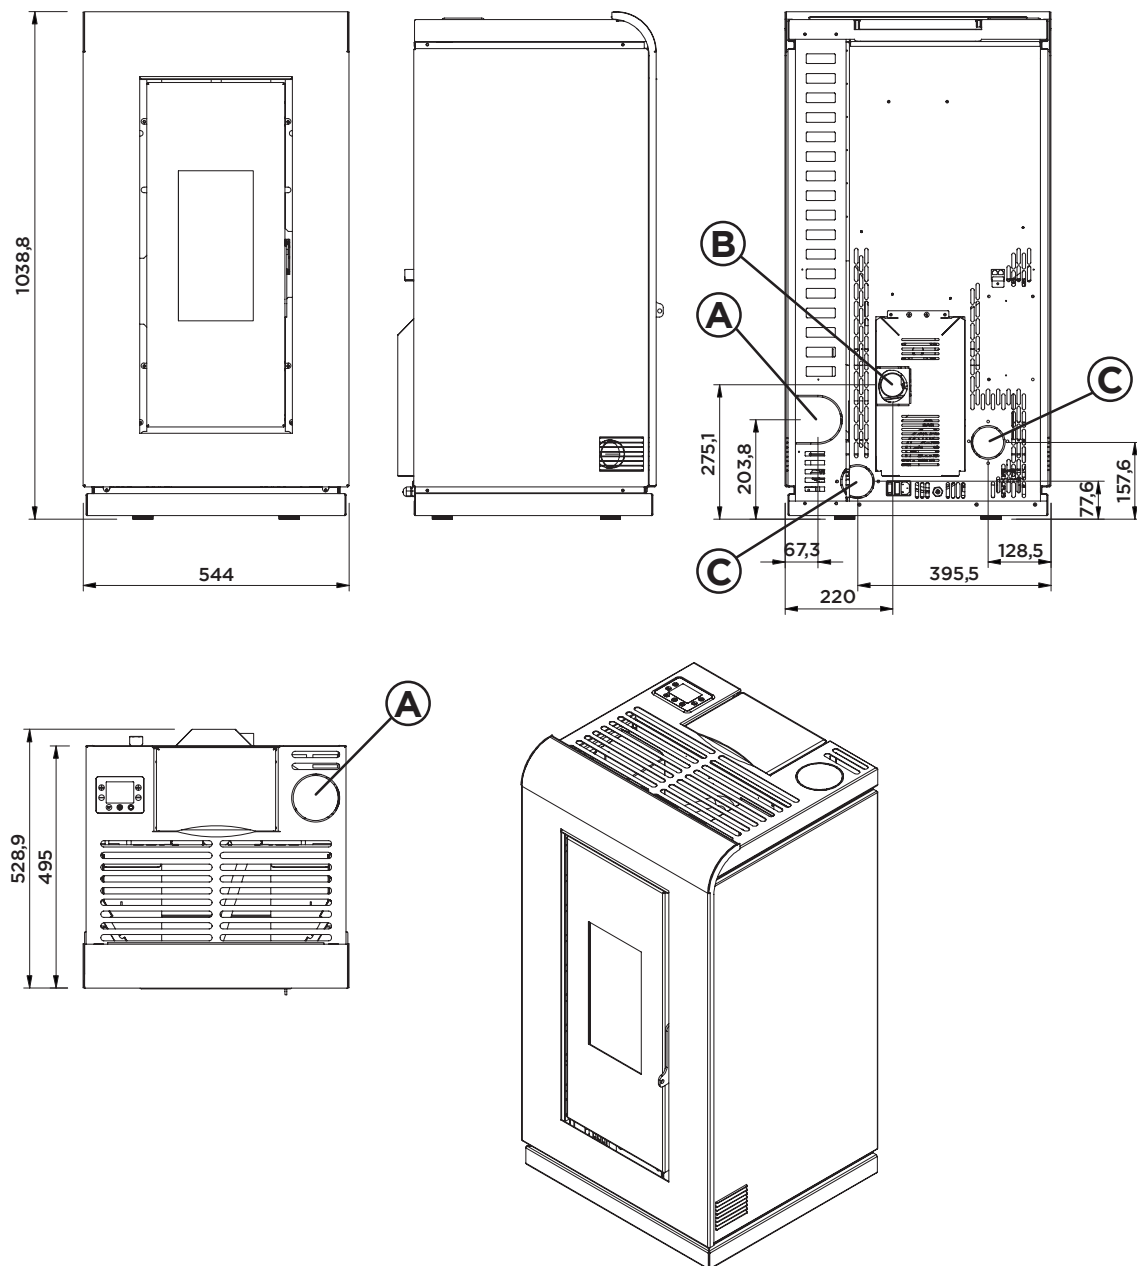

Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	C
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	6 m