

PELLET CANALISABLE

TermoVana

KING 14

Le roi le plus puissant

Trois régulations indépendantes, une électronique évolue, une énorme capacité de chauffage rendent ce poêle étanche le roi de sa catégorie. King 14 dispose d'une fonction "Silence" qui efface les bruits à la puissance minimale. Poêle technologie étanche.





KING 14

PELLET CANALISABLE









Brasero interne en fonte



Ventilation ambiant



A Prédisposition de la sortie des fumées supérieures



- A Sortie des fumées posterieure B Entrée d'air de combustion C Prédisposition à la canalisation



PELLET AIR CANALISABLE KING 14















KING 14

KING 14		
Classe énergétique	A+	
Conformité	EN 14785: 10-2006	
Dimensions	L 54 x P 53 x H 104 cm	
Volume emballage	0,52 m ³	
Poids poêle	kg 102	
Puissance thermique introduite	kW 13,3	
Puissance thermique nominale (max)	kW 11,9	
Puissance thermique réduite (min)	kW 4,8	
Rendement à la puissance %	min 93,8 % max 89,7 %	
Emissions de CO (au 13% de O2)	min 276 mg/Nm³ max 59 mg/Nm³	
Émissions CO (13% O2)	min 0,022 Vol% max 0,005 Vol%	
Émissions OGC (13% O2)	min 2 mg/Nm³ max 1 mg/Nm³	
Émissions NOx (13% O2)	min 137 mg/Nm³ max 138 mg/Nm³	
Contenu moyen poussières (13% O2)	19,8 mg/Nm ³	
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa	
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm	
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 50 mm	
Diamètre conduit canalisation	Ø 60 mm	
Capacité réservoir	kg 26	
Consommation granulés	min 1,075 kg / h max 2,775 kg / h	
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50	
Absorption électrique nominale	max 165 W	
Absorption électrique en allumage	350 W	
Volume de chauffe m³	127 / 314 m ³	
Niveau sonore dB	dB 42 / 49	
Combustible	PELLET EN PLUS A1	

PLUS



Poêle étanche



Canalisable 1 ou 2 moteurs



Brasero en fonte



Chaleur homogène



Sortie des fumées postérieure / supérieure



Système de modulation



Silence (à puissance réduite)



Programmation journalière/hebdomadaire



5 régulations de puissance



Écran 7 langues



Poignée anti-brûlure



Vitre céramique

FINITIONS







Métal Blanc



Métal Anthracite

OPTIONAL









Tiroir à cendres

DIMENSIONS






KING 12.0-14.0



PELLET AIR CANALISABLE

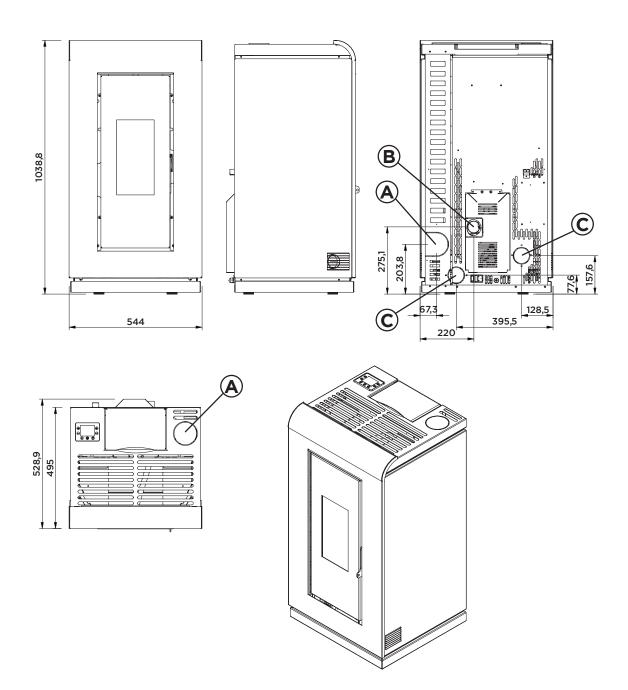

Sortie des fumées	Α
Entrée d'air comburant	В
Sortie de canalisation	С
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	6 m