



KUBE 13

Charmant Puissant Canalisable

Poêle à granulés technologie étanche au design linéaire, top en céramique et trois possibles couleurs.

Il s'agit d'un poele puissant, doté d'un brasero en fonte, qui donne la possibilité de canaliser l'air avec 2 moteurs. Tout cela permet de réchauffer plusieurs pièces.






KUBE 13

PELLET CANALISABLE





Brasero en fonte



Poignée anti-brûlure



Top céramique



Réservoir granulés 26 kg



- A Sortie des fumées
 B Entrée d'air de combustion
 C Sortie de canalisation



PELLET AIR CANALISABLE **KUBE 13**














KUBE 13

| Classe énergétique | A+ | |
|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Conformité | EN 14785: 10-2006 | |
| Dimensions | L 54 x P 50 x H 105 cm | |
| Volume emballage | 0,52 m ³ | |
| Poids poêle | kg 107 | |
| Puissance thermique introduite | kW 13,3 | |
| Puissance thermique nominale (max) | kW 11,9 | |
| Puissance thermique réduite (min) | kW 4,8 | |
| Rendement à la puissance % | min 93,8 % | max 89,7 % |
| Emissions de CO (au 13% de O2) | min 276 mg/Nm ³ | max 59 mg/Nm³ |
| Émissions CO (13% O2) | min 0,022 Vol% | max 0,005 Vol% |
| Émissions OGC (13% O2) | min 2 mg/Nm ³ | max 1 mg/Nm³ |
| Émissions NOx (13% O2) | min 137 mg/Nm³ | max 138 mg/Nm³ |
| Contenu moyen poussières (13% O2) | 19,8 mg/Nm³ | |
| Tirage minimale cheminée | min 10 Pa | max 12 Pa |
| Diamètre sortie fumées | Ø 80 mm | |
| Diamètre conduit d'aspiration | Ø 50 mm | |
| Diamètre conduit canalisation | Ø 60 mm | |
| Capacité réservoir | kg 26 | |
| Consommation granulés | min 1,075 kg / h | max 2,775 kg / h |
| Tension d'alimentation | V/HZ 230 / 50 | |
| Absorption électrique nominale | max 165 W | |
| Absorption électrique en allumage | 350 W | |
| Volume de chauffe m³ | 127 / 314 m ³ | |
| Niveau sonore dB | dB 42 / 49 | |
| Combustible | PELLET EN PLUS A1 | |

PLUS



Poêle étanche



Canalisé ou 2 moteurs



Brasero en fonte



Sortie des fumées postérieure / supérieure



Système de modulation



Silence (à puissance réduite)



Programmation journalière/hebdomadaire



5 régulations de puissance



Écran 7 langues



Poignée anti-brûlure



Vitre céramique

FINITIONS







Métal Blanc



Métal Anthracite

OPTIONAL









DIMENSIONS








KUBE 13.0


TermoVana


PELLET AIR CANALISABLE



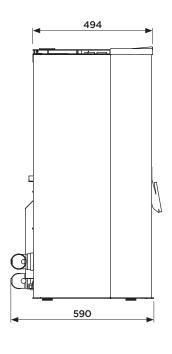

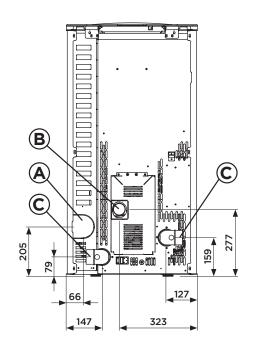





| Sortie des fumées | Α |
|--|-----|
| Entrée d'air comburant | В |
| Sortie de canalisation | С |
| Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation) | 6 m |