

PELLET

KUBE 9.0

Conception linéaire et détails en céramique. Poêle à granulés étanche. L'habillage en acier et le détail du top en céramique lui donnent un aspect charmant en le rendant indiqué pour tous espaces. Son brasero en fonte rond en augmente les performances.



Design linéaire
et détails
en céramique




KUBE 9.0

PELLET



Écran et top en céramique



Poêle étanche




Poignée anti-brûlure



Réservoir granulés 22 kg

PELLET AIR KUBE 9.0



KUBE 9.0

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 45 x P 49 x H 93 cm
Volume emballage	0,53 m ³
Poids poêle	kg 72
Puissance thermique introduite	kW 9,28
Puissance thermique nominale (max)	kW 8,5
Puissance thermique réduite (min)	kW 2,6
Rendement à la puissance %	min 93,5 % max 91,5 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 171 mg/Nm ³ max 92 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,014 Vol.-% max 0,007 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 4 mg/Nm ³ max 2 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 116 mg/Nm ³ max 117 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	15 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 40 mm
Capacité réservoir	kg 22
Consommation granulés	min 0,56 kg / h max 1,91 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	min 37 W max 77 W
Absorption électrique en allumage	350 W
Surface de chauffe m ²	68 / 224 m ²
Niveau sonore dB	dB 37 / 46
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS

- Poêle étanche
- Brasero en fonte
- Sortie des fumées postérieure
- Système de modulation
- Silence (à puissance réduite)
- Programmation journalière/hebdomadaire
- 5 régulations de puissance
- Écran 7 langues
- Poignée anti-brûlure
- Vitre céramique

FINITIONS



Métal
Rouge



Métal
Blanc




Métal
Anthracite

OPTIONAL

- Wi-Fi
- Télécommande
- Tiroir à cendres






DIMENSIONS



www.termovana.it/fr

KUBE 9.0

PELLET AIR CANALISABLE

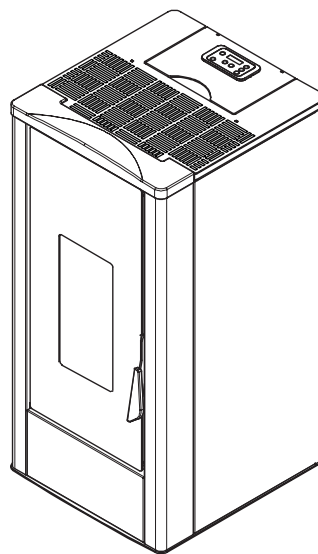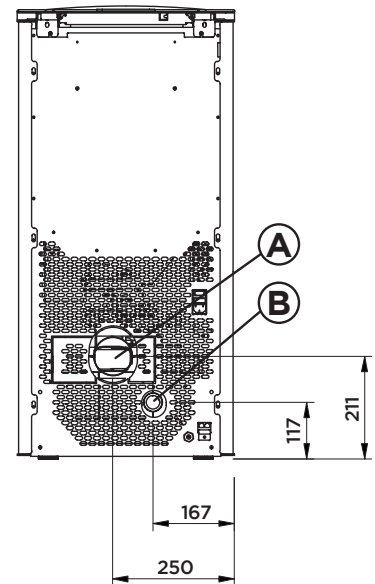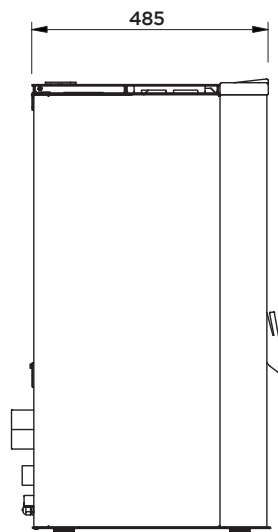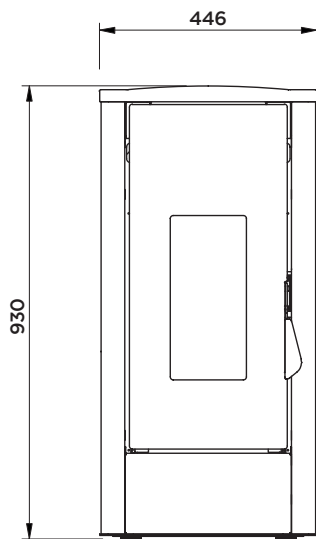

Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-