

LOUVRE 9.0 PJ

La praticité du système concentrique

Il ne pouvait pas manquer une version avec sortie coaxiale de ce poêle si raffiné. Prestations et rendements qui augmentent unis au design unique entre les plus attrayants et détaillé de notre gamme. Ce dispositif est beau et au même temps efficient et avec un très bas impact sur l'environnement.





LOUVRE 9.0 PJ

PELLET



Sortie coaxiale
A Sortie des fumées
B Entrée d'air de combustion




Vitre panoramique



Forme cylindrique

PELLET AIR LOUVRE 9.0 PJ



LOUVRE 9.0 PJ

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 55 x P 59 x H 105 cm
Volume emballage	0,61 m ³
Poids poêle	kg 98
Puissance thermique introduite	kW 8,9
Puissance thermique nominale (max)	kW 8,2
Puissance thermique réduite (min)	kW 2,5
Rendement à la puissance %	min 93,3 % max 91,7 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 122 mg/Nm ³ max 54 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,010 Vol.-% max 0,004 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 1 mg/Nm ³ max 1 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 172 mg/Nm ³ max 158 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	14 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 40 mm
Capacité réservoir	kg 16
Consommation granulés	min 0,54 kg / h max 1,83 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	max 85 W
Absorption électrique en allumage	330 W
Surface de chauffe m ²	66 / 216 m ²
Niveau sonore dB	dB 37 / 46
Combustible	PELLET EN PLUS A1

FINITIONS



Métal
Blanc



Métal
Aluminium



Métal
Noir



Métal
Taupe


PLUS

- Poêle étanche
- Brasero en fonte
- Sortie coaxiale Ø 80/130 mm
- Sortie des fumées supérieure
- Système de modulation
- Silence (à puissance réduite)
- Programmation journalière/hebdomadaire
- 5 régulations de puissance
- Écran 7 langues
- Poignée anti-brûlure
- Vitre céramique

OPTIONAL

- Wi-Fi
- Télécommande
- Tiroir à cendres

DIMENSIONS






www.termovana.it/fr

LOUVRE 9.0 PJ



PELLET AIR

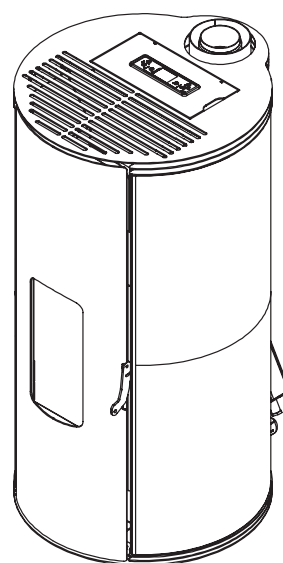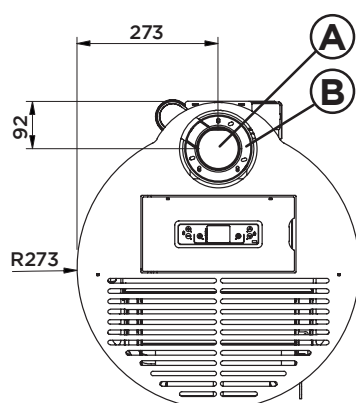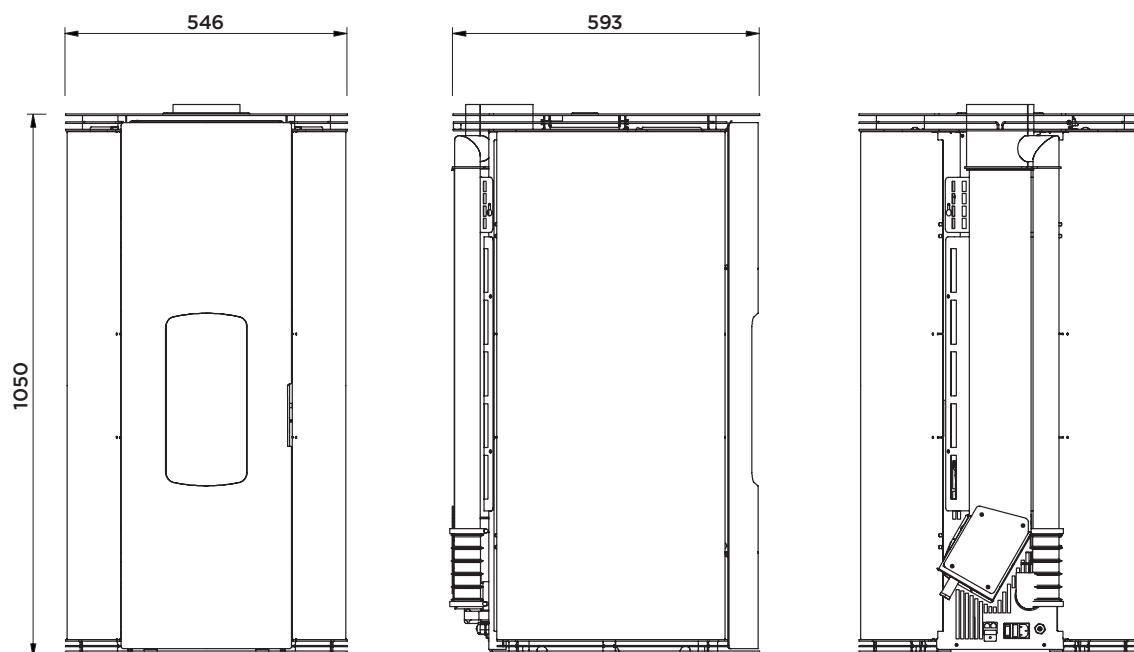

Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-