

TermoVana

PELLET



LOUVRE 9.0

L'art de l'essentiel

Un poêle puissant mais essentiel avec ses traits doux qui enveloppent le feu et sa forme cylindrique. La programmation quotidienne et hebdomadaire est un support pour la gestion du chauffage. Grâce à la chambre étanche ce poêle peut être installé dans toutes les pièces. Une oeuvre d'art.

LOUVRE 9.0

PELLET



Écran




Forme cylindrique



A Sortie des fumées
B Entrée d'air de combustion

PELLET AIR LOUVRE 9.0



LOUVRE 9.0

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 55 x P 57 x H 110 cm
Volume emballage	0,62 m ³
Poids poêle	kg 87
Puissance thermique introduite	kW 8,9
Puissance thermique nominale (max)	kW 8,2
Puissance thermique réduite (min)	kW 2,5
Rendement à la puissance %	min 93,3 % max 91,7 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 122 mg/Nm ³ max 54 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,010 Vol.-% max 0,004 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 1 mg/Nm ³ max 1 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 172 mg/Nm ³ max 158 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	14 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 40 mm
Capacité réservoir	kg 16
Consommation granulés	min 0,54 kg / h max 1,83 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	max 85 W
Absorption électrique en allumage	330 W
Volume de chauffe m ³	66 / 216 m ³
Niveau sonore dB	dB 37 / 46
Combustible	PELLET EN PLUS A1

FINITIONS



Métal
Rouge



Métal
Blanc



Métal
Anthracite


PLUS

-  Poêle étanche
-  Brasero en fonte
-  Sortie des fumées postérieure
-  Système de modulation
-  Silence (à puissance réduite)
-  Programmation journalière/hebdomadaire
-  5 régulations de puissance
-  Écran 7 langues
-  Poignée anti-brûlure
-  Vitre céramique

OPTIONAL

-  Wi-Fi
-  Télécommande
-  Tiroir à cendres

DIMENSIONS




www.termovana.it/fr

LOUVRE 9.0



PELLET AIR

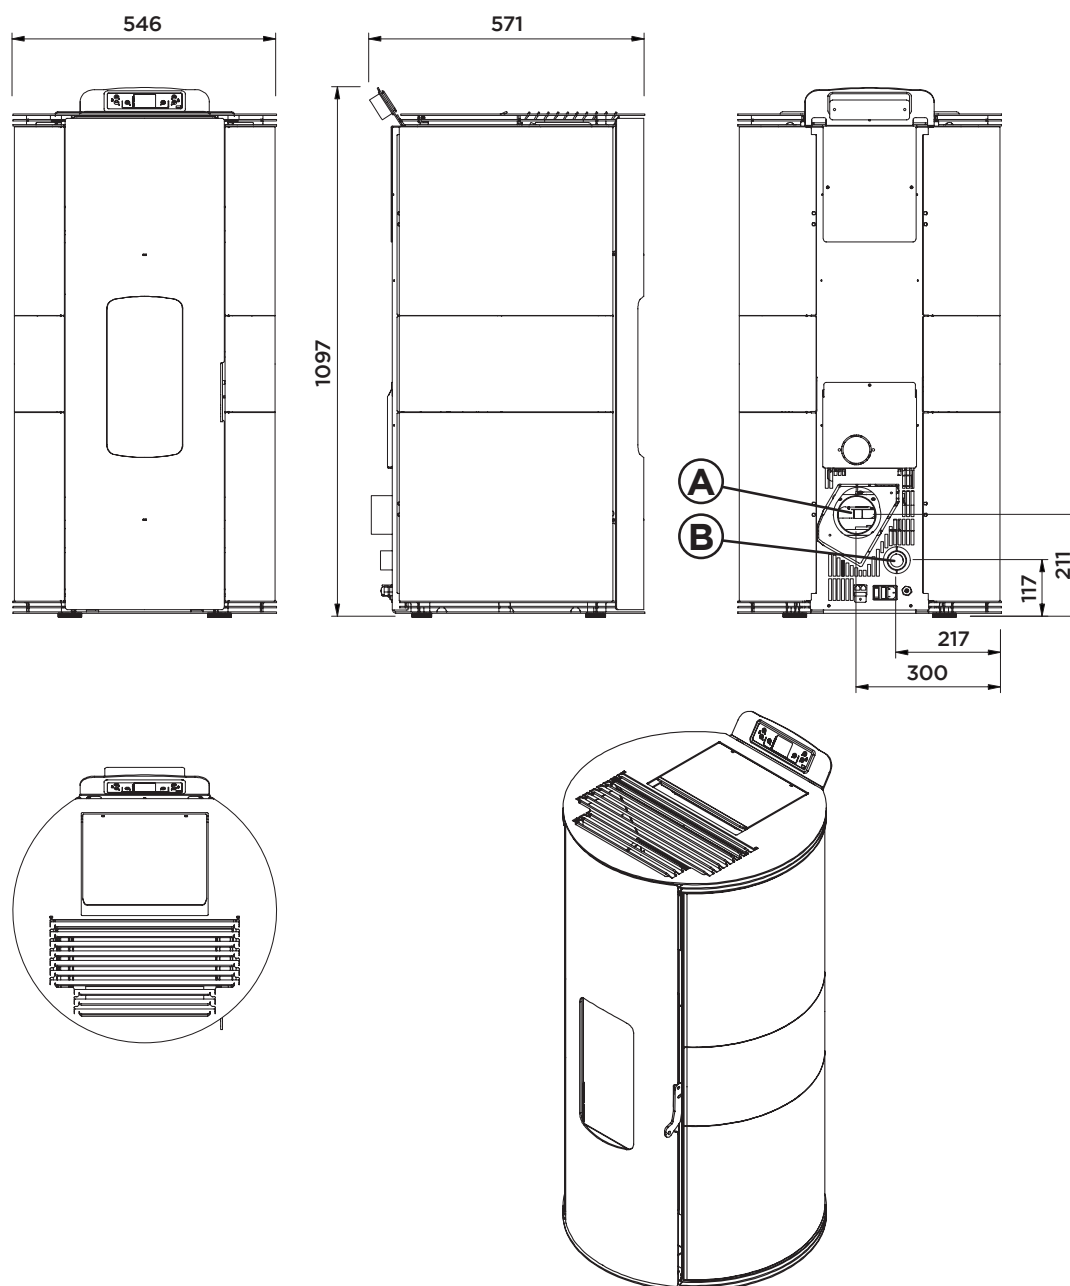

Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-