

NEW

TermoVana



MONOLIT 12

Le poêle parfait pour ceux
qui recherchent en temps
le confort et le style

Le poêle à bois MONOLIT 12 allie l'élégance d'une cheminée moderne aux performances avancées d'un système de chauffage. Avec son design minimaliste et équerre, son verre céramique, sa porte panoramique et son foyer réfractaire à haute performance, offre une efficacité énergétique optimale.

La version compacte MONOLIT 12 LIGHT est la solution idéale pour une installation dans des espaces réduits.

Grâce à une technologie innovante, il est déjà prêt à être raccordé au conduit de fumée, sans avoir besoin de travaux de maçonnerie. Il suffit de le placer à l'endroit souhaité et de connecter le conduit de fumée pour profiter de la chaleur et de l'atmosphère conviviale d'une véritable cheminée !




Version MONOLIT 12 LIGHT

NEW

TermoVana

MONOLIT 12


WOOD



Grand compartiment
à bois



Foyer en matériau
réfractaire haute
performance



Manche en acier



Sortie des fumées
supérieur



Pieds en bois



MONOLIT 12

Classe énergétique	A +
Conformité	EN 13240:2001
Dimensions Monolit 12	L 100 x P 58 x H 121 cm
Dimensions Monolit 12 Light	L 64 x P 56 x H 121 cm
Taille du foyer	L 36,7 x P 45 x H 30,3 cm
Poids Monolit 12	kg 320
Poids Monolit 12 Light	kg 260
Puissance thermique nominale	kW 12
Rendement à la puissance %	kW 85,5 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	451 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	0,0361 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	19 mg/Nm ³
Émissions NO _x (13% O ₂)	76 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	15 mg/Nm ³
Diamètre des fumées d'échappement	Ø 150 mm
Diamètre du conduit d'aspiration	Ø 80 mm
Tirage minimum de cheminée	Pa 10
Consommation	3,34 kg / h
Volume de chauffe m ³	324 m ³
Carburant bois	L 25 / 33 cm

FINITIONS

MONOLIT 12



Métal
Noir mat

MONOLIT 12 LIGHT



Métal
Noir mat

PLUS



Poêle étanche



Foyer en matériau réfractaire haute performance



Sortie des fumées supérieure



Verre céramique



Porte panoramique



Réglage de l'air de combustion



Compartment à bois



Tiroir à cendres




Prise de l'air canalisable extérieur

OPTIONAL



Bardage en grès finition de "metal corten"

DIMENSIONS

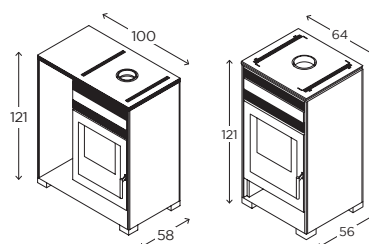


www.termovana.it/fr

MONOLIT 12 - 16 HYDRO



WOOD - WOOD H2O

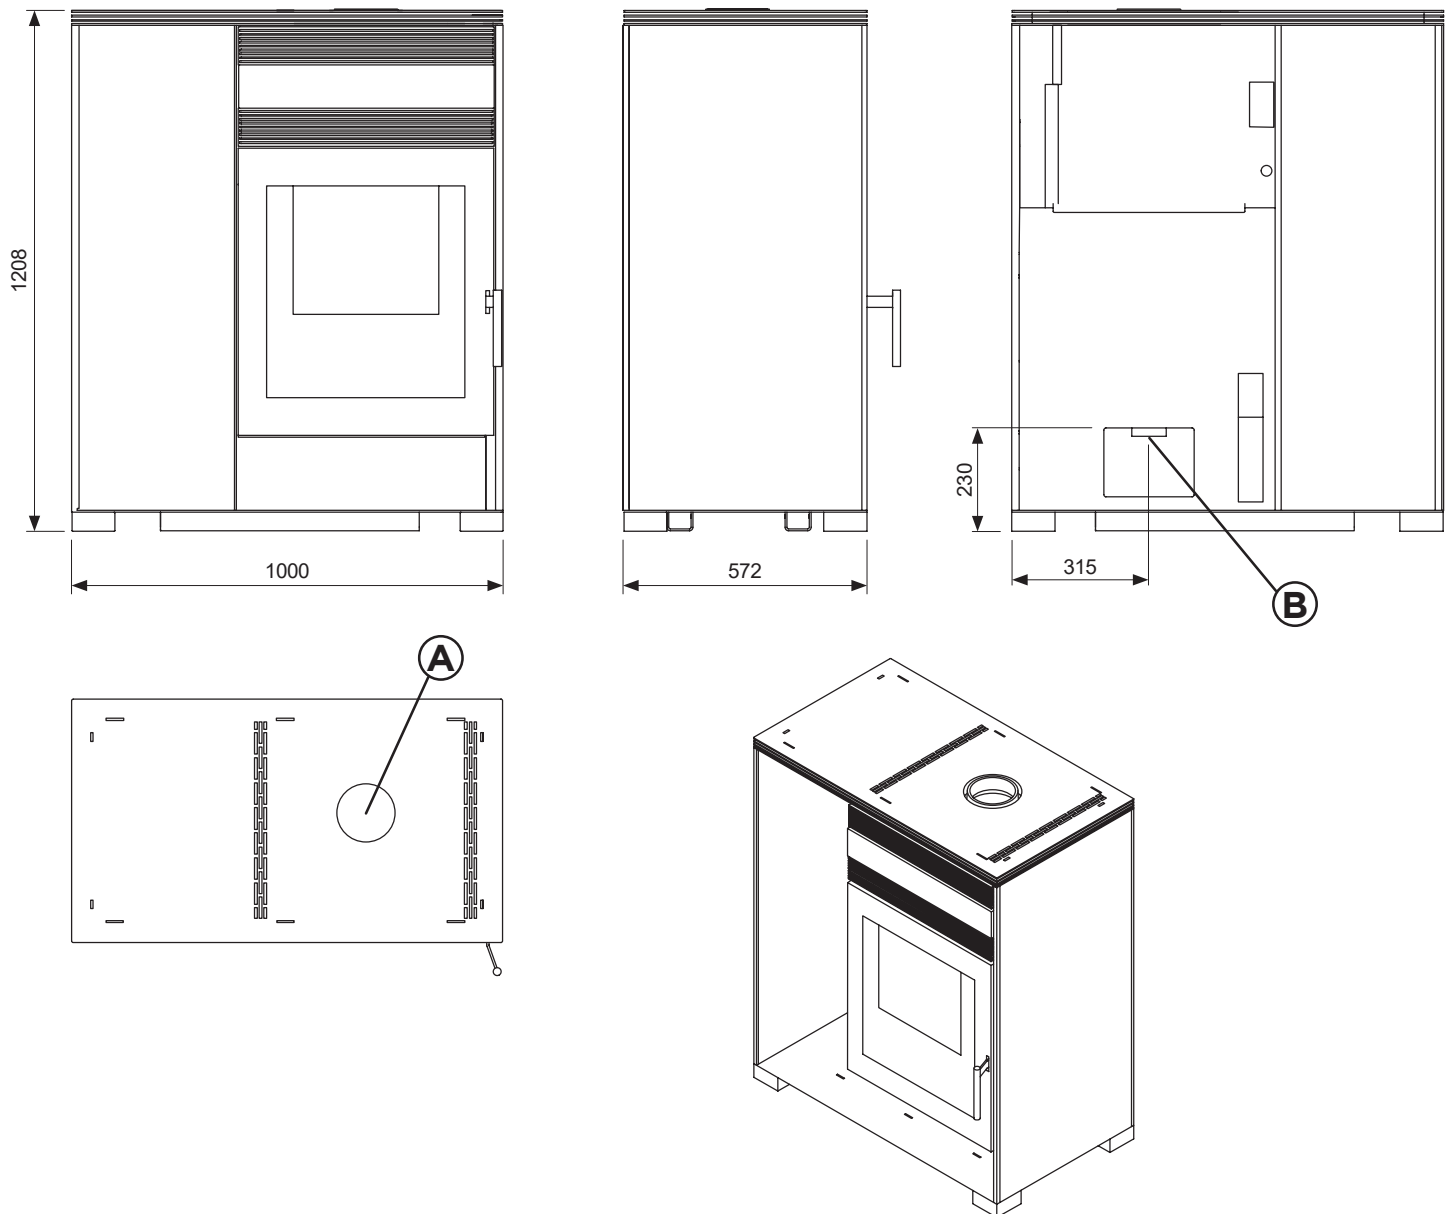


Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-

MONOLIT 12 - 16 HYDRO



VERSION LIGHT

WOOD - WOOD H2O

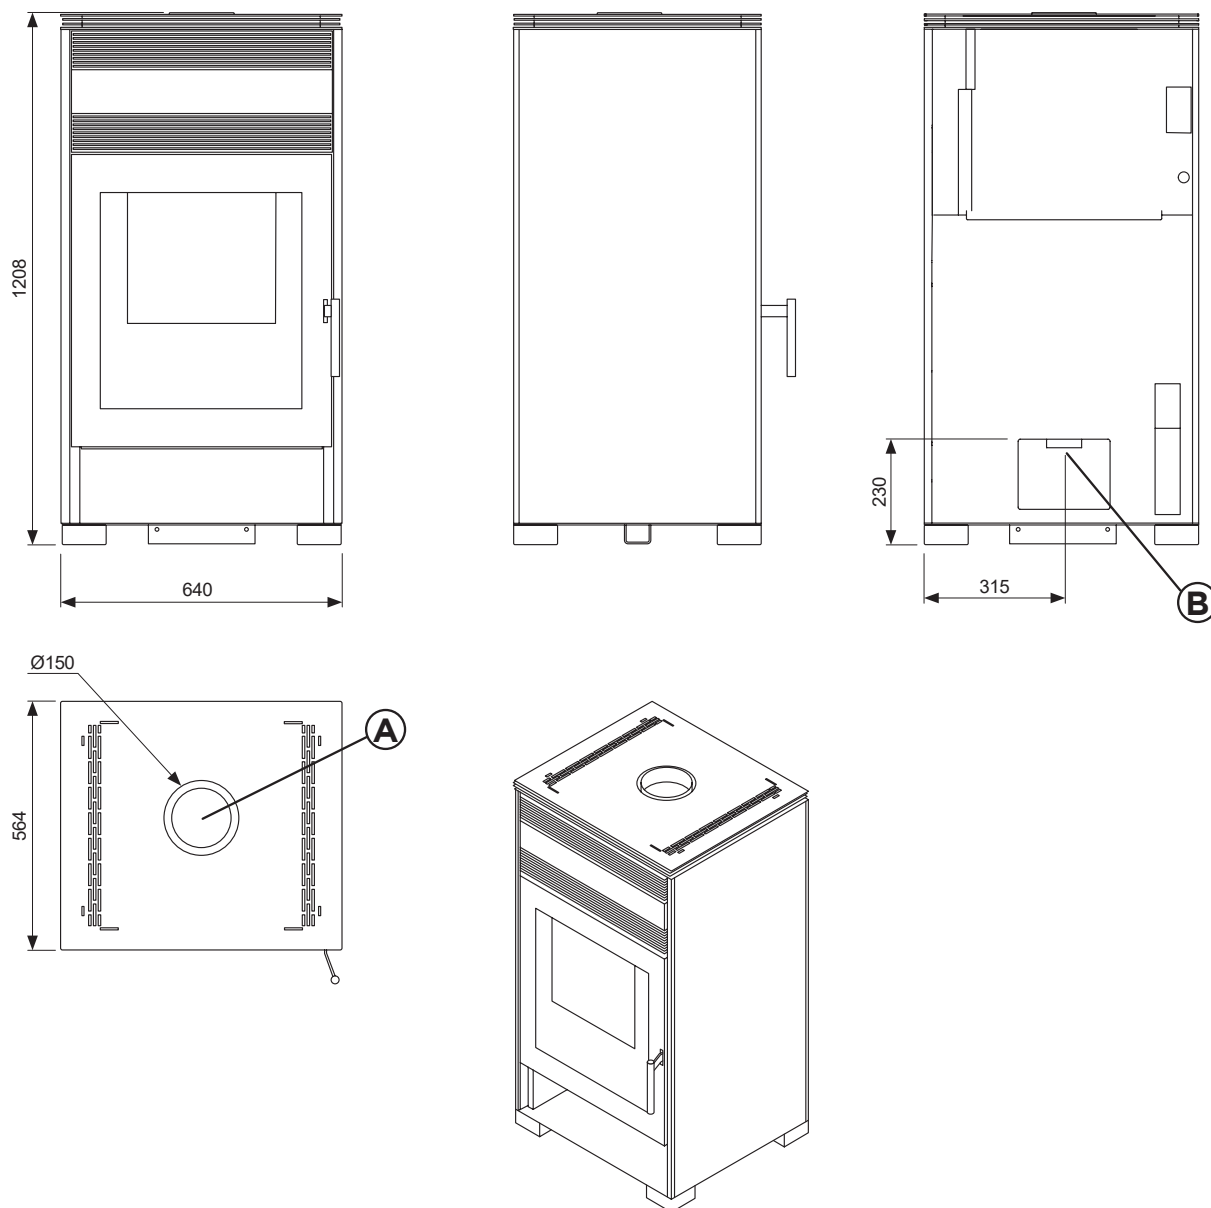

Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-