

OPERA

PELLET

Termovana Limited Edition

Opera Termovana Limited Edition est une ligne de poêles étanches dotés de sortie supérieure coaxiale des fumées, certifiés avec le maximum de la classe environnementale. Opera est disponible en 6 versions:

Metal Line

LAITON
BROSSÉ



MÉTAL
BROSSÉ



Ceramic Line

CÉRAMIQUE
NOIRE
PEINTE



CÉRAMIQUE
BLANCHE
PEINTE



Glass Line

VERRE
BLANC



VERRE
NOIR



PELLET AIR OPERA 9.0



OPERA 9.0

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 54 x P 60,4 x H 108 cm
Volume emballage	0,62 m ³
Poids poêle	kg 100 Metal - kg 150 Ceramic - kg 108 Glass
Puissance thermique introduite	kW 8,8
Puissance thermique nominale	kW 8,0
Puissance thermique réduite	kW 2,0
Rendement à la puissance %	min 90,2 % max 90,8 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 153 mg/Nm ³ max 56 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,0122 Vol.-% max 0,0045 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 7 mg/Nm ³ max 3 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 98 mg/Nm ³ max 95 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	12 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 / 130 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 40 mm
Capacité réservoir	kg 16
Consommation granulés	min 0,461 kg / h max 1,857 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	min 33 W max 84 W
Absorption électrique en allumage	350 W
Volume de chauffe m ³	52 / 211 m ³
Niveau sonore dB	dB 37 / 46
Combustible	PELLET EN PLUS A1

FINITIONS



Métal
Brossé



Laiton
Brossé



Céramique
Blanche peinte



Céramique
Noire peinte



Verre
Blanc



Verre
Noir

PLUS



Poêle étanche



Brasero en fonte



Sortie coaxiale



Sortie des fumées supérieure



Système de modulation



Fonction "Silent"



Programmation journalière/hebdomadaire



5 régulations de puissance



Écran 5 langues



Poignée anti-brûlure



Vitre "Magic Glass"

OPTIONAL



Wi-Fi




Télécommande



Tiroir à cendres

DIMENSIONS




www.termovana.it/fr

OPERA 9.0



PELLET AIR

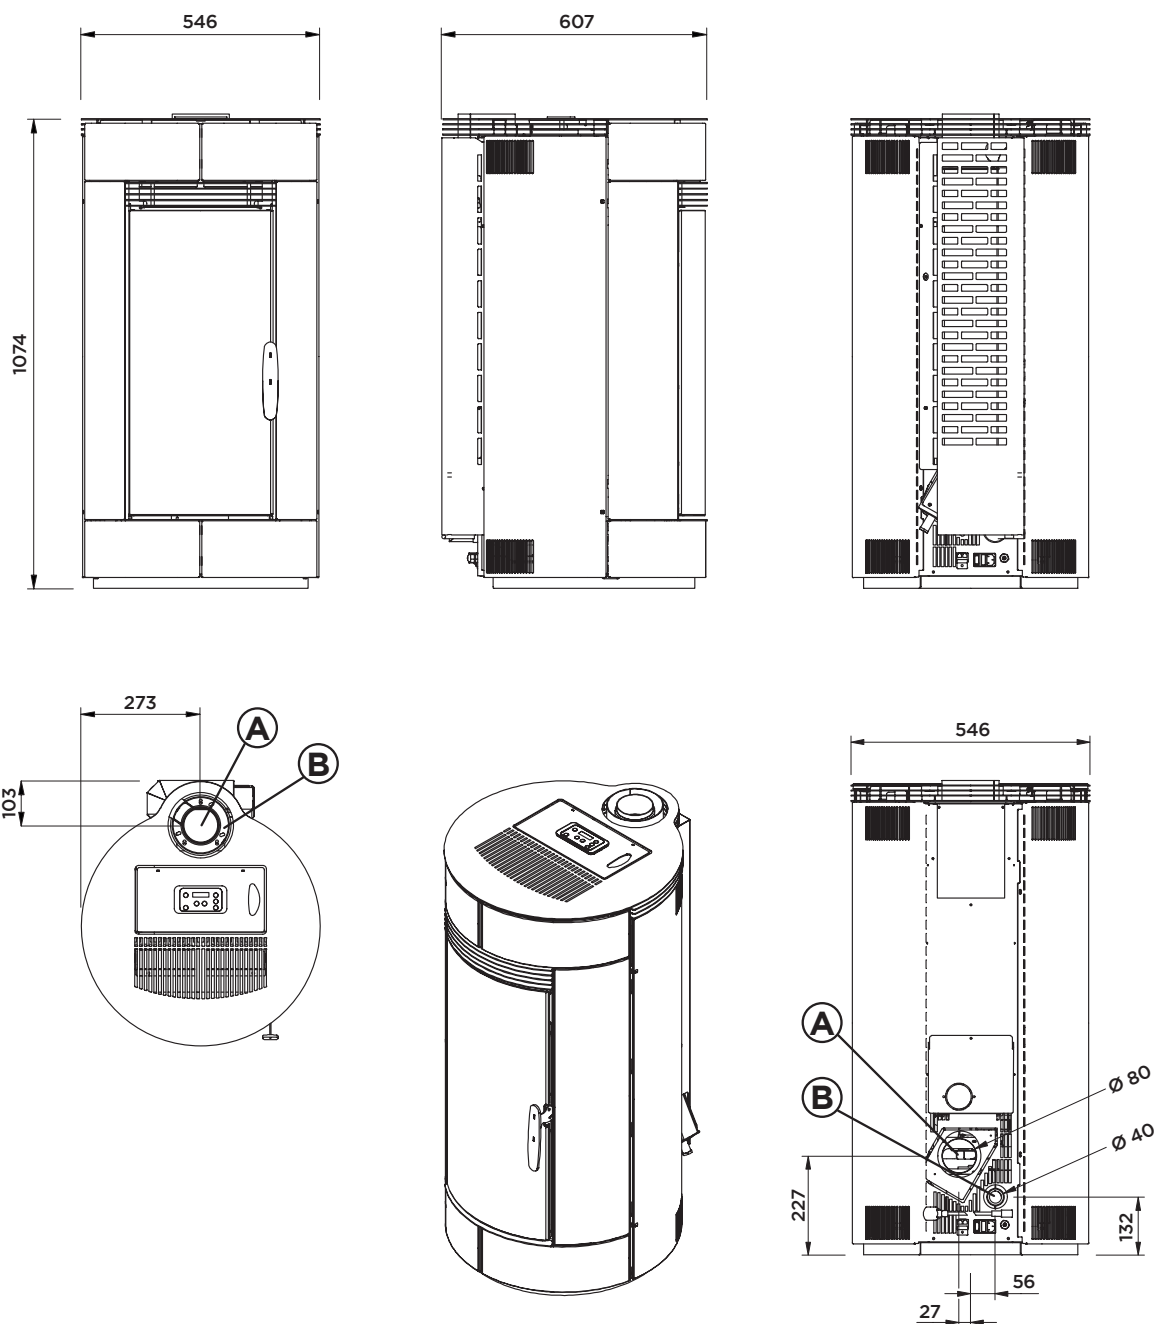

Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-