

PELLET
H2O

PEGASO 26.0

Poêle hydro:
la réponse
écologique
pour chauffer
et décorer
votre maison

Poêle à granulés hydro au revêtement en acier de haute qualité en trois couleurs. Il permet le chauffage homogène de la maison. Grâce à l'option eau chaude sanitaire (ECS) et à la carte mère moderne, vous pouvez optimiser la consommation.

La vision de la flamme à travers la grande porte vitrée crée une ambiance confortable. Le modèle est disponible en métal et en majolique.





PEGASO 26.0

PELLET

H2O



Foyer rayé à haut transfer de chaleur



Vanne de sécurité




Poignée



A Sortie postérieure des fumées
B Entrée d'air de combustion

PELLET H2O PEGASO 26.0



PEGASO 26.0

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 64 x P 60 x H 114 cm
Volume emballage	0,86 m³
Poids poêle Métal	kg 190
Poids poêle en Majolique	kg 245
Puissance thermique totale (max)	kW 24,0
Puissance thermique réduite (min)	kW 7,13
Puissance thermique rendu à l'eau	min kW 6 max kW 22,0
Puissance thermique rendu à l'ambiance	min kW 1,12 max kW 2,0
Rendement	min 94,5 % max 91,5 %
Contenu liquide de l'échangeur	L 27
Contenu vase d'expansion	L 8
Pression maximale d'exercice	2 bar
Tirage minimale cheminée	Pa 8
Diamètre sortie fumées	Ø 100 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 48 mm
Capacité réservoir	Kg 57
Prévalence circulateur	6 M H2O
Consommation min. - max.	kg 1,56 - 5,35
Absorption électrique min.	55 W
Volume de chauffe m³	m³ 635
Niveau sonore dB	dB 37 / 45
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS

-  Brasero INOX 316
-  Sortie des fumées postérieure
-  Système de modulation
-  Silence (à puissance réduite)
-  Programmation journalière/hebdomadaire
-  5 régulations de puissance
-  Écran 7 langues
-  Vitre céramique
-  Tiroir à cendres

FINITIONS



Métal
Blanc



Métal
Rouge



Métal
Taupe



Majolique
Ivoire



Majolique
Rouge




Majolique
Cuir

OPTIONAL

-  Wi-Fi
-  Télécommande
-  KIT Hydraulique ECS

DIMENSIONS




www.termovana.it/fr

PEGASO 18.0-26.0-33.0



PELLET AIR H2O

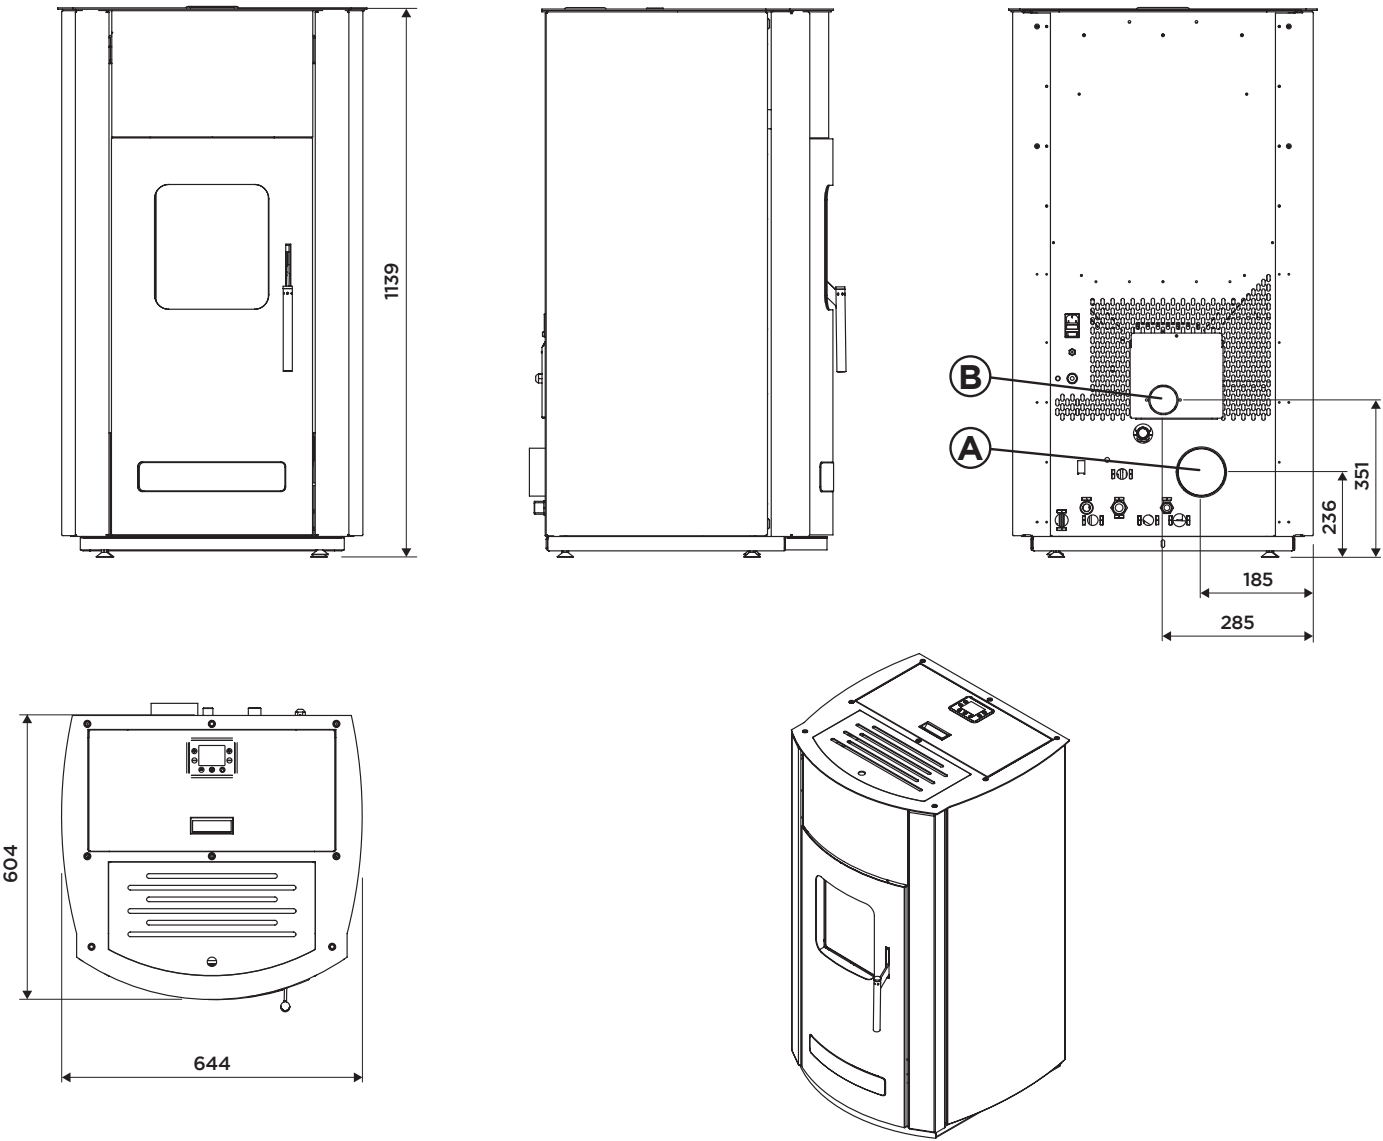

Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-