

#### **PELLET**



## SOFIA 9.0

## Minimal, efficace, <u>éta</u>nche

Ce poêle étanche à granulés a les caractéristiques pour un chauffage optimal.
Le design minimal s'adapte parfaitement à tous les styles. Détails élegants comme la finition chromée et la façade disponibles en trois couleur.





# SOFIA 9.0

## PELLET





Détail finitions chromées



Vitre céramique



Poignée anti-brûlure



#### PELLET AIR **SOFIA 9.0**

















Classe énerg		
Conformité		
Dimensions		

SOFIA 9.0		
Classe énergétique	A+	
Conformité	EN 14785: 10-2006	
Dimensions	L 48 x P 49 x H 93 cm	
Volume emballage	0,53 m <sup>3</sup>	
Poids poêle	kg 62	
Puissance thermique introduite	kW 8,9	
Puissance thermique nominale (max)	kW 8,2	
Puissance thermique réduite (min)	kW 2,5	
Rendement à la puissance %	min 93,3 % max 91,7 %	
Emissions de CO (au 13% de O2)	min 122 mg/Nm³ max 54 mg/Nm³	
Émissions CO (13% O2)	min 0,010 Vol% max 0,004 Vol%	
Émissions OGC (13% O2)	min 1 mg/Nm³ max 1 mg/Nm³	
Émissions NOx (13% O2)	min 172 mg/Nm³ max 158 mg/Nm³	
Contenu moyen poussières (13% O2)	14 mg/Nm³	
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa	
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm	
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 40 mm	
Capacité réservoir	kg 22	
Consommation granulés	min 0,54 kg / h max 1,83 kg / h	
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50	
Absorption électrique nominale	max 78 W	
Absorption électrique en allumage	345 W	
Surface de chauffe m³	66 / 216 m³	
Niveau sonore dB	dB 37 / 44	
Combustible	PELLET EN PLUS A1	

#### **PLUS**



Poêle étanche



Brasero en fonte



Sortie des fumées postérieure



Système de modulation



Silence (à puissance réduite)



Programmation journalière/hebdomadaire



5 régulations de puissance



Écran 7 langues



Poignée anti-brûlure



Vitre céramique

#### **FINITIONS**







Métal Anthracite



Métal Blanc

#### **OPTIONAL**





Télecommande Tiroir à cendres



#### **DIMENSIONS**






# SOFIA 8.0-9.0



### PELLET AIR

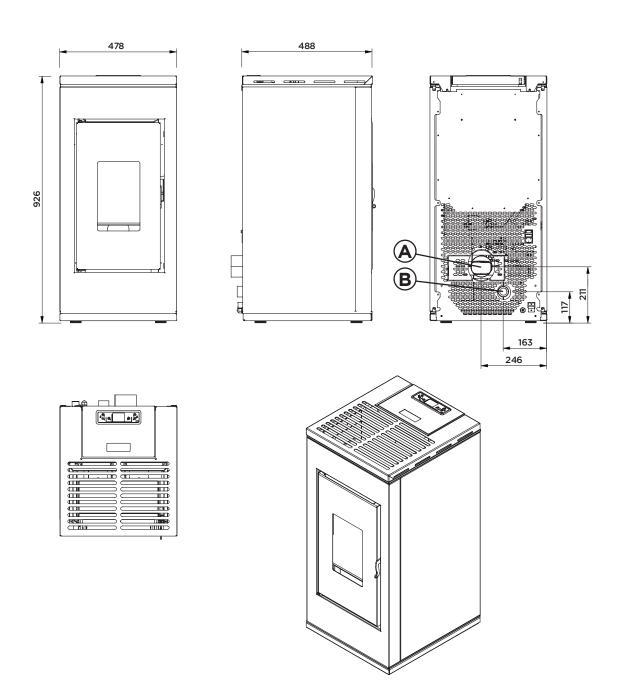

Sortie des fumées	Α
Entrée d'air comburant	В
Sortie de canalisation	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-