

MONOLIT 16 HYDRO

Clase energética	A +
Conformidad	EN 13240:2001
Dimensiones Monolit 16 Hydro	L 100 x P 58 x H 121 cm
Dimensiones Monolit 16 Hydro Light	L 64 x P 56 x H 121 cm
Dimensiones hogar	L 36,7 x P 45 x H 30,3 cm
Peso estufa Monolit 16 Hydro	kg 380
Peso estufa Monolit 16 Hydro Light	kg 320
Potencia térmica nominal	kW 16,3
Potencia térmica transmitida al agua	kW 11,4
Potencia térmica transmitida al ambiente	kW 4,9
Rendimiento potencia %	85,2 %
Contenido fluido intercambiador	L 36
Vaso de expansión litros	L 7
Presión máxima de ejercicio	3 bar
Tiro mínimo chimenea	Pa 11
Diámetro descarga humos	Ø 150 mm
Diámetro conducto aspiración	Ø 80 mm
Consumo de madera	4,451 kg / h
Combustible de madera	L 25 / 33 cm

ACABADOS

MONOLIT 16 HYDRO



Metal
Negro mate

MONOLIT 16 HYDRO LIGHT



Metal
Negro mate

PLUS



Termoestufa de leña



Estufa Hermética



Hogar en material refractario de alto rendimiento



Salida de humos superior



Vidrio cerámico



Puerta panorámica



Regulación de aire comburent



Cajón recogecenizas



Compartimiento para leña




Extracción de aire comburent desde el exterior

OPCIONAL



Acabado en gres porcelánico acero corten

DIMENSIONES

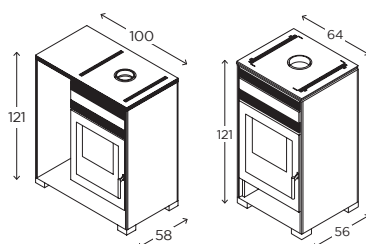

www.termovana.it