

**PELLET**

CANALIZZATA





TermoVana

# KUBE 14

Elegante  
potente  
canalizzata

Stufa a pellet canalizzata dal design elegante e lineare, con top in ceramica disponibile in tre colorazioni. Potente e completamente ermetica, è dotata di braciore in ghisa e kit di canalizzazione già integrato con due motori, che permette di riscaldare in modo efficiente anche gli ambienti più ampi. Una soluzione ideale per chi desidera un sistema di riscaldamento raffinato e ad alte prestazioni.



TermoVana




# KUBE 14


PELLET




CANALIZZATA



Braciare in ghisa




Maniglia in gomma  
siliconica antiscottatura



Top in ceramica



Serbatoio pellet 26 kg



A Uscita fumi  
B Entrata aria comburente  
C Uscita Canalizzazione

## PELLET AIR CANALIZZATA KUBE 14

### INCENTIVI CONTO TERMICO

**A** € 611,13 | **B** € 865,76 | **C** € 1.120,40 | **D** € 1.425,96 | **E** € 1.731,53 | **F** € 1.833,38



### KUBE 14

|                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Classe energetica                             | A+                                                    |
| Conformità                                    | EN 14785: 10-2006                                     |
| Dimensioni                                    | L 54 x P 50 x H 105 cm                                |
| Volume imballo                                | 0,52 m <sup>3</sup>                                   |
| Peso stufa                                    | kg 107                                                |
| Potenza termica introdotta                    | kW 13,9                                               |
| Potenza termica nominale (max)                | kW 12,6                                               |
| Potenza termica ridotta (min)                 | kW 4,7                                                |
| Rendimento potenza %                          | min 93,4 % max 90,6 %                                 |
| Emissioni di CO (al 13% di O <sub>2</sub> )   | min 47 mg/Nm <sup>3</sup> max 178 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> )            | min 0,0038 Vol.-% max 0,0142 Vol.-%                   |
| Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> )           | min 2 mg/Nm <sup>3</sup> max 2 mg/Nm <sup>3</sup>     |
| Emissioni NOx (13% O <sub>2</sub> )           | min 88 mg/Nm <sup>3</sup> max 90 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Contenuto medio polveri (13% O <sub>2</sub> ) | min 15 mg/Nm <sup>3</sup> max 14,1 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Tiraggio minimo camino                        | min 10 Pa max 12 Pa                                   |
| Diametro scarico fumi                         | Ø 80 mm                                               |
| Diametro condotto aspirazione                 | Ø 50 mm                                               |
| Diametro condotto canalizzazione              | Ø 60 mm                                               |
| Capacità serbatoio                            | kg 26                                                 |
| Consumo pellet                                | min 1,044 kg / h max 2,909 kg / h                     |
| Tensione alimentazione                        | V/HZ 230 / 50                                         |
| Assorbimento elettrico nominale               | min 78 W max 158 W                                    |
| Assorbimento elettrico in accensione          | 360 W                                                 |
| Volume riscaldabile                           | 124 / 333 m <sup>3</sup>                              |
| Rumorosità dB                                 | dB 42 / 49                                            |
| Combustibile                                  | PELLET EN PLUS A1                                     |

### PLUS

- Stufa Ermetica
- Canalizzata 2 motori
- Braciore in ghisa
- Uscita fumi posteriore / superiore
- Sistema di modulazione
- Silent ( a potenza ridotta )
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Maniglia anti scottatura
- Vetro ceramico

### FINITURE



Metallo Rosso



Metallo Bianco





Metallo Antracite

### OPTIONAL

- Wi-Fi
- Telecomando
- Cassetto cenere


### DIMENSIONI



www.termovana.it

# KUBE 14

## PELLET AIR CANALIZZATA

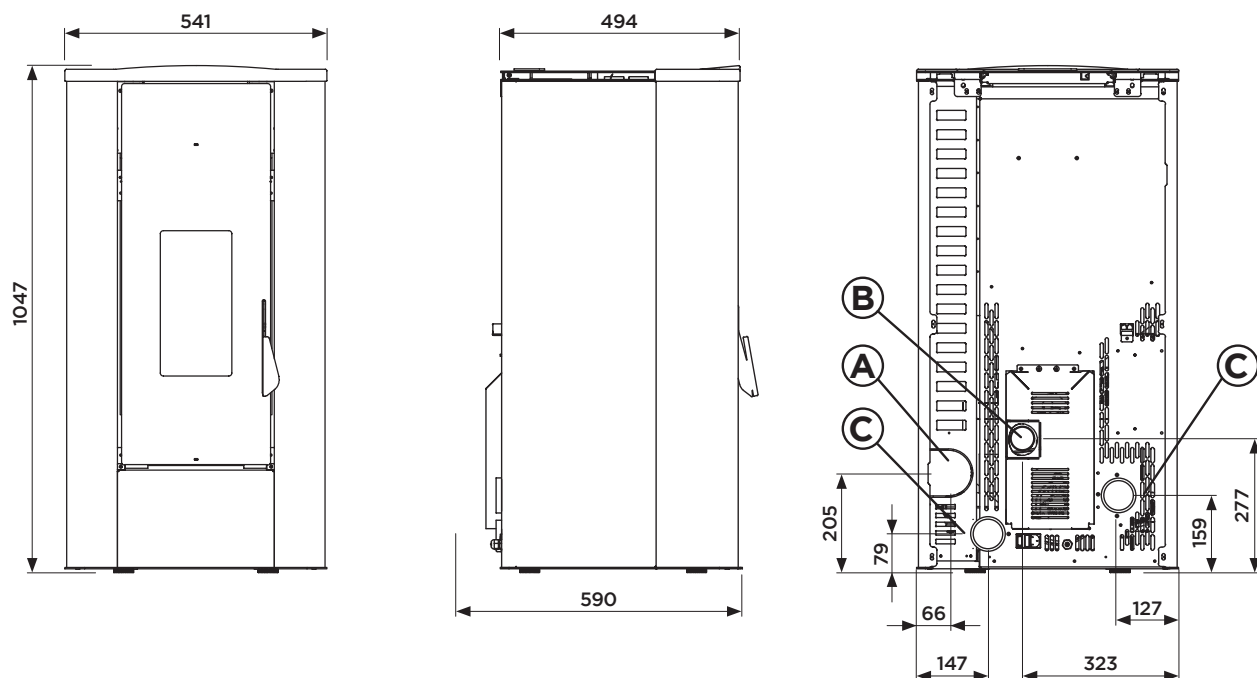

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Scarico fumi                                                                                | A   |
| Entrata aria comburente                                                                     | B   |
| Uscita Canalizzazione                                                                       | C   |
| Canalizzabile sino a metri lineari<br>(consultare il manuale per la corretta installazione) | 6 m |