

NEW
2025



TermoVana

PELLET



CHARLY 9

Raffiné et efficace

CHARLY est un poêle efficace au design raffiné, parfait pour chauffer de manière optimale et sans complications.

Le détail clé de ce poêle est le verre photochromatique de la porte « verre magique ».

Lorsque le poêle est éteint, le foyer s'obscurcit complètement, donnant un effet d'élégance raffinée.

Avec la lumière de la flamme, le verre retrouve sa transparence et le feu exprime toute sa vivacité.

Disponible en version acier peint (taupe, bordeaux, blanc et graphite), il est très polyvalent grâce à sa forme arrondie, qui lui permet une installation facile même dans un coin, en s'adaptant parfaitement aux espaces de votre maison.







CHARLY 9

Haute performance et élégance en trois versions

Le poêle CHARLY s'adapte facilement à tous les types d'environnement grâce à sa construction hermétique et aux trois versions disponibles : CHARLY BACK, CHARLY UP et CHARLY PJ, qui se différencient par les différentes options de sortie des fumées. Le choix du modèle dépend des caractéristiques de l'environnement dans lequel il sera installé et des exigences spécifiques, qu'il s'agisse d'esthétiques, d'espace ou de performances.

Ce sont les détails qui distinguent ce poêle de tous les autres modèles de la gamme. Le verre photochromatique de la porte « verre magique ». Lorsque le poêle est éteint, le foyer s'obscurcit complètement, donnant un effet élégant et raffiné. Au contraire, avec la lumière de la flamme, le verre redevient transparent, révélant la vivacité du feu et l'atmosphère chaleureuse que seul un poêle peut offrir.

CHARLY 9 BACK

Sortie des fumées arrière Ø 80 mm



Porte avec verre photochromatique "Magic Glass"



Ventilation de l'espace



Sortie des fumées supérieure



Sortie Coaxiale Poujoulat
A Sortie des fumées
B Entrée d'air comburant

La version avec sortie des fumées arrière de CHARLY BACK est idéale pour les environnements où la sortie supérieure pourrait être compliquée.

Sa structure compacte le rend parfaite pour les murs plus étroits, tandis que le tuyau d'évacuation caché contribue à un design plus propre et discret.

CHARLY 9^{UP}

Sortie des fumées supérieure Ø 80 mm



CHARLY UP avec sortie supérieure est parfaite pour les espaces où le conduit de fumée peut être positionné verticalement sans obstacles.

Ce système réduit la résistance à l'écoulement des fumées, améliorant l'efficacité. Si le conduit de fumée est déjà en place, l'installation devient encore plus simple et rapide.

CHARLY 9^{PJ}

Sortie Coaxiale Poujoulat Ø 80/130 mm



Le modèle CHARLY PJ utilise un système coaxial avec double tuyau, ce qui simplifie l'installation en éliminant la nécessité de deux conduits séparés pour les fumées et l'air frais.

Ce système équilibre parfaitement le flux d'air et de fumées, améliorant l'efficacité et réduisant l'entretien grâce à la prévention de la condensation et des résidus.

PELLET AIR

CHARLY 9 BACK

Le label
du chauffage
au bois

Appareil de classe

Kit Wi-Fi compatible
avec Amazon Alexa
et Google Home

CHARLY 9 BACK

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 55 x P 61 x H 107 cm
Volume emballage	0,62 m ³
Poids poêle	kg 100
Puissance thermique introduite	kW 8,8
Puissance thermique nominale	kW 8,0
Puissance thermique réduite	kW 2,0
Rendement à la puissance %	min 90,2 % max 90,8 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 153 mg/Nm ³ max 56 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,0122 Vol.-% max 0,0045 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 7 mg/Nm ³ max 3 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 98 mg/Nm ³ max 95 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	12 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 / 130 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 40 mm
Capacité réservoir	kg 16
Consommation granulés	min 0,461 kg / h max 1,857 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	min 33 W max 84 W
Absorption électrique en allumage	350 W
Volume de chauffe m ³	52 / 211 m ³
Niveau sonore dB	dB 37 / 46
Combustible	PELLET EN PLUS A1

FINITIONS

Métal
Bordeaux
VintageMétal
Taupe
VintageMétal
Blanc
MatMétal
Graphite
Mat

PLUS



Poêle étanche



Brasero en fonte



Sortie des fumées postérieure



Système de modulation



Fonction "Silent"



Programmation journalière/hebdomadaire



5 régulations de puissance



Écran 7 langues



Peut être connecté à un thermostat déporté



Poignée anti-brûlure



Verre "Magic Glass"

OPTIONAL



Wi-Fi




Télécommande



Tiroir à cendres

DIMENSIONS



PELLET AIR

CHARLY 9 UP

Le label
du chauffage
au bois

Appareil de classe

Kit Wi-Fi compatible
avec Amazon Alexa
et Google Home

CHARLY 9 UP

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 55 x P 61 x H 107 cm
Volume emballage	0,62 m ³
Poids poêle	kg 100
Puissance thermique introduite	kW 8,8
Puissance thermique nominale	kW 8,0
Puissance thermique réduite	kW 2,0
Rendement à la puissance %	min 90,2 % max 90,8 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 153 mg/Nm ³ max 56 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,0122 Vol.-% max 0,0045 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 7 mg/Nm ³ max 3 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 98 mg/Nm ³ max 95 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	12 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 / 130 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 40 mm
Capacité réservoir	kg 16
Consommation granulés	min 0,461 kg / h max 1,857 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	min 33 W max 84 W
Absorption électrique en allumage	350 W
Volume de chauffe m ³	52 / 211 m ³
Niveau sonore dB	dB 37 / 46
Combustible	PELLET EN PLUS A1

FINITIONS

Métal
Bordeaux
VintageMétal
Taupe
VintageMétal
Blanc
MatMétal
Graphite
Mat

PLUS



Poêle étanche



Brasero en fonte



Sortie des fumées supérieure



Système de modulation



Fonction "Silent"



Programmation journalière/hebdomadaire



5 régulations de puissance



Écran 7 langues



Peut être connecté à un thermostat déporté



Poignée anti-brûlure



Verre "Magic Glass"

OPTIONAL




Wi-Fi

Télécommande

Tiroir à cendres

DIMENSIONS



PELLET AIR

CHARLY 9 PJ

Le label
du chauffage
au bois

Appareil de classe

Kit Wi-Fi compatible
avec Amazon Alexa
et Google Home

CHARLY 9 PJ

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 55 x P 61 x H 107 cm
Volume emballage	0,62 m ³
Poids poêle	kg 100
Puissance thermique introduite	kW 8,8
Puissance thermique nominale	kW 8,0
Puissance thermique réduite	kW 2,0
Rendement à la puissance %	min 90,2 % max 90,8 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 153 mg/Nm ³ max 56 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,0122 Vol.-% max 0,0045 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 7 mg/Nm ³ max 3 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 98 mg/Nm ³ max 95 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	12 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 / 130 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 40 mm
Capacité réservoir	kg 16
Consommation granulés	min 0,461 kg / h max 1,857 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	min 33 W max 84 W
Absorption électrique en allumage	350 W
Volume de chauffe m ³	52 / 211 m ³
Niveau sonore dB	dB 37 / 46
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS



Poêle étanche



Brasero en fonte



Sortie coaxiale



Sortie des fumées supérieure



Système de modulation



Fonction "Silent"



Programmation journalière/hebdomadaire



5 régulations de puissance



Écran 7 langues



Peut être connecté à un thermostat déporté



Poignée anti-brûlure



Verre "Magic Glass"

FINITIONS

Métal
Bordeaux
VintageMétal
Taupe
VintageMétal
Blanc
MatMétal
Graphite
Mat

OPTIONAL




Wi-Fi

Télécommande

Tiroir à cendres




DIMENSIONS



CHARLY 9 BACK



PELLET AIR

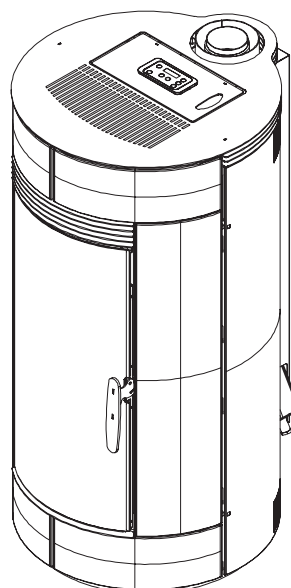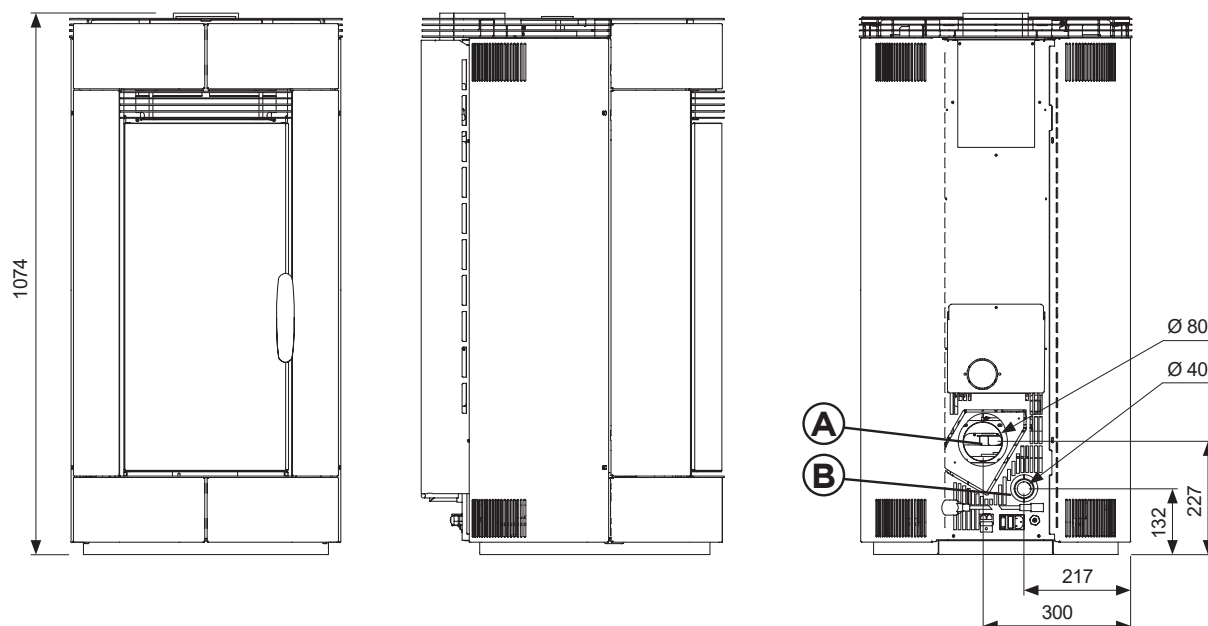


Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-

CHARLY 9 UP



PELLET AIR

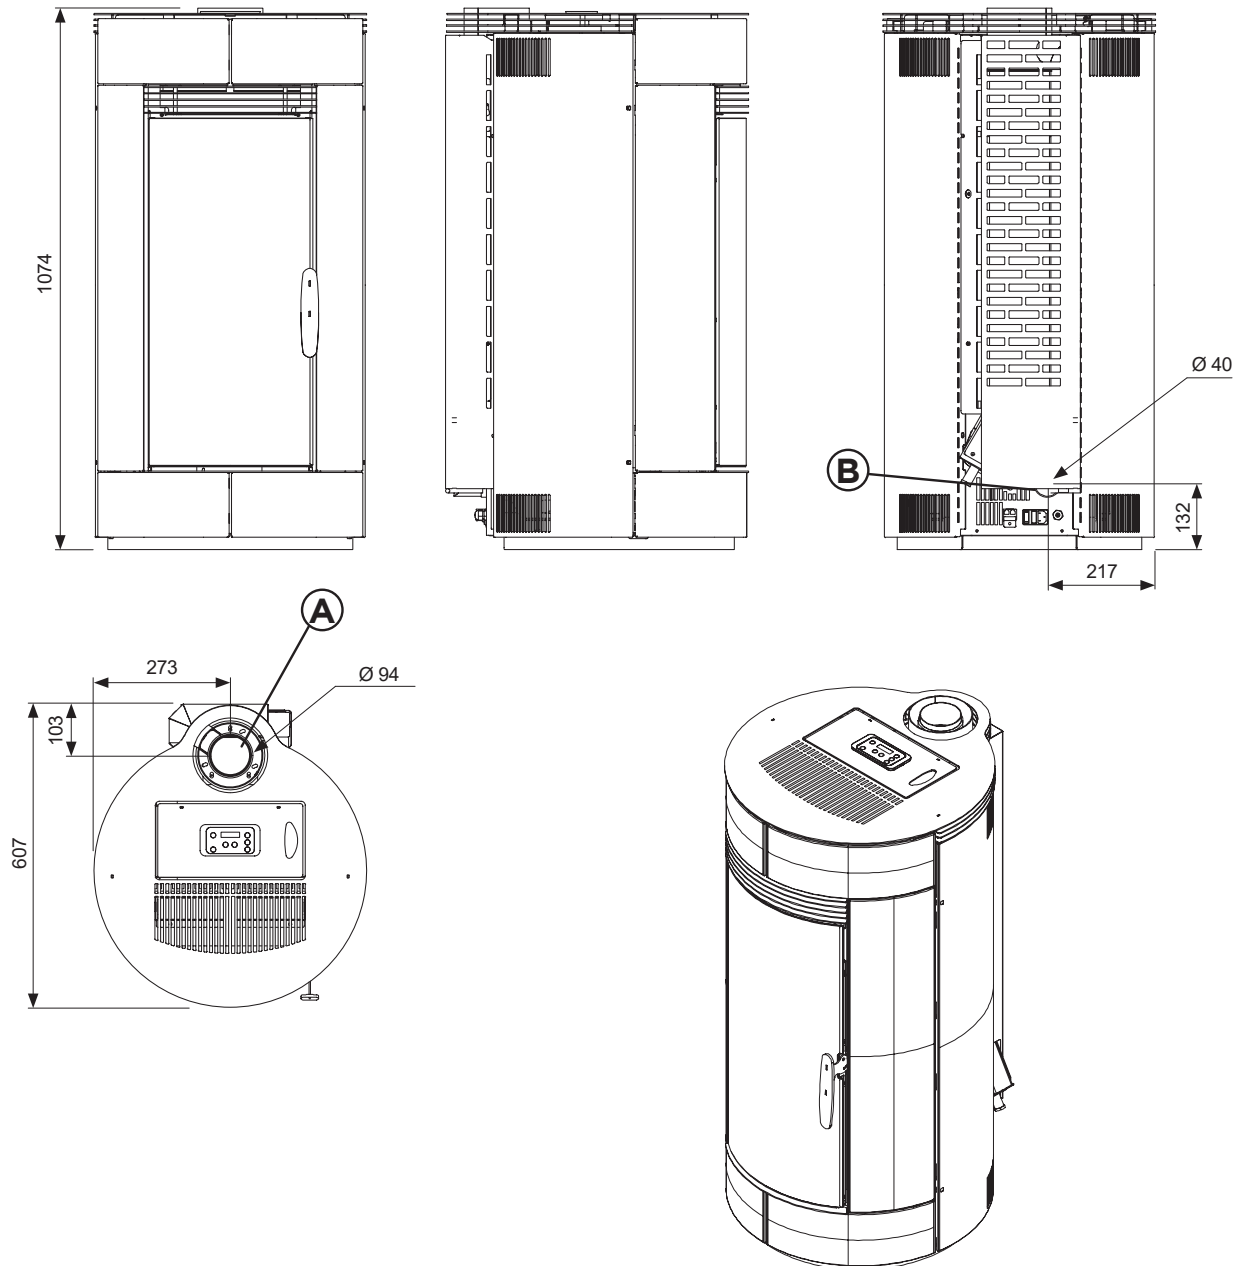


Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-

CHARLY 9 PJ



PELLET AIR

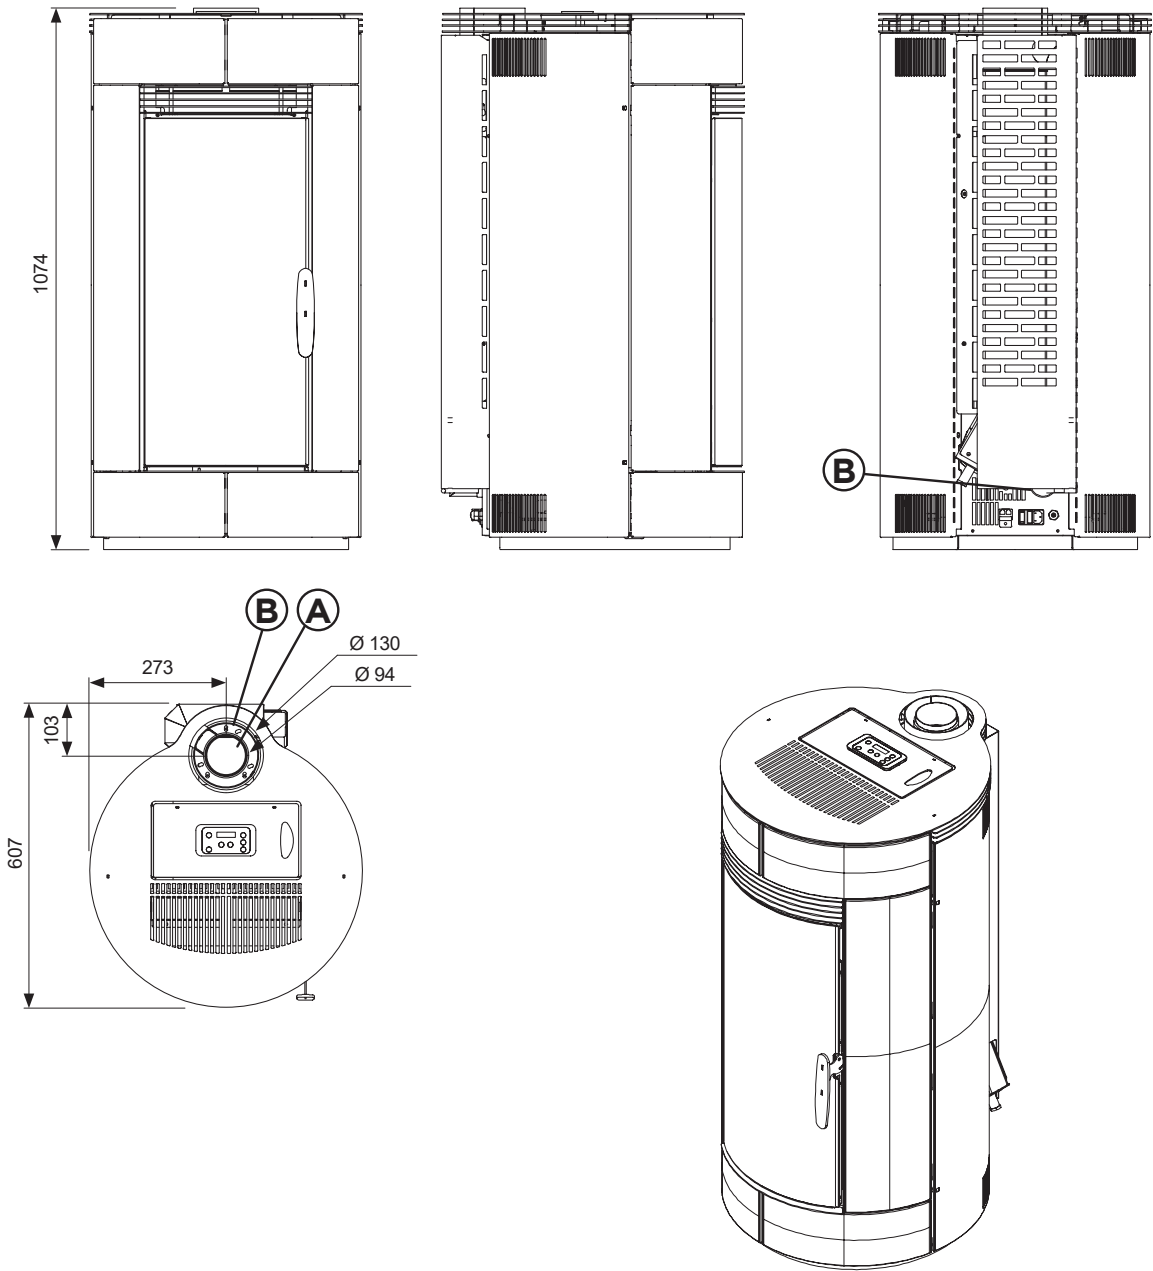

Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-