

NEW
2025



TermoVana

PELLET
CANALISABLE



FANCY 12

Puissance et style avec des réglages indépendants

Le poêle Fancy allie un design sophistiqué à des performances de haut niveau, grâce à la présence de trois ventilateurs indépendants, dont deux canalisables, qui permettent une distribution rapide et uniforme de la chaleur dans toute la pièce. Le brasero en fonte, connu pour sa résistance et sa capacité thermique, complète le système en assurant un chauffage optimal et durable.

Grâce aux trois modèles disponibles - Fancy Back, Fancy UP et Fancy PJ - à ses lignes modernes et à sa forme cylindrique, ainsi qu'aux quatre finitions élégantes (taupe, bordeaux, blanc et graphite), il s'intègre facilement dans tous les environnements, créant une atmosphère chaleureuse et raffinée.



CHALEUR HOMOGENE

Grâce à ce système exclusif, l'air chaud est acheminé du bas vers le haut, diffusant une température optimale même dans les grandes pièces. Cette combinaison garantit une efficacité thermique élevée et une économie considérable en termes de consommation d'énergie.





FANCY 12

FANCY 12 BACK

Sortie des fumées arrière Ø 80 mm

Poêle canalisable
en trois versions

Le poêle Fancy est disponible en trois variantes, chacune avec un type de sortie des fumées différent : Fancy Back, avec sortie arrière ; Fancy UP, avec sortie supérieure ; et Fancy PJ, avec sortie supérieure coaxiale Poujoulat.

Le choix du modèle dépend principalement des besoins spécifiques de l'environnement dans lequel il sera installé : l'espace disponible, l'esthétique et les performances recherchées.


La possibilité de canalisation permet d'amener l'air chauffé dans les pièces adjacentes. Ce type d'équipement dispose deux moteurs dédiés à cette fonction, qui augmentant la distance atteignable et l'efficacité..



Chaleur homogène



Ventilation de l'espace

Possibilité de canalisation
avec deux moteurs in-
dépendants C1 - C2Sortie Coaxiale Poujoulat
A Sortie des fumées
B Entrée d'air comburant

- C'est la solution la plus compacte, idéale pour les murs où une sortie supérieure pourrait être difficile à réaliser.

- Esthétiquement, elle s'intègre mieux, car le tuyau d'évacuation n'est pas visible.

FANCY 12 ^{UP}

Sortie des fumées supérieure Ø 80 mm



- Parfaite pour les espaces où le conduit de fumée peut être placé verticalement sans obstacles.
- Contribue à réduire la résistance à l'écoulement des fumées, améliorant l'efficacité de l'extraction.
- Si le conduit de fumée est déjà placé au-dessus du poêle, la sortie supérieure simplifie et accélère l'installation.

FANCY 12 ^{PJ}

Sortie Coaxiale Poujoulat Ø 80/130 mm



- Le système coaxial utilise un double tuyau : un intérieur pour les fumées et un extérieur pour l'air frais nécessaire à la combustion, simplifiant ainsi l'installation et évitant l'utilisation de deux tuyaux séparés.
- Assure un flux équilibré et continu entre l'air de combustion et la sortie des fumées, optimisant ainsi l'efficacité du poêle.
- Empêche la condensation et l'accumulation de résidus, réduisant ainsi les besoins d'entretien et assurant des performances durables dans le temps.

PELLET AIR CANALISABLE **FANCY 12 BACK**



FANCY 12 BACK

Classe énergétique	A+	
Conformité	EN 14785: 10-2006	
Dimensions	L 58 x P 59 x H 117 cm	
Volume emballage	0,52 m ³	
Poids poêle	kg 101	
Puissance thermique introduite	kW 12,14	
Puissance thermique nominale (max)	kW 11,0	
Puissance thermique réduite (min)	kW 4,7	
Rendement à la puissance %	min 93,4 %	max 90,60 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 47 mg/Nm ³	max 178 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,0038 Vol.-%	max 0,0142 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 2 mg/Nm ³	max 2 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 88 mg/Nm ³	max 94 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	min 15 mg/Nm ³	max 14,8 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa	max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm	
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 50 mm	
Diamètre conduit canalisation	Ø 60 mm	
Capacité réservoir	kg 16	
Consommation granulés	min 1,044 kg / h	max 2,540 kg / h
Tension d'alimentation	V/Hz 230 / 50	
Absorption électrique nominale	min 78 W	max 158 W
Absorption électrique en allumage	360 W	
Surface de chauffe m ²	124 / 291 m ²	
Niveau sonore dB	dB 42 / 49	
Combustible	PELLET EN PLUS A1	

FINITIONS



Métal
Bordeaux
Vintage



Métal
Taupe
Vintage



Métal
Blanc
Mat



Métal
Graphite
Mat

PLUS



Poêle étanche



Canalisable 1 ou 2 moteurs



Brasero en fonte



Chaleur homogène



Sortie des fumées postérieure



Système de modulation



Silence (à puissance réduite)



Programmation journalière/hebdomadaire



5 régulations de puissance



Écran 7 langues



Peut être connecté à un thermostat déporté



Poignée anti-brûlure



Verre céramique

OPTIONAL



Télécommande




Kit canalization



Tiroir à cendres


DIMENSIONS



PELLET AIR CANALISABLE **FANCY 12 UP**



Appareil de classe



FANCY 12 UP

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L L 58 x P 59 x H 117 cm
Volume emballage	0,52 m ³
Poids poêle	kg 101
Puissance thermique introduite	kW 12,14
Puissance thermique nominale (max)	kW 11,0
Puissance thermique réduite (min)	kW 4,7
Rendement à la puissance %	min 93,4 % max 90,60 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 47 mg/Nm ³ max 178 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,0038 Vol.-% max 0,0142 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 2 mg/Nm ³ max 2 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 88 mg/Nm ³ max 94 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	min 15 mg/Nm ³ max 14,8 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 50 mm
Diamètre conduit canalisation	Ø 60 mm
Capacité réservoir	kg 16
Consommation granulés	min 1,044 kg / h max 2,540 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	min 78 W max 158 W
Absorption électrique en allumage	360 W
Surface de chauffe m ²	124 / 291 m ²
Niveau sonore dB	dB 42 / 49
Combustible	PELLET EN PLUS A1

FINITIONS



Métal
Bordeaux
Vintage



Métal
Taupe
Vintage



Métal
Blanc
Mat



Métal
Graphite
Mat


PLUS

- Poêle étanche
- Canalisable 1 ou 2 moteurs
- Brasero en fonte
- Chaleur homogène
- Sortie des fumées supérieure
- Système de modulation
- Silence (à puissance réduite)
- Programmation journalière/hebdomadaire
- 5 régulations de puissance
- Écran 7 langues
- Peut être connecté à un thermostat déporté
- Poignée anti-brûlure
- Verre céramique

OPTIONAL

- Wi-Fi
- Télécommande
- Kit canalization
- Tiroir à cendres

DIMENSIONS



PELLET AIR CANALISABLE FANCY 12 PJ



Appareil de classe



FANCY 12 PJ

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 58 x P 59 x H 117 cm
Volume emballage	0,60 m ³
Poids poêle	kg 129
Puissance thermique introduite	kW 12,14
Puissance thermique nominale (max)	kW 11,0
Puissance thermique réduite (min)	kW 4,7
Rendement à la puissance %	min 93,4 % max 90,60 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 47 mg/Nm ³ max 178 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,0038 Vol.-% max 0,0142 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 2 mg/Nm ³ max 2 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 88 mg/Nm ³ max 94 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	min 15 mg/Nm ³ max 14,8 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 50 mm
Diamètre conduit canalisation	Ø 60 mm
Capacité réservoir	kg 16
Consommation granulés	min 1,044 kg / h max 2,540 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	min 78 W max 158 W
Absorption électrique en allumage	360 W
Surface de chauffe m ²	124 / 291 m ²
Niveau sonore dB	dB 42 / 49
Combustible	PELLET EN PLUS A1

FINITIONS



Métal
Bordeaux
Vintage



Métal
Taupe
Vintage



Métal
Blanc
Mat



Métal
Graphite
Mat


PLUS

	Poêle étanche
	Canalisable 1 ou 2 moteurs
	Brasero en fonte
	Chaleur homogène
	Sortie coaxiale
	Sortie des fumées supérieure
	Système de modulation
	Silence (à puissance réduite)
	Programmation journalière/hebdomadaire
	5 régulations de puissance
	Écran 7 langues
	Peut être connecté à un thermostat déporté
	Poignée anti-brûlure
	Verre céramique

OPTIONAL

	Wi-Fi		Télécommande		Kit canalization
	Tiroir à cendres				


DIMENSIONS



FANCY 12 BACK



PELLET AIR CANALISABLE

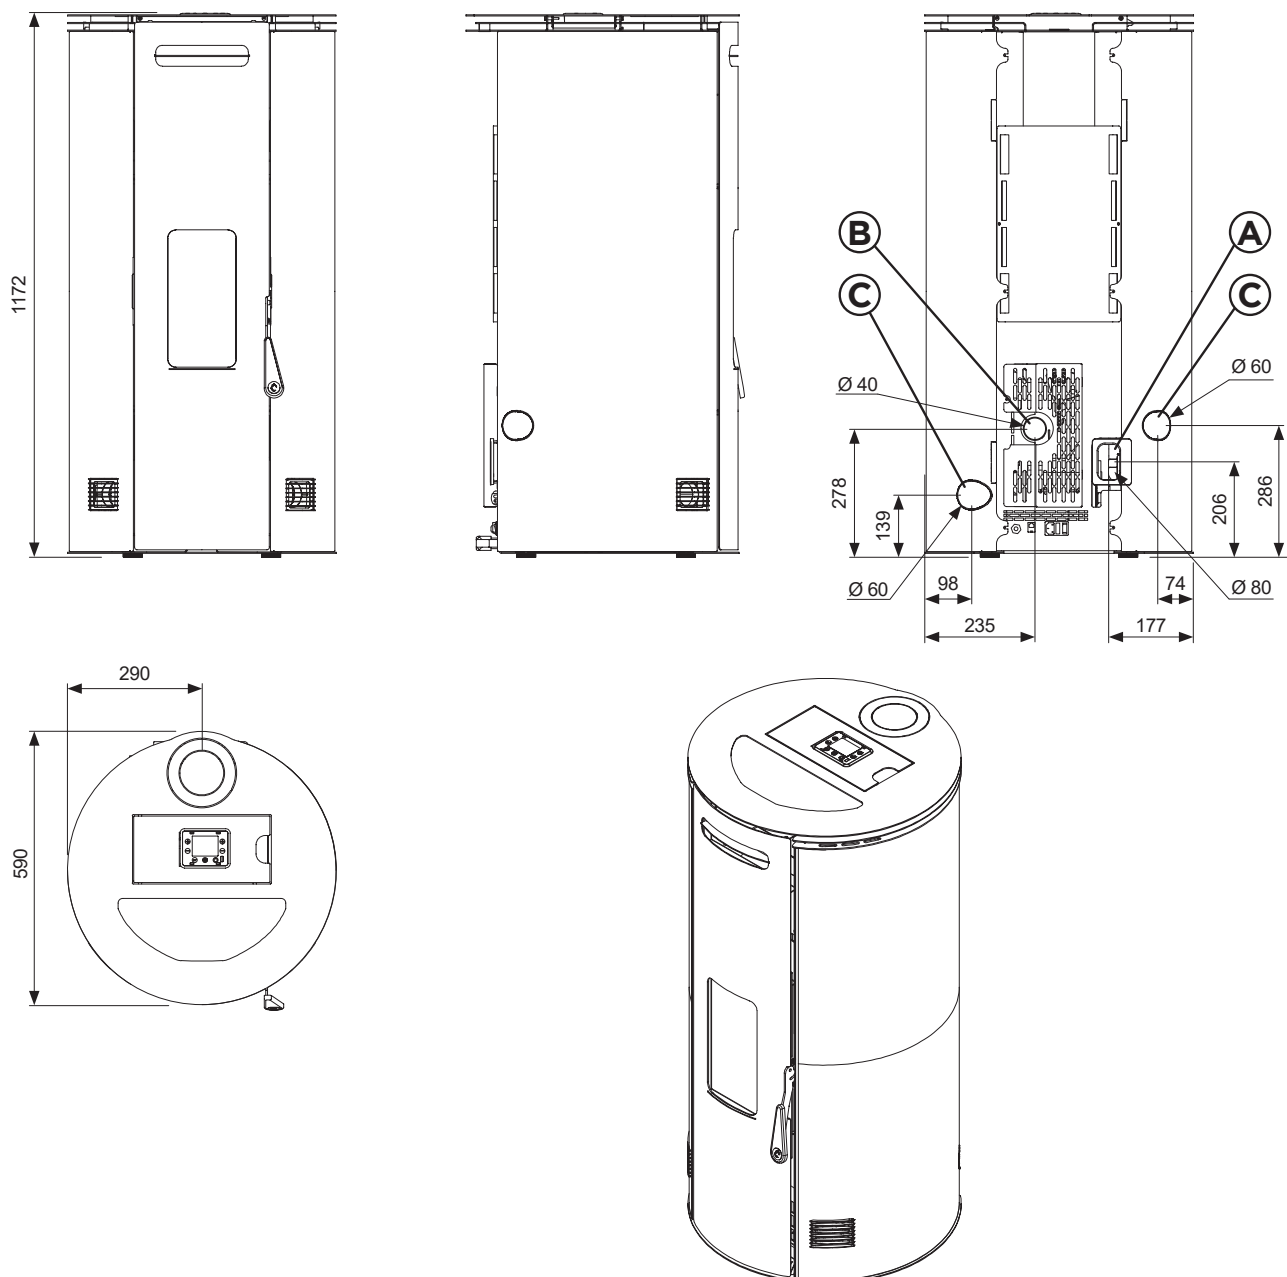


Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	C
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	6 m

FANCY 12 UP



PELLET AIR CANALISABLE

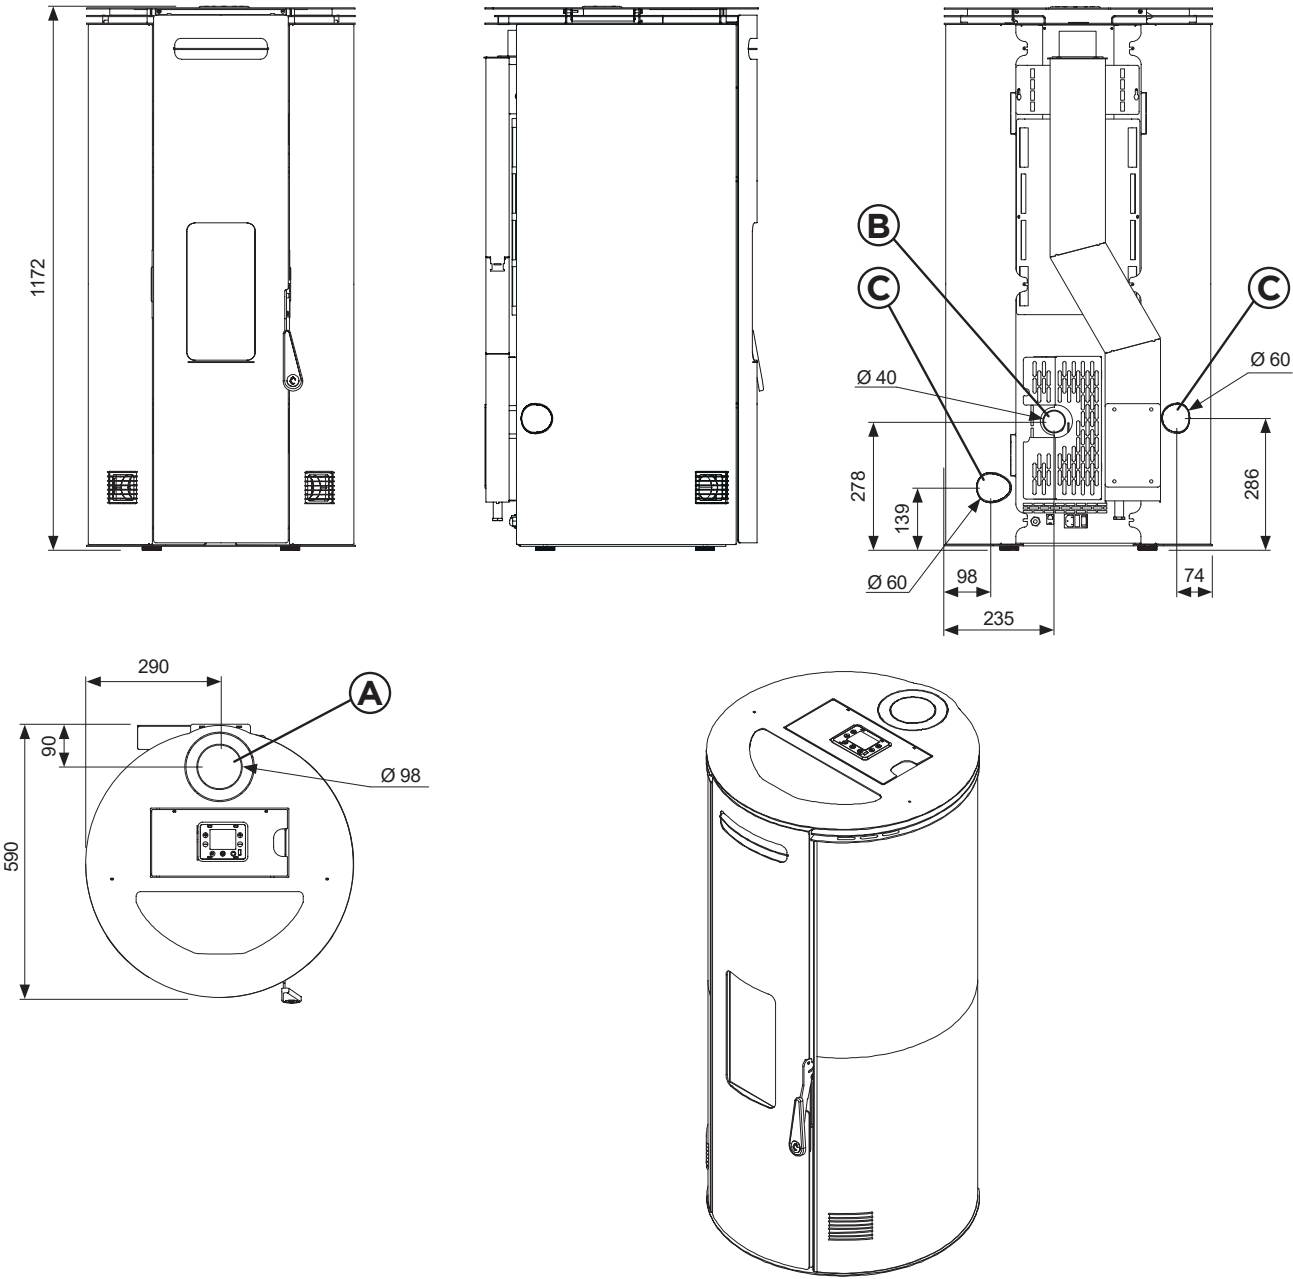


Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	C
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	6 m

FANCY 12 PJ



PELLET AIR CANALISABLE

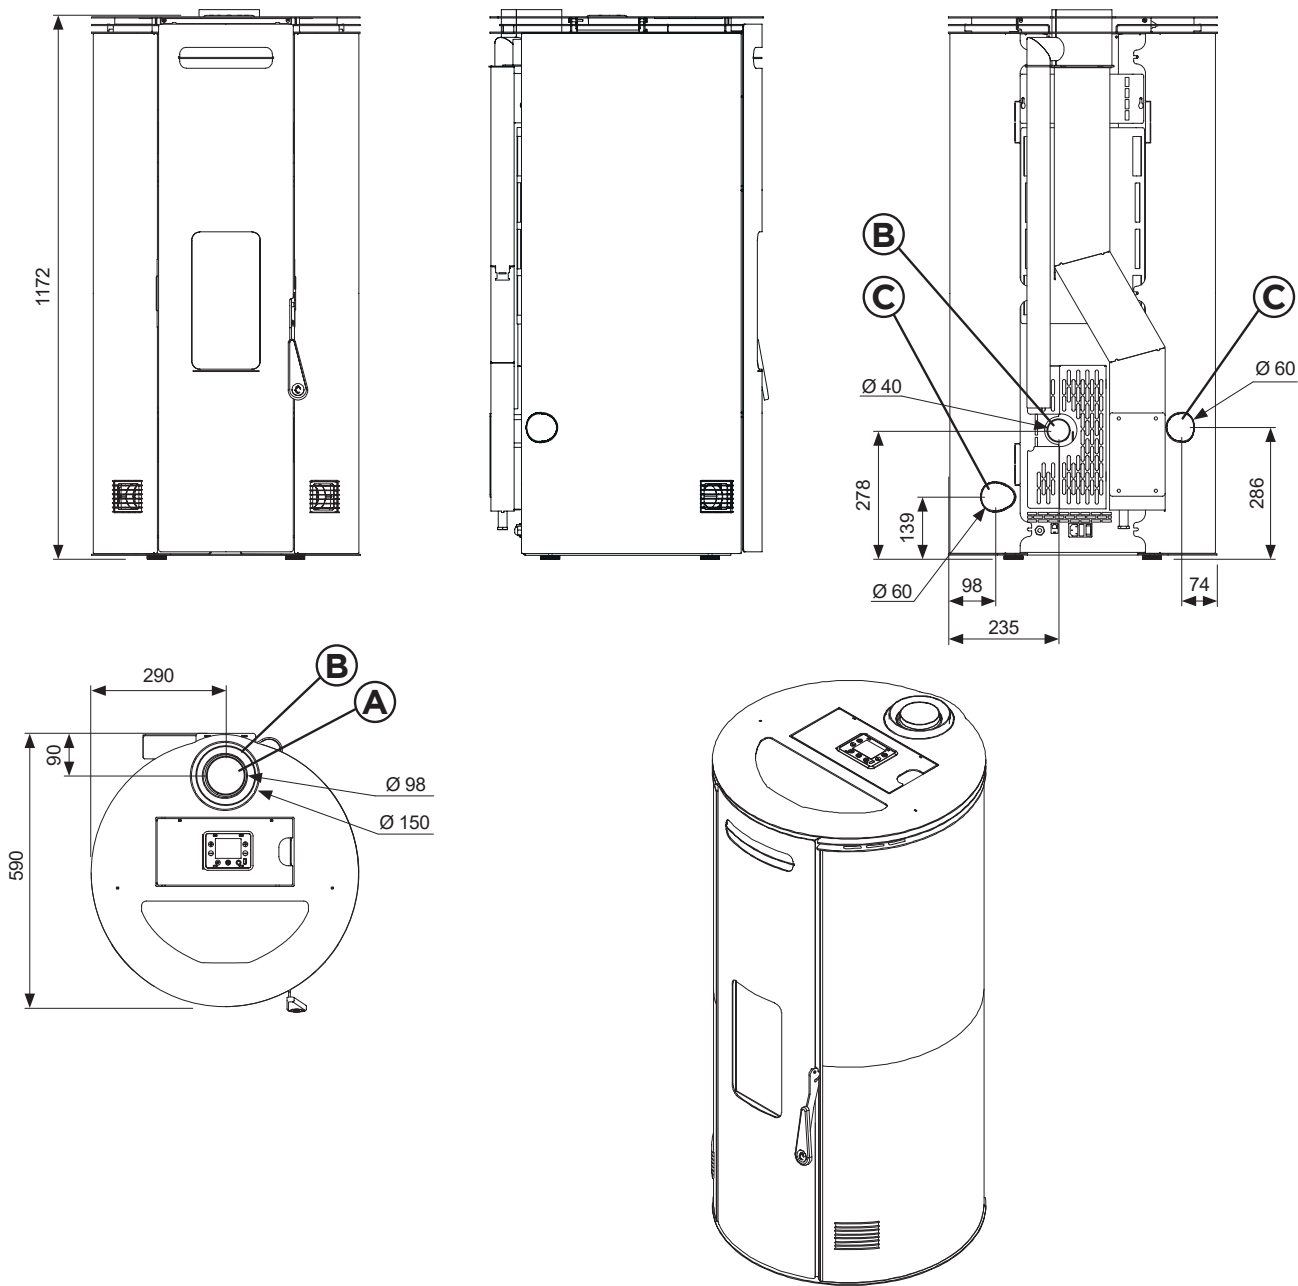

Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	C
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	6 m