

NEW
2025

TermoVana PELLET
SLIM CANALIZÉ



Double canalisation avec
kit optionnel




Angles arrondis



Poignée inox satinée



Sortie Coaxiale Poujoulat
A Sortie des fumées
B Entrée d'air comburant



B Entrée d'air comburant
C1 - C2 Sorties canalisables



FINE 14.3

L'angle de
la chaleur

Fine est un poêle à granulés de nouvelle génération qui allie une puissance enviable à une forme moderne.

L'insert angulaire semble la diviser en deux parties, créant ainsi un design unique. Des détails tels que le dessus en fonte, les arêtes arrondies et la poignée en acier donnent au poêle un style original et élégant.

Ses atouts indiscutables sont ses dimensions peu encombrantes et la possibilité de canaliser l'air chaud dans une autre pièce ou, plus intéressant encore, la version avec sortie des fumées coaxiale Poujoulat qui maximise l'efficacité.

FINE 14.3 ^{UP}

Sortie des fumées supérieure Ø 80 mm



FINE 14.3 ^{PJ}

Sortie Coaxiale Poujoulat Ø 80/130 mm



PELLET AIR SLIM CANALIZÉ FINE 14.3 UP



FINE 14.3 UP

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 92 x P 35 x H 112 cm
Volume emballage	0,55 m ³
Poids poêle	kg 148
Puissance thermique introduite	kW 14,3
Puissance thermique nominale (max)	kW 13
Puissance thermique réduite (min)	kW 2,5
Rendement à la puissance %	min 93,3 % max 91,3 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 209 mg/Nm ³ max 109 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,017 Vol.-% max 0,009 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 3 mg/Nm ³ max 1 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 105 mg/Nm ³ max 141 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	14,9 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 45 mm
Diamètre conduit canalisation	Ø 60 mm
Capacité réservoir	kg 22
Consommation granulés	min 0,557 kg / h max 2,963 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	min 50 W max 135 W
Absorption électrique en allumage	320 W
Volume de chauffe m ³	66 / 343 m ³
Niveau sonore dB	dB 42 / 49
Combustible	PELLET EN PLUS A1

FINITIONS



Métal
Bordeaux
Vintage



Métal
Taupe
Vintage



Métal
Blanc
Mat



Métal
Graphite
Mat

PLUS



Poêle étanche



Brasero en fonte



Canalisé 1 moteur



Sortie des fumées supérieure



Système de modulation



Silence (à puissance réduite)



Programmation journalière/hebdomadaire



5 régulations de puissance



Écran 7 langues



Peut être connecté à un thermostat déporté



Poignée anti-brûlure



Verre céramique



Tiroir à cendres



Grande autonomie horaire

OPTIONAL



Wi-Fi



Télécommande




Kit sortie coaxiale



Kit canalization 2ème moteur

DIMENSIONS



PELLET AIR SLIM CANALIZÉ FINE 14.3 PJ



FINE 14.3 PJ

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 92 x P 35 x H 112 cm
Volume emballage	0,55 m ³
Poids poêle	kg 148
Puissance thermique introduite	kW 14,3
Puissance thermique nominale (max)	kW 13
Puissance thermique réduite (min)	kW 2,5
Rendement à la puissance %	min 93,3 % max 91,3 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 209 mg/Nm ³ max 109 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,017 Vol.-% max 0,009 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 3 mg/Nm ³ max 1 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 105 mg/Nm ³ max 141 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	14,9 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 45 mm
Diamètre conduit canalisation	Ø 60 mm
Capacité réservoir	kg 22
Consommation granulés	min 0,557 kg / h max 2,963 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	min 50 W max 135 W
Absorption électrique en allumage	320 W
Volume de chauffe m ³	66 / 343 m ³
Niveau sonore dB	dB 42 / 49
Combustible	PELLET EN PLUS A1

FINITIONS



Métal
Bordeaux
Vintage



Métal
Taupe
Vintage



Métal
Blanc
Mat



Métal
Graphite
Mat

PLUS



Poêle étanche



Brasero en fonte



Canalisé 1 moteur



Sortie coaxiale



Sortie des fumées supérieure



Système de modulation



Silence (à puissance réduite)



Programmation journalière/hebdomadaire



5 régulations de puissance



Écran 7 langues



Peut être connecté à un thermostat déporté



Poignée anti-brûlure



Verre céramique



Tiroir à cendres



Grande autonomie horaire

OPTIONAL




Wi-Fi Télécommande Kit sortie coaxiale



Kit canalization 2ème moteur




DIMENSIONS



FINE 14.3 UP



PELLET AIR SLIM CANALIZÉ

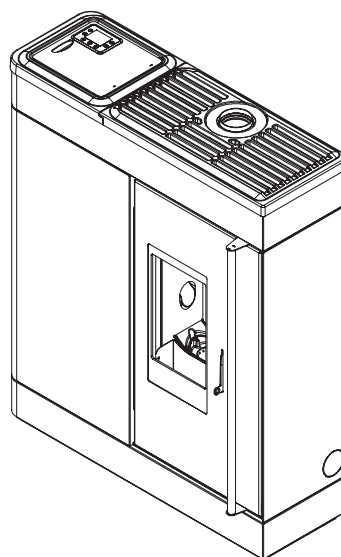
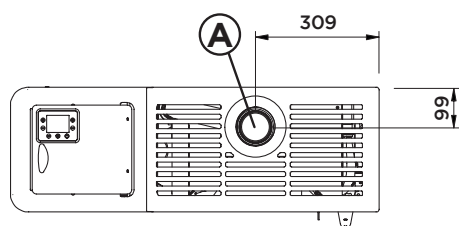
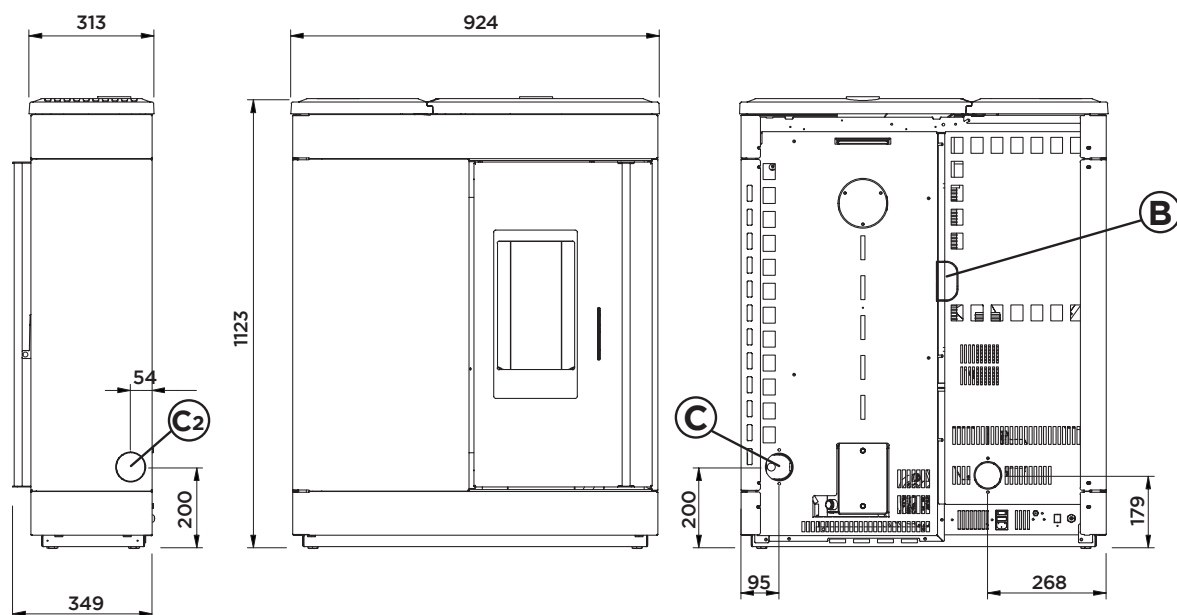


Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	C
Sortie canalisable	C2
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	6 m

FINE 14.3 PJ



PELLET AIR SLIM CANALIZÉ

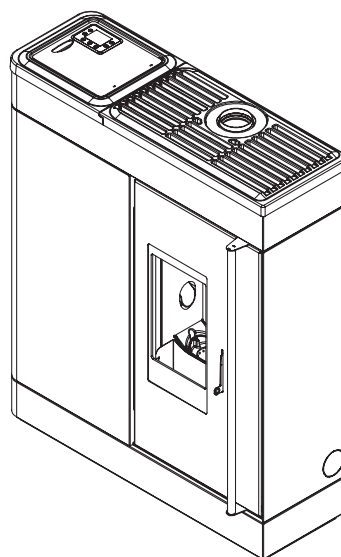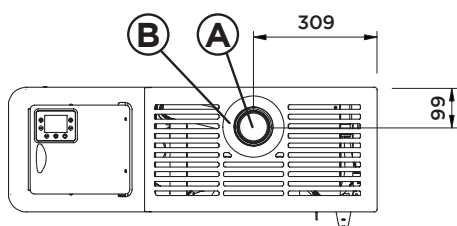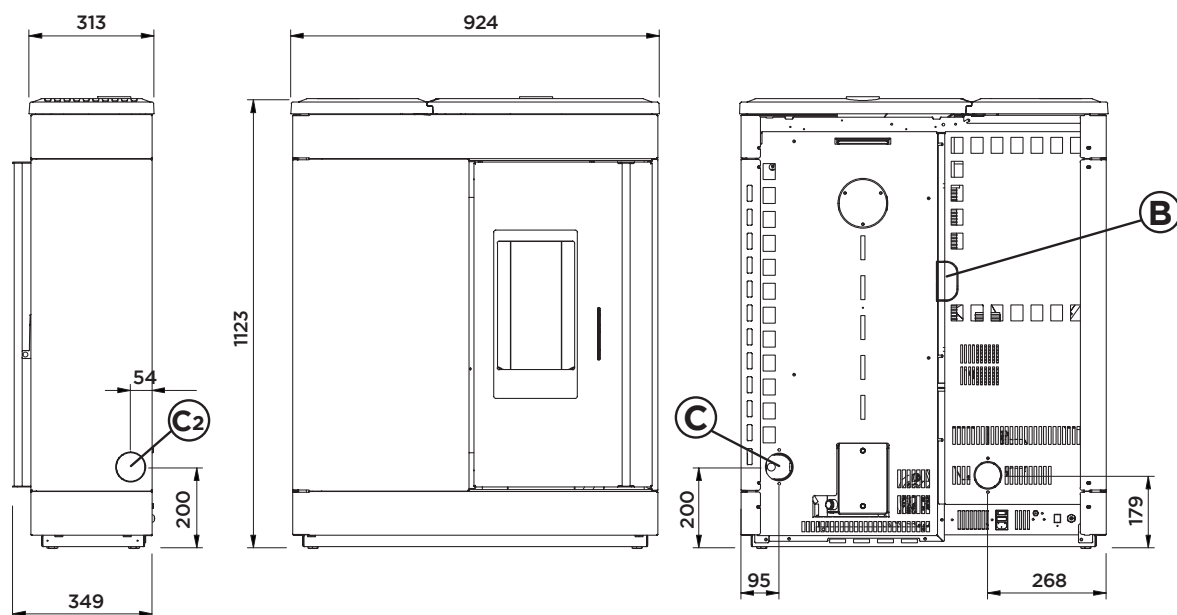

Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	C
Sortie canalisable	C2
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	6 m