

NEW
2025



TermoVana PELLET



LOUVRE 9

Élégance et performances

Le poêle Louvre représente la parfaite fusion parfaite entre un design moderne et des hautes performances, et est proposé en trois variantes : Louvre Back, Louvre UP et Louvre PJ.

Grâce au brasero en fonte, connu pour sa grande durabilité et ses performances thermiques élevées, il garantit un chauffage efficace. La ventilation frontale, en outre, assure une distribution rapide et uniforme de la chaleur.

Les lignes cylindriques et essentielles, combinée aux quatre coloris disponibles (taupe, bordeaux, blanc et graphite), s'intègrent parfaitement dans tous les types de décoration.







LOUVRE 9

LOUVRE 9 BACK

Sortie des fumées arrière Ø 80 mm

Haute performance et élégance en trois versions

Le poêle Louvre est disponible en trois versions qui diffèrent par le type de sortie des fumées : Louvre Back, sortie des fumées arrière ; Louvre UP, sortie supérieure ; et Louvre PJ, sortie supérieure concentrique Poujoulat.

Le choix du modèle dépend beaucoup de l'environnement dans lequel on décide d'installer le poêle et des besoins spécifiques (esthétiques, d'espace ou de performances).



Brasero en fonte



Ventilation de l'espace



Sortie des fumées
supérieure



Sortie Coaxiale Poujoulat
A Sortie des fumées
B Entrée d'air comburant

- Plus compacte et adaptée aux murs où la sortie supérieure pourrait être difficile à réaliser.
- S'intègre mieux esthétiquement, car le tuyau d'échappement n'est pas visible.

LOUVRE 9 ^{UP}

Sortie des fumées supérieure Ø 80 mm



- Idéale pour l'installation dans des pièces où le conduit de fumée peut être positionné verticalement sans obstacles.
- Tend à réduire la résistance au flux des fumées, améliorant l'efficacité de l'extraction.
- Si le conduit de fumée est déjà placé au-dessus du poêle, la sortie supérieure rend l'installation plus facile et plus directe.

LOUVRE 9 ^{PJ}

Sortie Coaxiale Poujoulat Ø 80/130 mm



- Le système coaxial utilise un double tube (intérieur pour les fumées et extérieur pour l'air frais pour la combustion), ce qui simplifie l'installation et réduit le besoin d'installer deux tuyaux séparés pour l'air et les fumées.
- Assure un flux continu et équilibré entre l'air de combustion et la sortie des fumées, améliorant ainsi l'efficacité du poêle.
- Évite les phénomènes de condensation et l'accumulation de résidus, réduisant ainsi la nécessité de nettoyages et d'entretiens fréquents et maintenant le poêle dans des conditions optimales pendant plus longtemps.

PELLET AIR

LOUVRE 9 BACK



Le label
du chauffage
au bois

Appareil de classe



Kit Wi-Fi compatible
avec Amazon Alexa
et Google Home



LOUVRE 9 BACK

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 55 x P 59 x H 105 cm
Volume emballage	0,62 m ³
Poids poêle	kg 89
Puissance thermique introduite	kW 8,8
Puissance thermique nominale (max)	kW 8,0
Puissance thermique réduite (min)	kW 2,0
Rendement à la puissance %	min 90,2 % max 90,8 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 153 mg/Nm ³ max 56 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,0122 Vol.-% max 0,0045 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 7 mg/Nm ³ max 3 mg/Nm ³
Émissions NO _x (13% O ₂)	min 98 mg/Nm ³ max 95 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	12 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 40 mm
Capacité réservoir	kg 16
Consommation granulés	min 0,461 kg / h max 1,857 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	min 33 W max 84 W
Absorption électrique en allumage	350 W
Volume de chauffe m ³	52 / 211 m ³
Niveau sonore dB	dB 37 / 46
Combustible	PELLET EN PLUS A1

FINITIONS



Métal
Bordeaux
Vintage



Métal
Taupe
Vintage



Métal
Blanc
Mat



Métal
Graphite
Mat

PLUS



Poêle étanche



Brasero en fonte



Sortie des fumées postérieure



Système de modulation



Silence (à puissance réduite)



Programmation journalière/hebdomadaire



5 régulations de puissance



Écran 7 langues



Peut être connecté à un thermostat déporté





Poignée anti-brûlure




Verre céramique

OPTIONAL



DIMENSIONS



PELLET AIR

LOUVRE 9 UP



Appareil de classe



LOUVRE 9 UP

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 55 x P 61 x H 105 cm
Volume emballage	0,62 m ³
Poids poêle	kg 89
Puissance thermique introduite	kW 8,8
Puissance thermique nominale (max)	kW 8,0
Puissance thermique réduite (min)	kW 2,0
Rendement à la puissance %	min 90,2 % max 90,8 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 153 mg/Nm ³ max 56 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,0122 Vol.-% max 0,0045 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 7 mg/Nm ³ max 3 mg/Nm ³
Émissions NO _x (13% O ₂)	min 98 mg/Nm ³ max 95 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	12 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 40 mm
Capacité réservoir	kg 16
Consommation granulés	min 0,461 kg / h max 1,857 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	min 33 W max 84 W
Absorption électrique en allumage	350 W
Volume de chauffe m ³	52 / 211 m ³
Niveau sonore dB	dB 37 / 46
Combustible	PELLET EN PLUS A1

FINITIONS

Métal
Bordeaux
VintageMétal
Taupe
VintageMétal
Blanc
MatMétal
Graphite
Mat

PLUS



Poêle étanche



Brasero en fonte



Sortie des fumées supérieure



Système de modulation



Silence (à puissance réduite)



Programmation journalière/hebdomadaire



5 régulations de puissance



Écran 7 langues



Peut être connecté à un thermostat déporté



Poignée anti-brûlure



Verre céramique

OPTIONAL



Wi-Fi




Télécommande



Tiroir à cendres

DIMENSIONS



PELLET AIR

LOUVRE 9 PJ

Le label
du chauffage
au bois

Appareil de classe

Kit Wi-Fi compatible
avec Amazon Alexa
et Google Home

LOUVRE 9 PJ

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 55 x P 61 x H 108 cm
Volume emballage	0,61 m³
Poids poêle	kg 98
Puissance thermique introduite	kW 8,8
Puissance thermique nominale (max)	kW 8,0
Puissance thermique réduite (min)	kW 2,0
Rendement à la puissance %	min 90,2 % max 90,8 %
Emissions de CO (au 13% de O2)	min 153 mg/Nm³ max 56 mg/Nm³
Émissions CO (13% O2)	min 0,0122 Vol.-% max 0,0045 Vol.-%
Émissions OGC (13% O2)	min 7 mg/Nm³ max 3 mg/Nm³
Émissions NOx (13% O2)	min 98 mg/Nm³ max 95 mg/Nm³
Contenu moyen poussières (13% O2)	12 mg/Nm³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 40 mm
Capacité réservoir	kg 16
Consommation granulés	min 0,461 kg / h max 1,857 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	min 33 W max 84 W
Absorption électrique en allumage	350 W
Volume de chauffe m³	52 / 211 m³
Niveau sonore dB	dB 37 / 46
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS



Poêle étanche



Brasero en fonte



Sortie coaxiale



Sortie des fumées supérieure



Système de modulation



Silence (à puissance réduite)



Programmation journalière/hebdomadaire



5 régulations de puissance



Écran 7 langues



Peut être connecté à un thermostat déporté



Poignée anti-brûlure





Verre céramique


FINITIONS

Métal
Bordeaux
VintageMétal
Taupe
VintageMétal
Blanc
MatMétal
Graphite
Mat

OPTIONAL






DIMENSIONS



LOUVRE 9 BACK



PELLET AIR

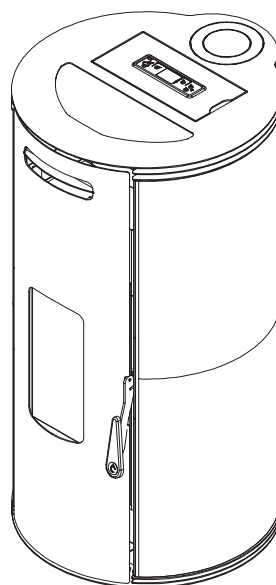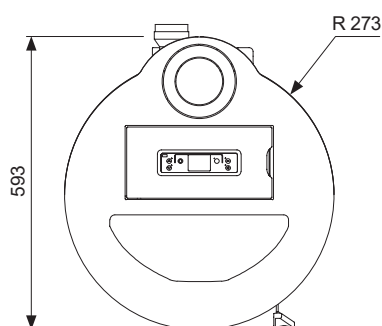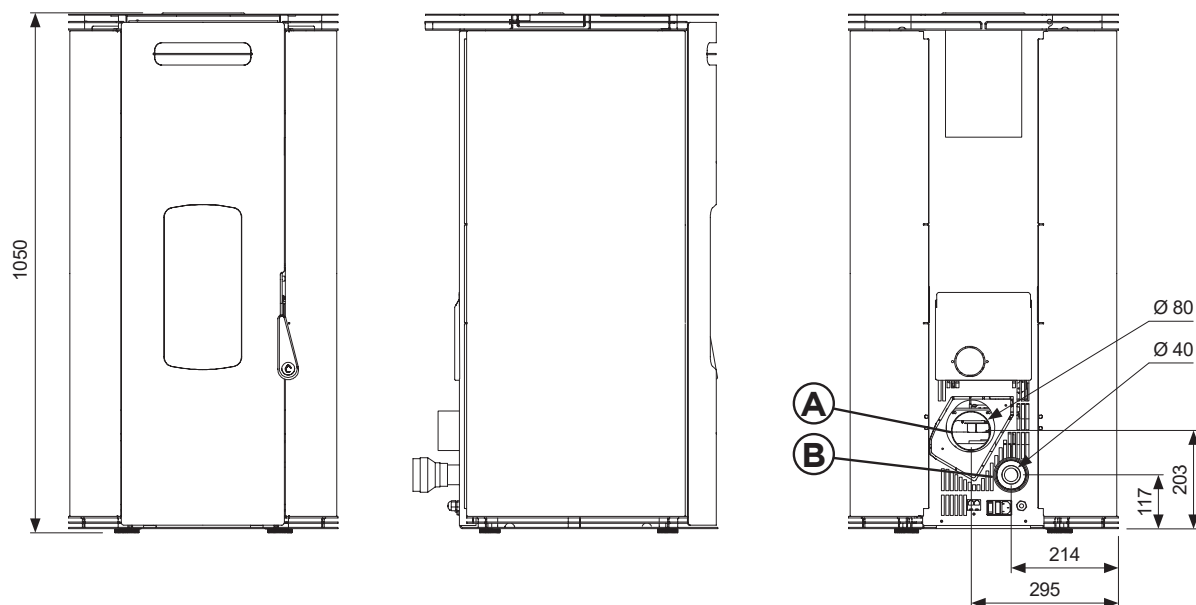


Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-

LOUVRE 9 UP




PELLET AIR

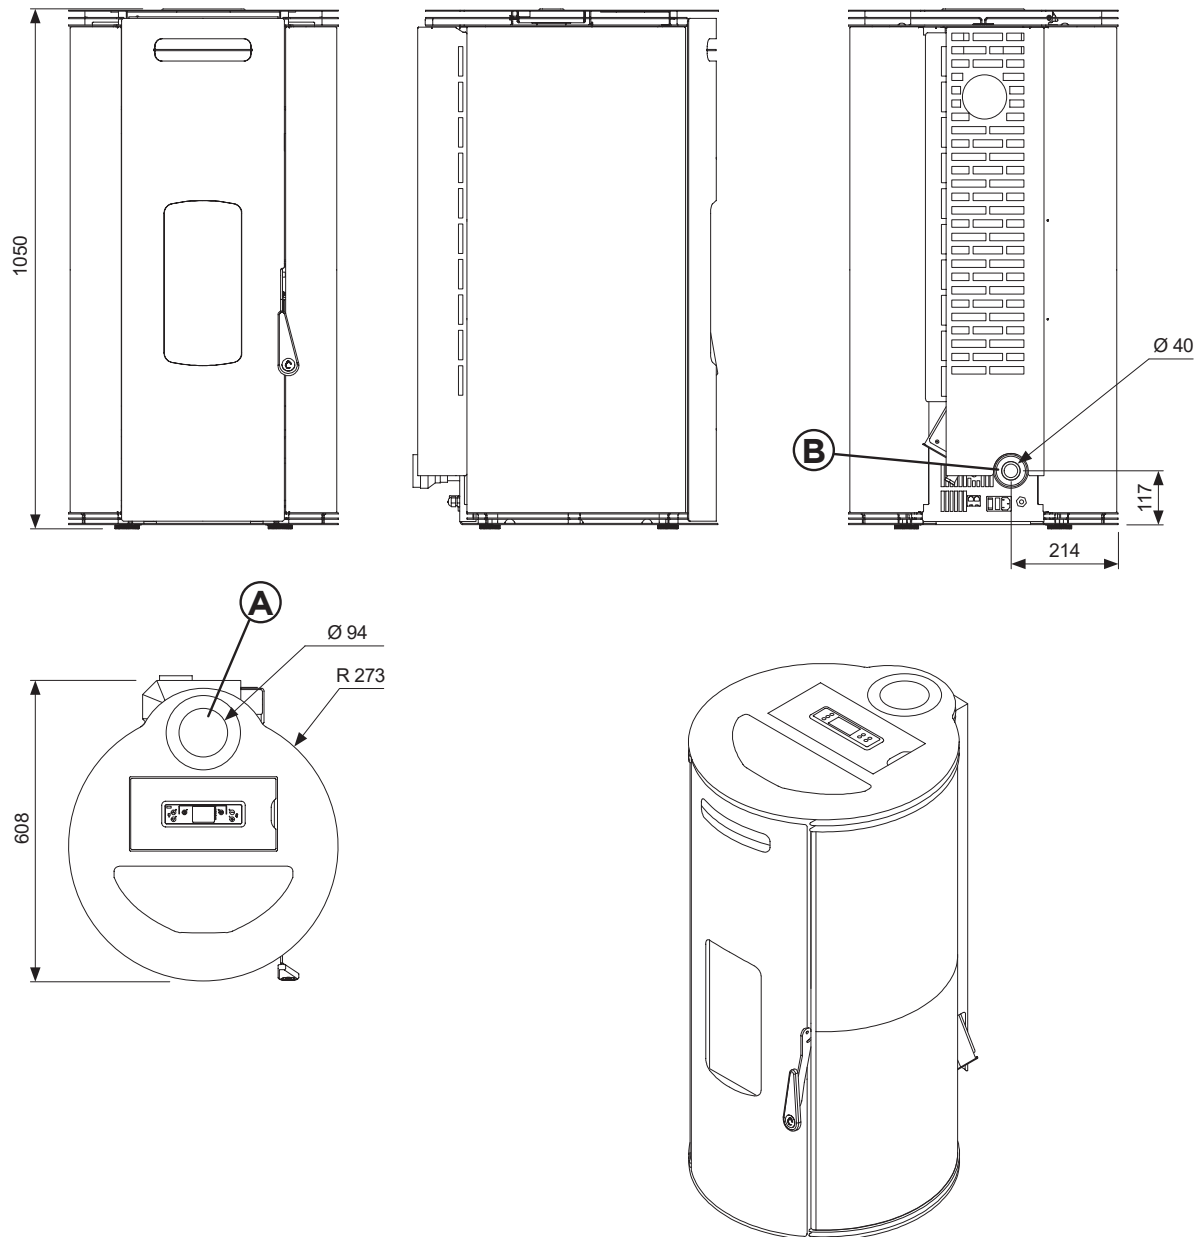

Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-

LOUVRE 9 PJ

PELLET AIR

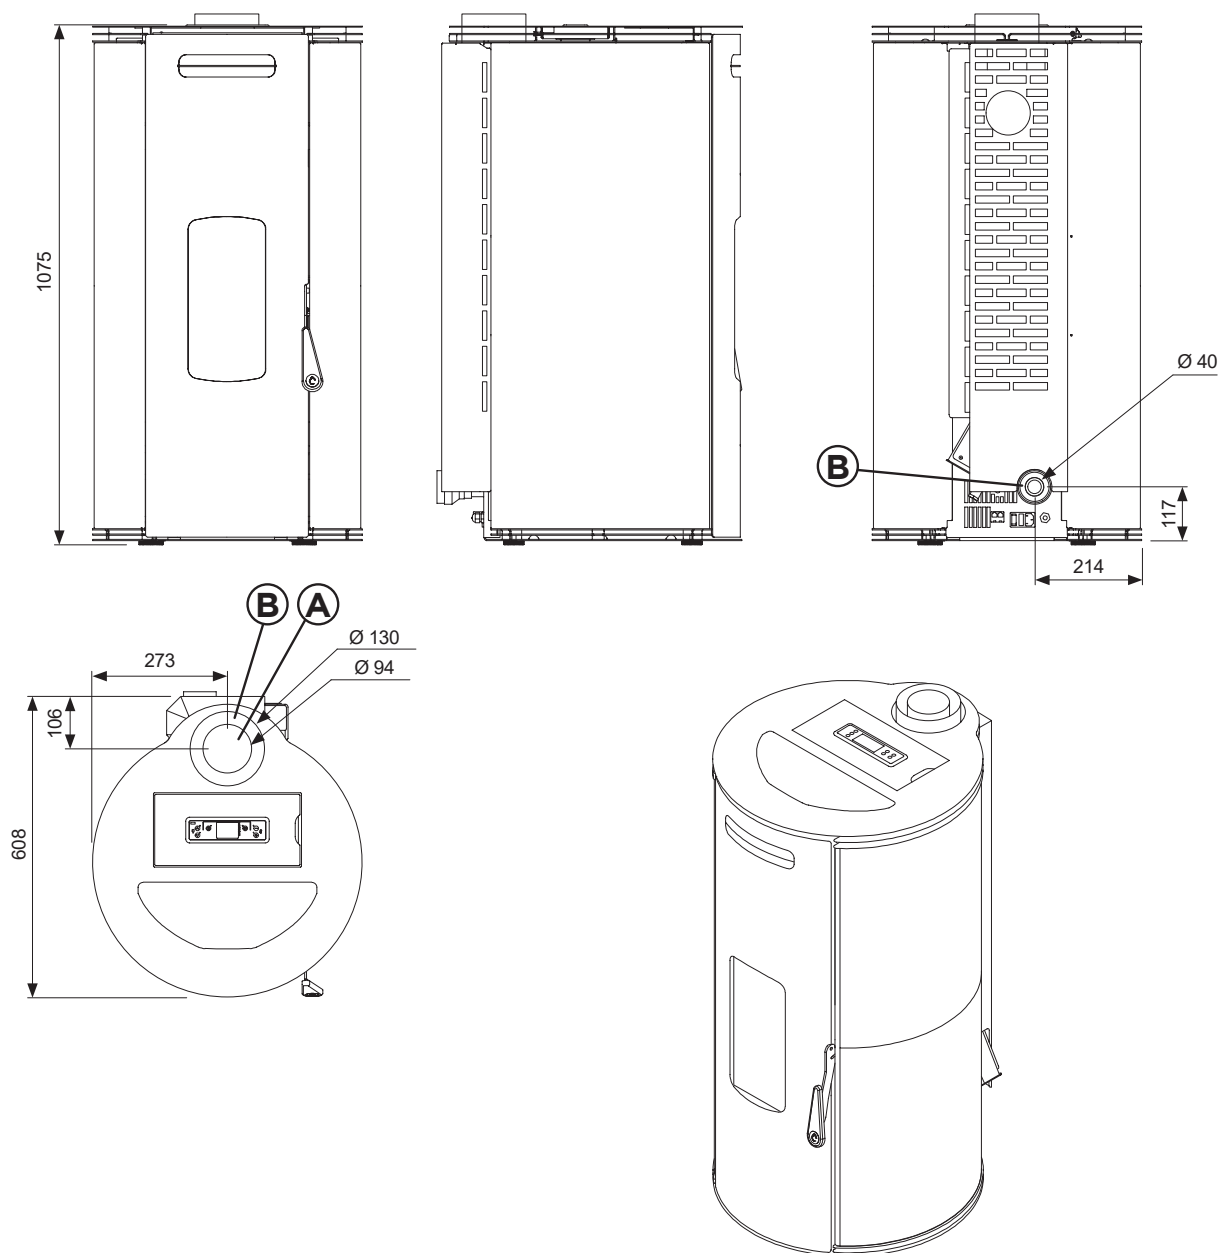

Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-