

NEW
2025



HYDRO WOOD
THERMOPOËLE À BOIS



MONOLIT 16 HYDRO

Poêle à bois qui
assure un confort
thermique complet
et moderne

Le poêle à bois MONOLIT 16 HYDRO représente la solution avancée pour le chauffage, en assurant une distribution uniforme de la chaleur dans la maison, grâce à la possibilité de se connecter également au système de chauffage domestique.

En utilisant le bois comme source renouvelable, il contribue à l'éco-soutenabilité, tout en assurant un confort thermique complet et moderne.





NEW
2025



HYDRO WOOD
THERMOPOÊLE À BOIS



MONOLIT 16 HYDRO

Thermopoêle à bois disponible en deux versions


Le MONOLIT 16 HYDRO est disponible en deux versions, qui diffèrent uniquement par la taille de l'espace de stockage du bois.

Le choix entre les deux modèles dépend de l'espace disponible pour l'installation et des préférences esthétiques.

MONOLIT 16 LIGHT HYDRO



Pieds en bois



Poignée en acier



Compartiment de
stockage du bois



Foyer en matériau
réfractaire haute
performance

La version compacte MONOLIT 16 HYDRO LIGHT est la solution idéale pour l'installation dans des espaces réduits, tout en conservant un espace de stockage pratique sous le foyer.

MONOLIT 16 HYDRO



Dans la version MONOLIT 16 HYDRO, grâce au compartiment pratique dissimulé à l'avant, l'insertion et l'inspection du kit hydraulique deviennent des opérations rapides et simples.

De plus, le poêle offre un grand et confortable espace de stockage du bois.



MONOLIT 16 HYDRO

Classe énergétique	A +
Conformité	EN 13240:2001
Dimensions poêle	L 100 x P 58 x H 121 cm
Taille du foyer	L 36,7 x P 45 x H 30,3 cm
Poids poêle	kg 380
Puissance thermique nominale (max)	kW 16,3
Puissance thermique rendue à l'eau	kW 11,4
Puissance thermique rendue ambiante	kW 4,9
Rendement à la puissance %	85,2 %
Teneur en fluide échangeur	L 36
Vase d'expansion litres	L 7
Pression de service max	3 bar
Tirage minimum de cheminée	Pa 11
Diamètre des fumées d'échappement	Ø 150 mm
Diamètre du conduit d'aspiration	Ø 80 mm
Consommation min - max kg maintenant	4,451 kg / h
Carburant bois	L 25 / 33 cm

PLUS



Poêle à bois hydro



Poêle étanche



Foyer en matériau réfractaire haute performance



Sortie des fumées supérieure



Verre céramique



Porte panoramique



Réglage de l'air de combustion



Tiroir à cendres



Compartiment à bois



Prise de l'air canalisable extérieur


FINITIONS



Métal
Noir
Mat

OPTIONAL

DIMENSIONS



MONOLIT 16 HYDRO LIGHT



Appareil de classe



MONOLIT 16 HYDRO

Classe énergétique	A +
Conformité	EN 13240:2001
Dimensions poêle	L 64 x P 56 x H 121 cm
Taille du foyer	L 36,7 x P 45 x H 30,3 cm
Poids poêle	kg 320
Puissance thermique nominale (max)	kW 16,3
Puissance thermique rendue à l'eau	kW 11,4
Puissance thermique rendue ambiante	kW 4,9
Rendement à la puissance %	85,2 %
Teneur en fluide échangeur	L 36
Vase d'expansion litres	L 7
Pression de service max	3 bar
Tirage minimum de cheminée	Pa 11
Diamètre des fumées d'échappement	Ø 150 mm
Diamètre du conduit d'aspiration	Ø 80 mm
Consommation min - max kg maintenant	4,451 kg / h
Carburant bois	L 25 / 33 cm

PLUS



Poêle à bois hydro



Poêle étanche



Foyer en matériau réfractaire haute performance



Sortie des fumées supérieure



Verre céramique



Porte panoramique



Réglage de l'air de combustion



Tiroir à cendres



Compartiment à bois



Prise de l'air canalisable extérieur


FINITIONS



Métal
Noir
Mat

OPTIONAL


DIMENSIONS



MONOLIT 16 HYDRO



WOOD H2O

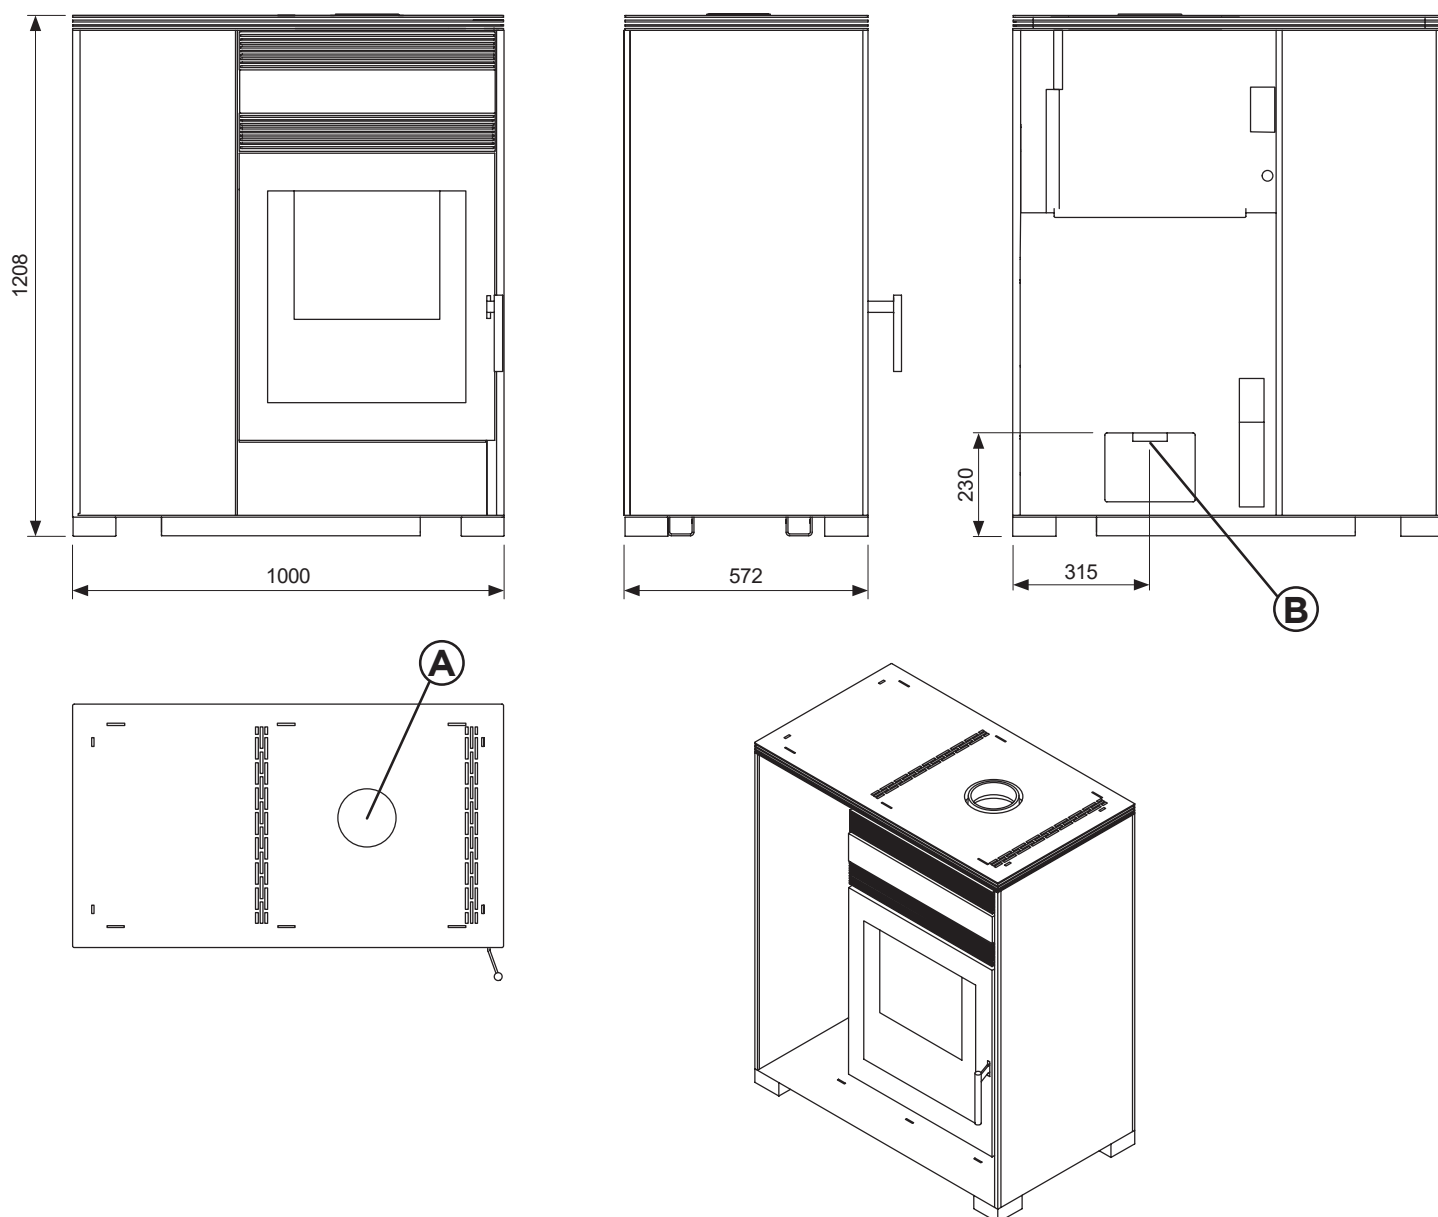


Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-

MONOLIT 16 HYDRO



VERSION LIGHT

WOOD H2O

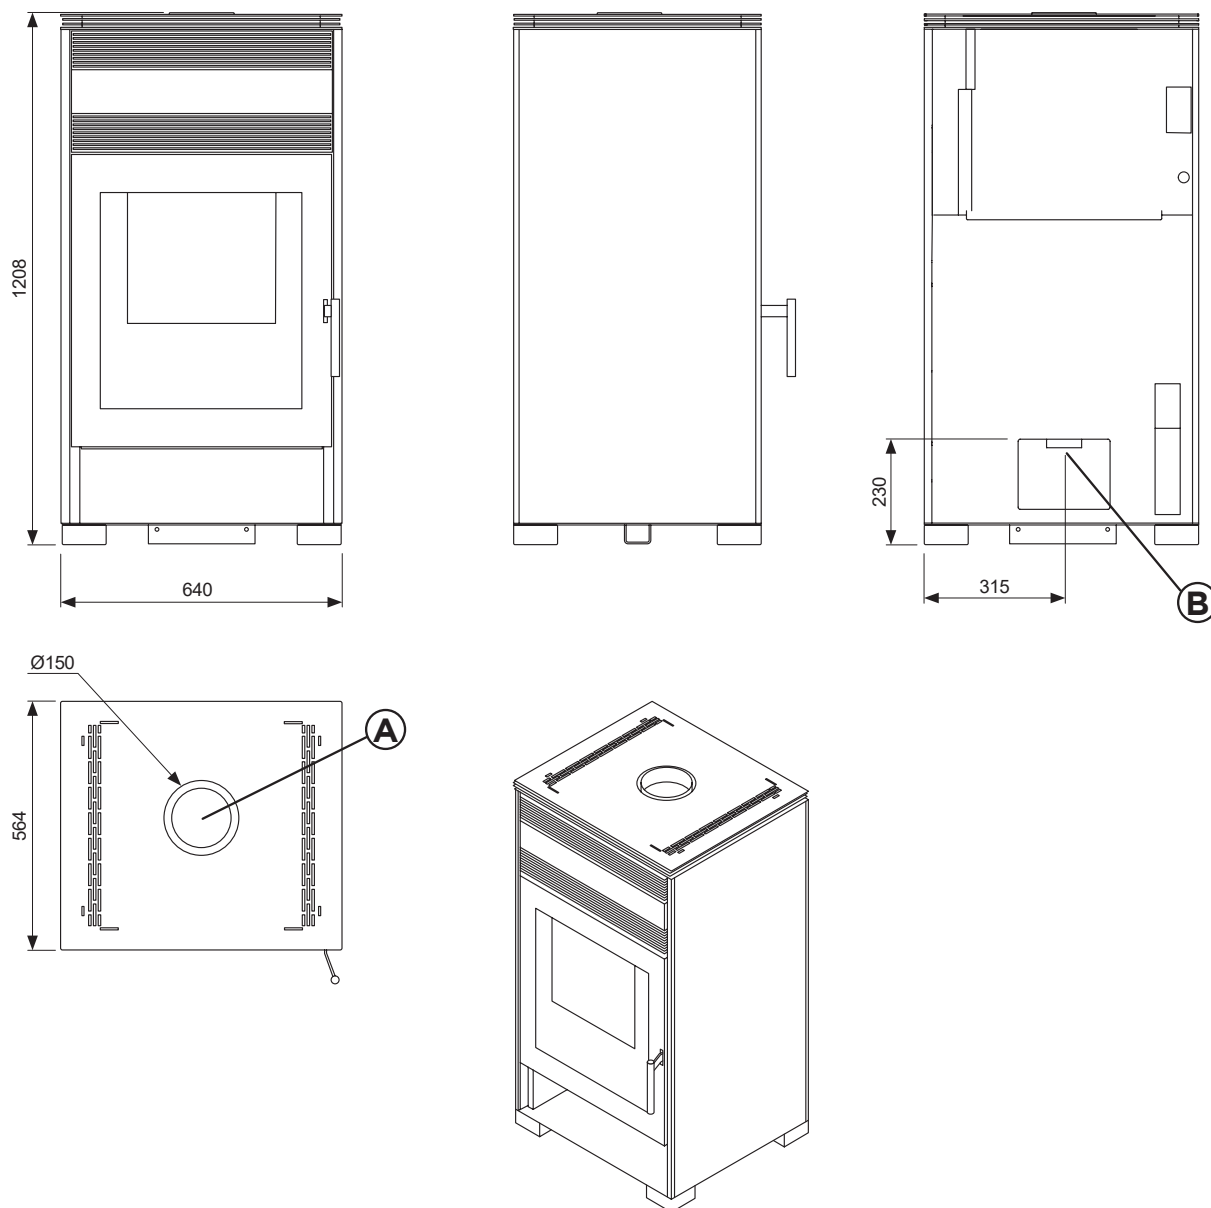

Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-