

NEW  
2025



TermoVana

PELLET



# CHARLY 9

## Raffinata ed efficiente

CHARLY è una stufa efficiente dal design raffinato, perfetta per riscaldare in modo ottimale e senza complicazioni.

Il dettaglio chiave di questa stufa è il vetro fotocromatico della porta "Magic Glass".

A stufa spenta oscura completamente il focolare donando un effetto di raffinata eleganza.

Con la luce della fiamma, il vetro recupera la sua trasparenza, e il fuoco esprime tutta la sua vivacità.

Disponibile nella versione in acciaio verniciato (tortora, bordeaux, bianco e Grafite), risulta molto versatile anche grazie alla sua forma arrotondata, che le permette di essere facilmente installata anche in angolo, adattandosi perfettamente agli spazi della tua casa.







NEW  
2025



TermoVana

PELLET



# CHARLY 9


## Alte prestazioni ed eleganza in tre versioni

La stufa CHARLY si adatta facilmente a qualsiasi tipo di ambiente, grazie alla sua costruzione ermetica e alle tre versioni disponibili: CHARLY BACK, CHARLY UP e CHARLY PJ, che si differenziano per le diverse opzioni di uscita fumi. La scelta del modello dipende dalle caratteristiche dell'ambiente in cui sarà installata e dalle specifiche esigenze, siano esse estetiche, di spazio o di prestazioni.

I dettagli sono ciò che distingue questa stufa da tutte le altre della gamma. Il vetro fotocromatico della porta "Magic Glass", a stufa spenta, oscura completamente il focolare, creando un effetto elegante e raffinato. Al contrario, con la luce della fiamma, il vetro torna trasparente, rivelando la vivacità del fuoco e l'atmosfera calda che solo una stufa sa offrire.

## CHARLY 9 BACK

Scarico fumi posteriore Ø 80 mm




Porta con vetro fotocromatico "Magic Glass"



Ventilazione ambiente



Scarico fumi superiore



Scarico Coassiale Poujoulat  
A Uscita fumi  
B Entrata aria comburente

La versione con scarico fumi posteriore di CHARLY BACK è ideale per ambienti dove l'uscita superiore potrebbe risultare complicata.

La sua struttura compatta la rende perfetta per pareti più strette, mentre il tubo di scarico nascosto contribuisce a un design più pulito e discreto.



## CHARLY 9<sup>UP</sup>

Scarico fumi superiore Ø 80 mm



CHARLY UP con scarico superiore è perfetta per spazi in cui la canna fumaria può essere posizionata verticalmente senza ostacoli.

Questo sistema riduce la resistenza al flusso dei fumi, migliorando l'efficienza. Se la canna fumaria è già in posizione, l'installazione risulta ancora più semplice e veloce.

## CHARLY 9<sup>PJ</sup>

Scarico Coassiale Poujoulat Ø 80/130 mm



Il modello CHARLY PJ utilizza un sistema coassiale con doppio tubo, che semplifica l'installazione eliminando la necessità di due condotti separati per i fumi e l'aria fresca.

Questo sistema bilancia perfettamente il flusso d'aria e fumi, migliorando l'efficienza e riducendo la manutenzione grazie alla prevenzione di condensa e residui.

NEW  
2025



## PELLET AIR CHARLY 9 BACK

### INCENTIVI CONTO TERMICO

A € 501,56 | B € 710,55 | C € 919,53 | D € 1.170,31 | E € 1.421,09 | F € 1.504,68



Prodotto conforme alla Classe 5 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

### CHARLY 9 BACK

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Classe energetica                             | A+                                                   |
| Conformità                                    | EN 14785: 10-2006                                    |
| Dimensioni                                    | L 55 x P 61 x H 107 cm                               |
| Volume imballo                                | 0,62 m <sup>3</sup>                                  |
| Peso stufa                                    | kg 100                                               |
| Potenza termica introdotta                    | kW 8,8                                               |
| Potenza termica nominale                      | kW 8,0                                               |
| Potenza termica ridotta                       | kW 2,0                                               |
| Rendimento potenza %                          | min 90,2 % max 90,8 %                                |
| Emissioni di CO (al 13% di O <sub>2</sub> )   | min 153 mg/Nm <sup>3</sup> max 56 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> )            | min 0,0122 Vol.-% max 0,0045 Vol.-%                  |
| Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> )           | min 7 mg/Nm <sup>3</sup> max 3 mg/Nm <sup>3</sup>    |
| Emissioni NOx (13% O <sub>2</sub> )           | min 98 mg/Nm <sup>3</sup> max 95 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Contenuto medio polveri (13% O <sub>2</sub> ) | 12 mg/Nm <sup>3</sup>                                |
| Tiraggio minimo camino                        | min 10 Pa max 12 Pa                                  |
| Diametro scarico fumi                         | Ø 80 / 130 mm                                        |
| Diametro condotto aspirazione                 | Ø 40 mm                                              |
| Capacità serbatoio                            | kg 16                                                |
| Consumo pellet                                | min 0,461 kg / h max 1,857 kg / h                    |
| Tensione alimentazione                        | V/HZ 230 / 50                                        |
| Assorbimento elettrico nominale               | min 33 W max 84 W                                    |
| Assorbimento elettrico in accensione          | 350 W                                                |
| Volume riscaldabile                           | 52 / 211 m <sup>3</sup>                              |
| Rumorosità dB                                 | dB 37 / 46                                           |
| Combustibile                                  | PELLET EN PLUS A1                                    |

### PLUS

- Stufa Ermetica
- Braciere in ghisa
- Uscita fumi posteriore
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Maniglia anti scottatura
- Vetro "Magic Glass"

### FINITURE



Metallo  
Bordeaux  
Vintage



Metallo  
Tortora  
Vintage



Metallo  
Bianco  
Opaco




Metallo  
Grafite  
Opaco

### OPTIONAL

- Wi-Fi
- Telecomando
- Cassetto cenere

### DIMENSIONI



NEW  
2025



## PELLET AIR CHARLY 9 UP

### INCENTIVI CONTO TERMICO

A € 501,56 | B € 710,55 | C € 919,53 | D € 1.170,31 | E € 1.421,09 | F € 1.504,68



Le label  
du chauffage  
au bois

Appareil de classe



Prodotto conforme alla Classe 5 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

### CHARLY 9 UP

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Classe energetica                             | A+                                                   |
| Conformità                                    | EN 14785: 10-2006                                    |
| Dimensioni                                    | L 55 x P 61 x H 107 cm                               |
| Volume imballo                                | 0,62 m <sup>3</sup>                                  |
| Peso stufa                                    | kg 100                                               |
| Potenza termica introdotta                    | kW 8,8                                               |
| Potenza termica nominale                      | kW 8,0                                               |
| Potenza termica ridotta                       | kW 2,0                                               |
| Rendimento potenza %                          | min 90,2 % max 90,8 %                                |
| Emissioni di CO (al 13% di O <sub>2</sub> )   | min 153 mg/Nm <sup>3</sup> max 56 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> )            | min 0,0122 Vol.-% max 0,0045 Vol.-%                  |
| Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> )           | min 7 mg/Nm <sup>3</sup> max 3 mg/Nm <sup>3</sup>    |
| Emissioni NOx (13% O <sub>2</sub> )           | min 98 mg/Nm <sup>3</sup> max 95 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Contenuto medio polveri (13% O <sub>2</sub> ) | 12 mg/Nm <sup>3</sup>                                |
| Tiraggio minimo camino                        | min 10 Pa max 12 Pa                                  |
| Diametro scarico fumi                         | Ø 80 / 130 mm                                        |
| Diametro condotto aspirazione                 | Ø 40 mm                                              |
| Capacità serbatoio                            | kg 16                                                |
| Consumo pellet                                | min 0,461 kg / h max 1,857 kg / h                    |
| Tensione alimentazione                        | V/HZ 230 / 50                                        |
| Assorbimento elettrico nominale               | min 33 W max 84 W                                    |
| Assorbimento elettrico in accensione          | 350 W                                                |
| Volume riscaldabile                           | 52 / 211 m <sup>3</sup>                              |
| Rumorosità dB                                 | dB 37 / 46                                           |
| Combustibile                                  | PELLET EN PLUS A1                                    |

### PLUS



Stufa Ermetica



Braciore in ghisa



Uscita fumi superiore



Sistema di modulazione



Silent ( a potenza ridotta )



Programmazione giornaliera / settimanale



5 regolazioni di potenza



Display 7 lingue integrate



Maniglia anti scottatura



Vetro "Magic Glass"

### FINITURE



Metallo  
Bordeaux  
Vintage



Metallo  
Tortora  
Vintage



Metallo  
Bianco  
Opaco




Metallo  
Grafite  
Opaco

### OPTIONAL



### DIMENSIONI



NEW  
2025



## PELLET AIR CHARLY 9 PJ

### INCENTIVI CONTO TERMICO

A € 501,56 | B € 710,55 | C € 919,53 | D € 1.170,31 | E € 1.421,09 | F € 1.504,68



Prodotto conforme alla Classe 5 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

### CHARLY 9 PJ

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Classe energetica                             | A+                                                   |
| Conformità                                    | EN 14785: 10-2006                                    |
| Dimensioni                                    | L 55 x P 61 x H 107 cm                               |
| Volume imballo                                | 0,62 m <sup>3</sup>                                  |
| Peso stufa                                    | kg 100                                               |
| Potenza termica introdotta                    | kW 8,8                                               |
| Potenza termica nominale                      | kW 8,0                                               |
| Potenza termica ridotta                       | kW 2,0                                               |
| Rendimento potenza %                          | min 90,2 % max 90,8 %                                |
| Emissioni di CO (al 13% di O <sub>2</sub> )   | min 153 mg/Nm <sup>3</sup> max 56 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> )            | min 0,0122 Vol.-% max 0,0045 Vol.-%                  |
| Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> )           | min 7 mg/Nm <sup>3</sup> max 3 mg/Nm <sup>3</sup>    |
| Emissioni NOx (13% O <sub>2</sub> )           | min 98 mg/Nm <sup>3</sup> max 95 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Contenuto medio polveri (13% O <sub>2</sub> ) | 12 mg/Nm <sup>3</sup>                                |
| Tiraggio minimo camino                        | min 10 Pa max 12 Pa                                  |
| Diametro scarico fumi                         | Ø 80 / 130 mm                                        |
| Diametro condotto aspirazione                 | Ø 40 mm                                              |
| Capacità serbatoio                            | kg 16                                                |
| Consumo pellet                                | min 0,461 kg / h max 1,857 kg / h                    |
| Tensione alimentazione                        | V/HZ 230 / 50                                        |
| Assorbimento elettrico nominale               | min 33 W max 84 W                                    |
| Assorbimento elettrico in accensione          | 350 W                                                |
| Volume riscaldabile                           | 52 / 211 m <sup>3</sup>                              |
| Rumorosità dB                                 | dB 37 / 46                                           |
| Combustibile                                  | PELLET EN PLUS A1                                    |

### PLUS

- Stufa Ermetica
- Braciore ghisa
- Scarico Coassiale Poujoulat
- Uscita fumi superiore
- Sistema di modulazione
- Funzione "Silent"
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Maniglia anti scottatura
- Vetro "Magic Glass"

### FINITURE



Metallo  
Bordeaux  
Vintage



Metallo  
Tortora  
Vintage



Metallo  
Bianco  
Opaco




Metallo  
Grafite  
Opaco

### OPTIONAL

- Wi-Fi
- Telecomando
- Cassetto cenere




### DIMENSIONI



# CHARLY 9 BACK



PELLET AIR CANALIZZABILE

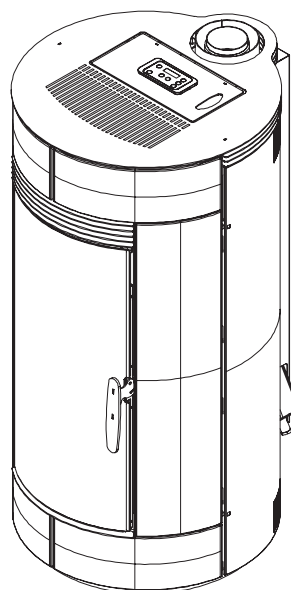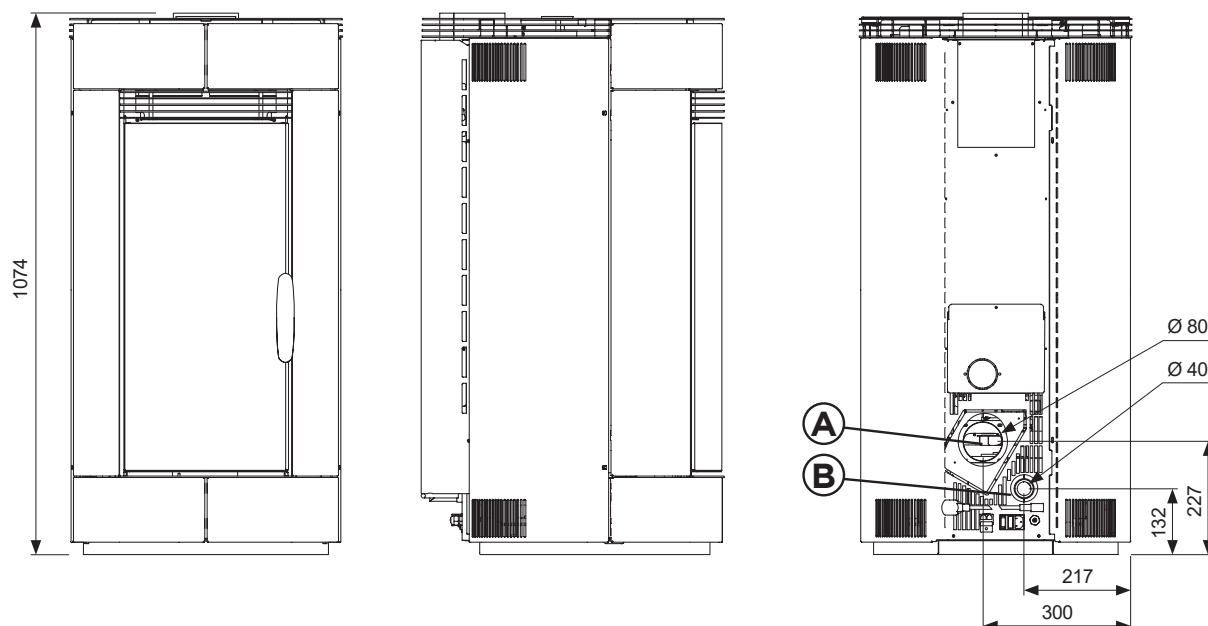


|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Scarico fumi                                                                                | A   |
| Entrata aria comburente                                                                     | B   |
| Uscita Canalizzazione                                                                       | C   |
| Canalizzabile sino a metri lineari<br>(consultare il manuale per la corretta installazione) | 6 m |



# CHARLY 9 UP



PELLET AIR CANALIZZABILE

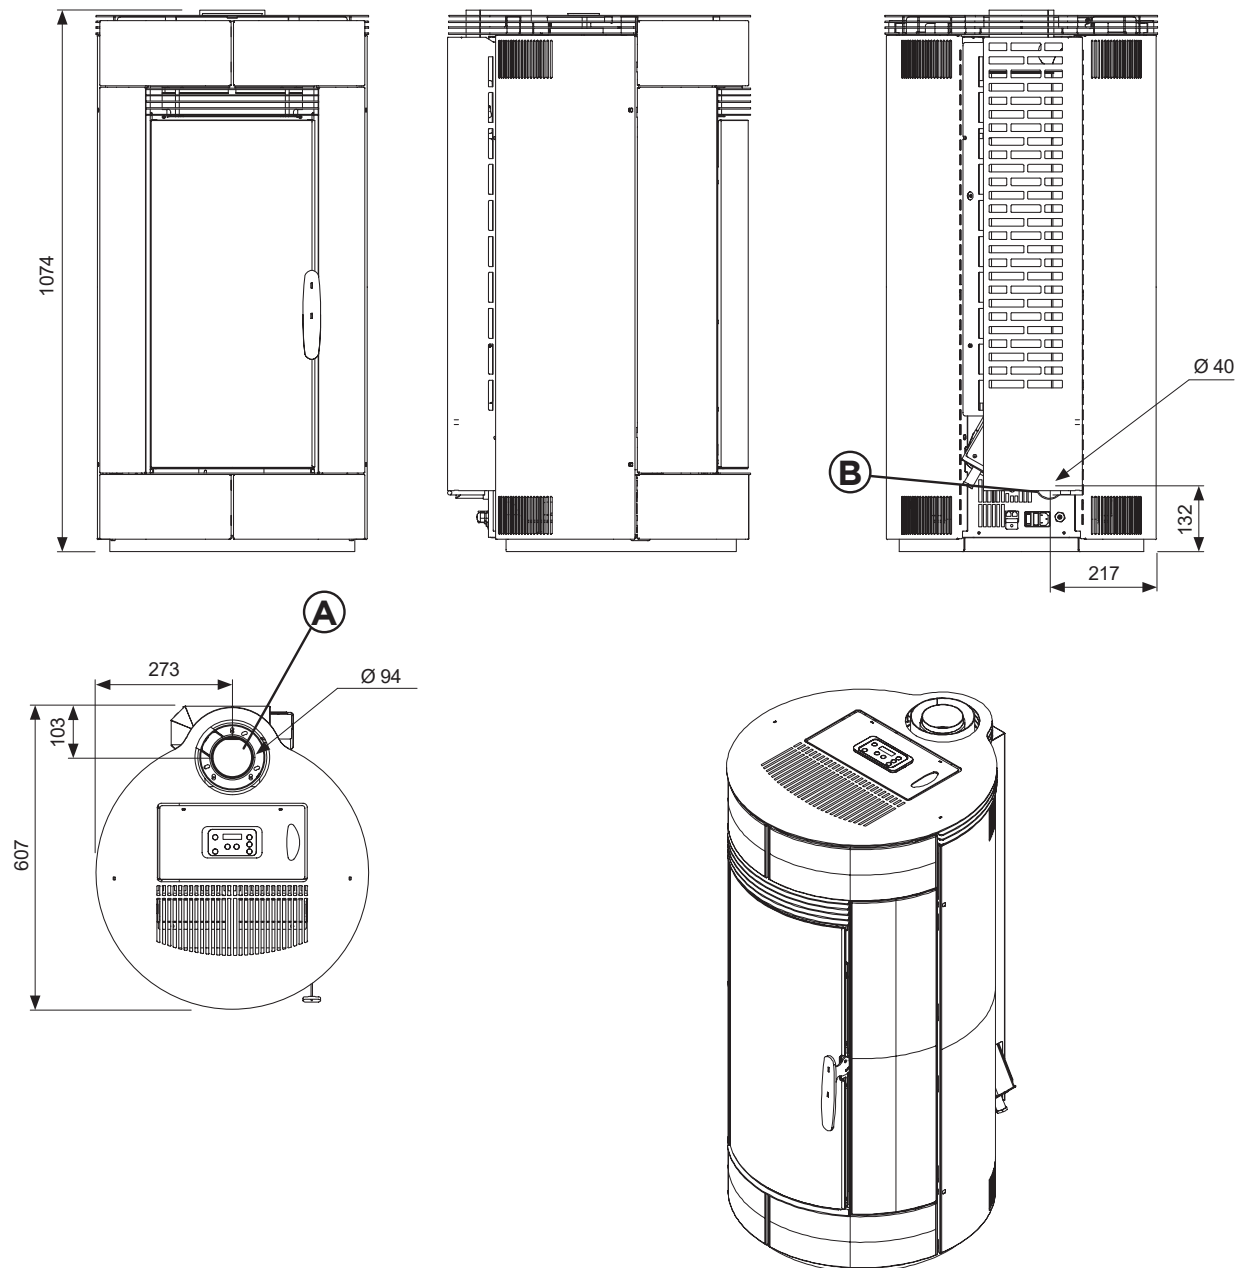


|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Scarico fumi                                                                                | A   |
| Entrata aria comburente                                                                     | B   |
| Uscita Canalizzazione                                                                       | C   |
| Canalizzabile sino a metri lineari<br>(consultare il manuale per la corretta installazione) | 6 m |

# CHARLY 9 PJ



PELLET AIR CANALIZZABILE

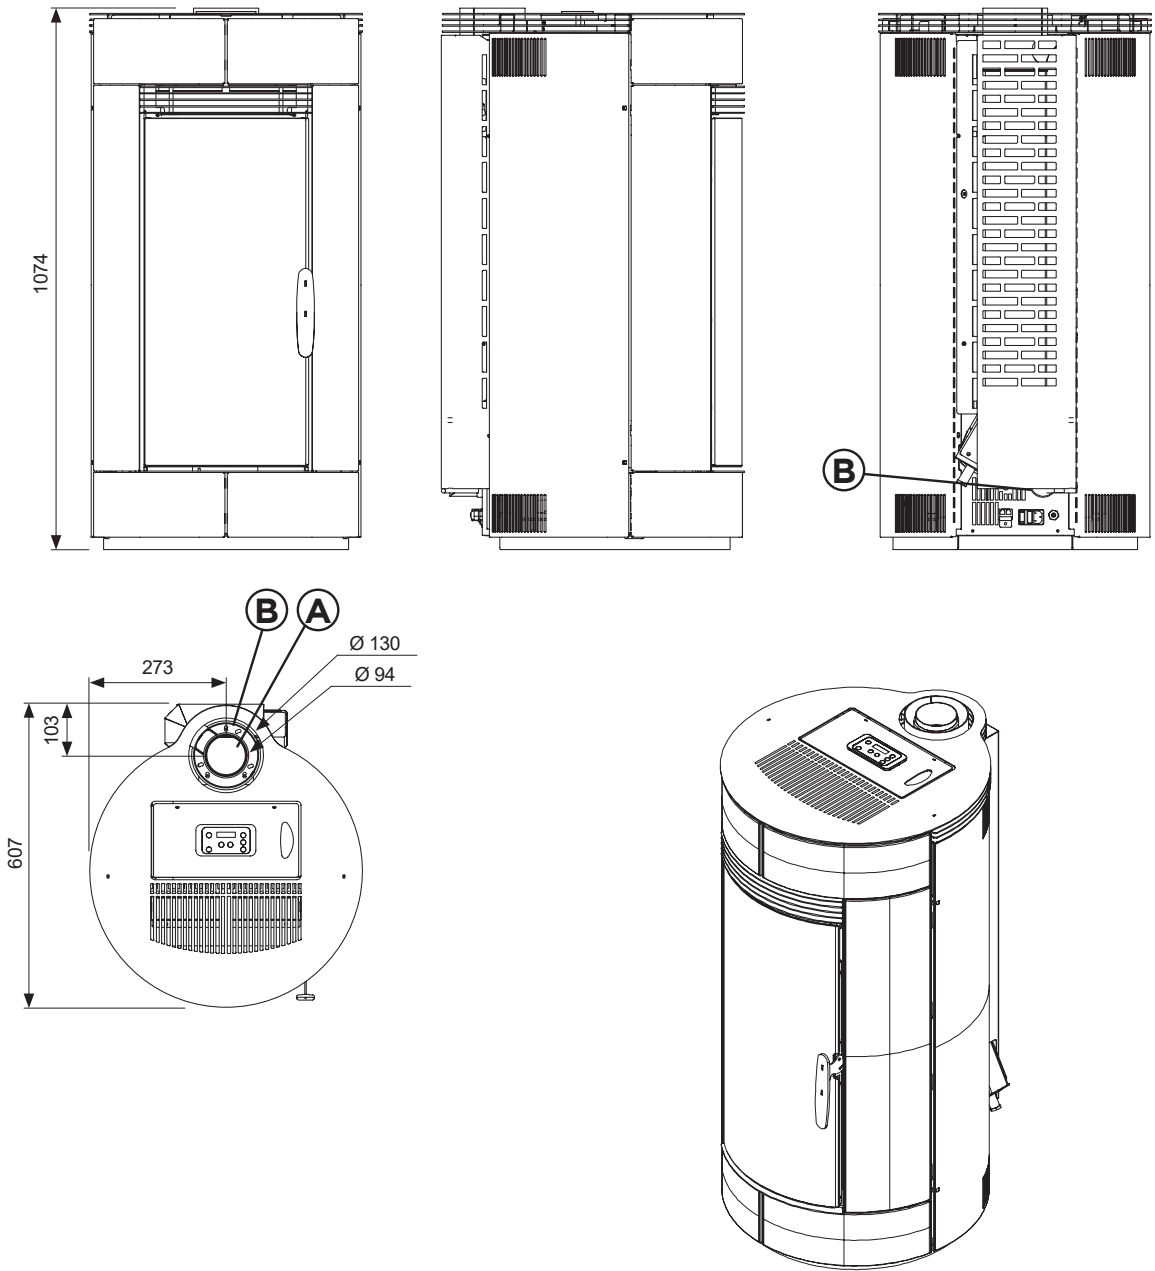

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Scarico fumi                                                                                | A   |
| Entrata aria comburente                                                                     | B   |
| Uscita Canalizzazione                                                                       | C   |
| Canalizzabile sino a metri lineari<br>(consultare il manuale per la corretta installazione) | 6 m |