



PELLET CANALIZZABILE



FANCY 12

Potenza e stile con regolazioni indipendenti

La stufa Fancy unisce un design sofisticato a prestazioni di altissimo livello, grazie alla presenza di tre ventilatori indipendenti, di cui due canalizzabili, che permettono una distribuzione rapida e uniforme del calore in tutta la stanza. Il braciere in ghisa, noto per la sua resistenza e capacità termica, completa il sistema garantendo un riscaldamento ottimale e duraturo.

Grazie alla disponibilità dei tre modelli -Fancy Back, Fancy UP e Fancy PJ - alle sue linee moderne e alla forma cilindrica, oltre alle quattro eleganti finiture (tortora, bordeaux, bianco e Grafite), si integra facilmente in ogni ambiente, creando un'atmosfera accogliente e raffinata.



CALORE OMOGENEO

Grazie a questo esclusivo sistema l'aria calda viene immessa dal basso verso l'alto, diffondendo una temperatura ottimale anche in grandi ambienti. Questa combinazione garantisce un'alta efficienza di rendimento termico e un notevole risparmio in termini di consumi energetici.











PELLET CANALIZZABILE



FANCY 12

FANCY 12 BACK

Scarico fumi posteriore Ø 80 mm

Stufa canalizzabile in tre versioni

La stufa Fancy è disponibile in tre varianti, ciascuna con un tipo di uscita fumi differente: Fancy Back, con uscita posteriore; Fancy UP, con uscita superiore; e Fancy PJ, con uscita superiore coassiale Poujoulat.

La scelta del modello dipende principalmente dalle necessità specifiche dell'ambiente in cui sarà installata: lo spazio a disposizione, l'estetica e le prestazioni ricercate.

La possibilità di canalizzazione permette di portare l'aria riscaldata nelle stanze adiacenti. Questo tipo di equipaggiamento prevede ben due motori dedicati a questa funzione, che aumentano la distanza raggiungibile e l'efficienza.





Calore omogeneo



Ventilazione ambiente



Possibilità di canalizzazione con due motori indipendenti C1 - C2



Scarico Coassiale Poujoulat A Uscita fumi B Entrata aria comburente

- È la soluzione più compatta, ideale per pareti dove un'uscita superiore potrebbe risultare difficile da realizzare.
- Esteticamente si integra meglio, poiché il tubo di scarico non è visibile.



FANCY 12 UP

Scarico fumi superiore Ø 80 mm

FANCY 12 PJ

Scarico Coassiale Poujoulat Ø 80/130 mm



- Perfetta per ambienti in cui la canna fumaria può essere collocata verticalmente senza ostacoli.
- Contribuisce a ridurre la resistenza al flusso dei fumi, migliorando l'efficienza dell'estrazione.
- Se la canna fumaria è già posizionata sopra la stufa, l'uscita superiore semplifica e velocizza l'installazione.
- Il sistema coassiale prevede un tubo doppio: uno interno per i fumi e uno esterno per l'aria fresca necessaria alla combustione, semplificando l'installazione ed evitando l'utilizzo di due tubazioni separate.
- Garantisce un flusso bilanciato e continuo tra aria per la combustione e uscita fumi, ottimizzando l'efficienza della stufa.
- Previene la formazione di condensa e l'accumulo di residui, riducendo la necessità di manutenzione e assicurando prestazioni durature nel tempo.



PELLET AIR CANALIZZABILE

FANCY 12 BACK

INCENTIVI CONTO TERMICO

A € 578,37 **B** € 819,36 | **C** € 1.060,35 | **D** € 1.349,54 | **E** € 1.638,72 | **F** € 1.735,12




















FANCY 12 BACK

FANCY IZ BACK		
Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 58 x P 59 x H 117 cm	
Dimensioni imballo	0,52 m³	
Peso stufa	kg 101	
Potenza termica introdotta	kW 12,14	
Potenza termica nominale (max)	kW 11,0	
Potenza termica ridotta (min)	kW 4,7	
Rendimento potenza %	min 93,4 % max 90,60 %	
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 47 mg/Nm³ max 178 mg/Nm³	
Emissioni CO (13% O2)	min 0,0038 Vol% max 0,0142 Vol%	
Emissioni OGC (13% O2)	min 2 mg/Nm³ max 2 mg/Nm³	
Emissioni NOx (13% O2)	min 88 mg/Nm³ max 94 mg/Nm³	
Contenuto medio polveri (13% O2)	min 15 mg/Nm³ max 14,8 mg/Nm³	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa max 12 Pa	
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 50 mm	
Diametro condotto canalizzazione	Ø 60 mm	
Capacità serbatoio	kg 16	
Consumo pellet	min 1,044 kg / h max 2,540 kg / h	
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	min 78 W max 158 W	
Assorbimento elettrico in accensione	360 W	
M³ riscaldabili	124 / 291 m ³	
Rumorosità dB	dB 42 / 49	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

PLUS



Stufa Ermetica



Canalizzabile 1 o 2 motori



Braciere in ghisa



Calore omogeneo



Uscita fumi posteriore



(Sistema di modulazione



Silent (a potenza ridotta)



Programmazione giornaliera / settimanale



5 regolazioni di potenza



Display 7 lingue integrate



Maniglia anti scottatura



(🗓) Vetro ceramico

FINITURE



Bordeaux Vintage



Tortora Vintage



Metallo Bianco Opaco



Grafite Opaco


OPTIONAL

(i)) Wi-Fi

Telecomando (Kit canalizzazione

DIMENSIONI

Cassetto cenere





PELLET AIR CANALIZZABILE **FANCY 12 UP**

INCENTIVI CONTO TERMICO

C € 1.060,35 | **D** € 1.349,54 | **E** € 1.638,72 | **F** € 1.735,12 **A** € 578,37 **B** € 819,36



















FANCY 12 UP

TAITCT IZ OF		
Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L L 58 x P 59 x H 117 cm	
Dimensioni imballo	0,52 m ³	
Peso stufa	kg 101	
Potenza termica introdotta	kW 12,14	
Potenza termica nominale (max)	kW 11,0	
Potenza termica ridotta (min)	kW 4,7	
Rendimento potenza %	min 93,4 %	max 90,60 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 47 mg/Nm ³	max 178 mg/Nm³
Emissioni CO (13% O2)	min 0,0038 Vol%	max 0,0142 Vol%
Emissioni OGC (13% O2)	min 2 mg/Nm ³	max 2 mg/Nm³
Emissioni NOx (13% O2)	min 88 mg/Nm ³	max 94 mg/Nm³
Contenuto medio polveri (13% O2)	min 15 mg/Nm ³	max 14,8 mg/Nm ³
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 50 mm	
Diametro condotto canalizzazione	Ø 60 mm	
Capacità serbatoio	kg 16	
Consumo pellet	min 1,044 kg / h	max 2,540 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	min 78 W	max 158 W
Assorbimento elettrico in accensione	360 W	
M³ riscaldabili	124 / 291 m³	
Rumorosità dB	dB 42 / 49	
Combustibile	PELLET EN PLUS	A1

PLUS



Stufa Ermetica



Canalizzabile 1 o 2 motori



Braciere in ghisa



Calore omogeneo



Uscita fumi superiore



Sistema di modulazione



Silent (a potenza ridotta)



Programmazione giornaliera / settimanale



5 regolazioni di potenza



Display 7 lingue integrate



Maniglia anti scottatura



Vetro ceramico

FINITURE



Bordeaux Vintage



Tortora Vintage



Bianco Opaco



Grafite Opaco

OPTIONAL







Telecomando (Kit canalizzazione

Cassetto cenere

DIMENSIONI





PELLET AIR CANALIZZABILE

FANCY 12 PJ

INCENTIVI CONTO TERMICO

C € 1.060,35 | **D** € 1.349,54 | **E** € 1.638,72 | **F** € 1.735,12 **A** € 578,37 **B** € 819,36




















FANCY 12 PJ

FANCT IZ PJ		
Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 58 x P 59 x H 117	7 cm
Dimensioni imballo	0,60 m ³	
Peso stufa	kg 129	
Potenza termica introdotta	kW 12,14	
Potenza termica nominale (max)	kW 11,0	
Potenza termica ridotta (min)	kW 4,7	
Rendimento potenza %	min 93,4 %	max 90,60 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 47 mg/Nm ³	max 178 mg/Nm³
Emissioni CO (13% O2)	min 0,0038 Vol%	max 0,0142 Vol%
Emissioni OGC (13% O2)	min 2 mg/Nm ³	max 2 mg/Nm ³
Emissioni NOx (13% O2)	min 88 mg/Nm ³	max 94 mg/Nm ³
Contenuto medio polveri (13% O2)	min 15 mg/Nm ³	max 14,8 mg/Nm ³
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 50 mm	
Diametro condotto canalizzazione	Ø 60 mm	
Capacità serbatoio	kg 16	
Consumo pellet	min 1,044 kg / h	max 2,540 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	min 78 W	max 158 W
Assorbimento elettrico in accensione	360 W	
M³ riscaldabili	124 / 291 m ³	
Rumorosità dB	dB 42 / 49	
Combustibile	PELLET EN PLUS	A1

PLUS



Stufa Ermetica



Canalizzabile 1 o 2 motori



Braciere in ghisa



Scarico Coassiale Poujoulat Ø 80/130 mm



Calore omogeneo



Uscita fumi superiore



Sistema di modulazione



Silent (a potenza ridotta)



Programmazione giornaliera / settimanale



5 regolazioni di potenza



Display 7 lingue integrate



Maniglia anti scottatura



Vetro ceramico

FINITURE



Metallo Bordeaux Vintage



Tortora Vintage



Metallo Bianco Opaco



Grafite Opaco

OPTIONAL






Telecomando (b) Kit canalizzazione






DIMENSIONI





FANCY 12 BACK





PELLET AIR CANALIZZABILE













Scarico fumi	Α
Entrata aria comburente	В
Uscita Canalizzazione	С
Canalizzabile sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione)	6 m


FANCY 12 UP





PELLET AIR CANALIZZABILE













Scarico fumi	Α
Entrata aria comburente	В
Uscita Canalizzazione	С
Canalizzabile sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione)	6 m


FANCY 12 PJ





PELLET AIR CANALIZZABILE





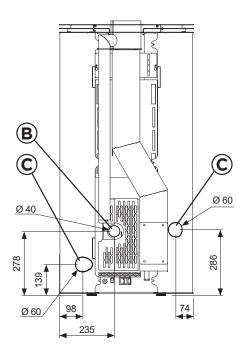





Scarico fumi	Α
Entrata aria comburente	В
Uscita Canalizzazione	С
Canalizzabile sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione)	6 m