

NEW
2025



TermoVana

PELLET
CANALIZZABILE




Possibilità di canalizzazione
con due motori indipendenti
C1 - C2



Angolo arrotondato



Braciere interno in ghisa



Ventilazione ambiente



A Predisposizione uscita
fumi superiore

NEW
2025



TermoVana

PELLET
CANALIZZABILE



KING

Elegante,
potente
canalizzabile

La linea KING offre due stufe a pellet ermetiche, di alta qualità, perfette per riscaldare ambienti di grandi dimensioni.

Le regolazioni dell'aria permettono di riscaldare perfettamente l'ambiente, e con l'optional del kit di canalizzazione con due motori indipendenti, sono in grado di riscaldare più ambienti contemporaneamente.

La possibilità di uscita fumi verticale consente di posizionare la stufa quasi a filo muro (minima distanza di 5 cm).

KING è inoltre dotata di una funzione "Silent" che disattiva automaticamente i ventilatori a potenza 1 per garantire un funzionamento ultra silenzioso.

KING 12

Potenza termica nominale 11 kW

KING 14

Potenza termica nominale 12,6 kW



PELLET AIR CANALIZZABILE KING 12

INCENTIVI CONTO TERMICO

A € 578,37 | **B** € 819,36 | **C** € 1.060,35 | **D** € 1.349,54 | **E** € 1.638,72 | **F** € 1.735,12



Prodotto conforme alla Classe 5 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

KING 12

Classe energetica	A+
Conformità	EN 14785: 10-2006
Dimensioni	L 54 x P 53 x H 104 cm
Volume imballo	0,55 m³
Peso stufa	kg 102
Potenza termica introdotta	kW 12,14
Potenza termica nominale (max)	kW 11,0
Potenza termica ridotta (min)	kW 4,7
Rendimento potenza %	min 93,4 % max 90,60 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 47 mg/Nm³ max 178 mg/Nm³
Emissioni CO (13% O2)	min 0,0038 Vol.-% max 0,0142 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O2)	min 2 mg/Nm³ max 2 mg/Nm³
Emissioni NOx (13% O2)	min 88 mg/Nm³ max 94 mg/Nm³
Contenuto medio polveri (13% O2)	min 15 mg/Nm³ max 14,8 mg/Nm³
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 50 mm
Diametro condotto canalizzazione	Ø 60 mm
Capacità serbatoio	kg 26
Consumo pellet	min 1,044 kg / h max 2,540 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50
Assorbimento elettrico nominale	min 78 W max 158 W
Assorbimento elettrico in accensione	360 W
Volume riscaldabile	124 / 291 m³
Rumorosità dB	dB 42 / 49
Combustibile	PELLET EN PLUS A1

PLUS

- Stufa Ermetica
- Canalizzabile 1 o 2 motori
- Braciare in ghisa
- Calore omogeneo
- Uscita fumi posteriore / superiore
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Maniglia anti scottatura
- Vetro ceramico

FINITURE



Metallo
Bordeaux
Vintage



Metallo
Tortora
Vintage



Metallo
Bianco
Opaco




Metallo
Grafite
Opaco

OPTIONAL

- Wi-Fi
- Telecomando
- Kit canalizzazione
- Cassetto cenere

DIMENSIONI





PELLET AIR CANALIZZABILE

KING 14

INCENTIVI CONTO TERMICO

A € 611,13 | B € 865,76 | C € 1.120,40 | D € 1.425,96 | E € 1.731,53 | F € 1.833,38



Le label
du chauffage
au bois

Appareil de classe



Prodotto conforme alla Classe 5 Stelle
secondo i requisiti di emissioni e rendimento
del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

KING 14

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 54 x P 53 x H 104 cm	
Volume imballo	0,52 m ³	
Peso stufa	kg 102	
Potenza termica introdotta	kW 13,9	
Potenza termica nominale (max)	kW 12,6	
Potenza termica ridotta (min)	kW 4,7	
Rendimento potenza %	min 93,4 %	max 90,6 %
Emissioni di CO (al 13% di O ₂)	min 47 mg/Nm ³	max 178 mg/Nm ³
Emissioni CO (13% O ₂)	min 0,0038 Vol.-%	max 0,0142 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O ₂)	min 2 mg/Nm ³	max 2 mg/Nm ³
Emissioni NO _x (13% O ₂)	min 88 mg/Nm ³	max 90 mg/Nm ³
Contenuto medio polveri (13% O ₂)	min 15 mg/Nm ³	max 14,1 mg/Nm ³
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 50 mm	
Diametro condotto canalizzazione	Ø 60 mm	
Capacità serbatoio	kg 26	
Consumo pellet	min 1,044 kg / h	max 2,909 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	min 78 W	max 158 W
Assorbimento elettrico in accensione	360 W	
Volume riscaldabile	124 / 333 m ³	
Rumorosità dB	dB 42 / 49	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Stufa Ermetica
- Canalizzabile 1 o 2 motori
- Braci in ghisa
- Calore omogeneo
- Uscita fumi posteriore / superiore
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Maniglia anti scottatura
- Vetro ceramico

FINITURE



Metallo
Bordeaux
Vintage



Metallo
Tortora
Vintage



Metallo
Bianco
Opaco




Metallo
Grafite
Opaco

OPTIONAL

- Wi-Fi
- Telecomando
- Kit canalizzazione
- Cassetto cenere


DIMENSIONI



KING 12-14



PELLET AIR CANALIZZABILE

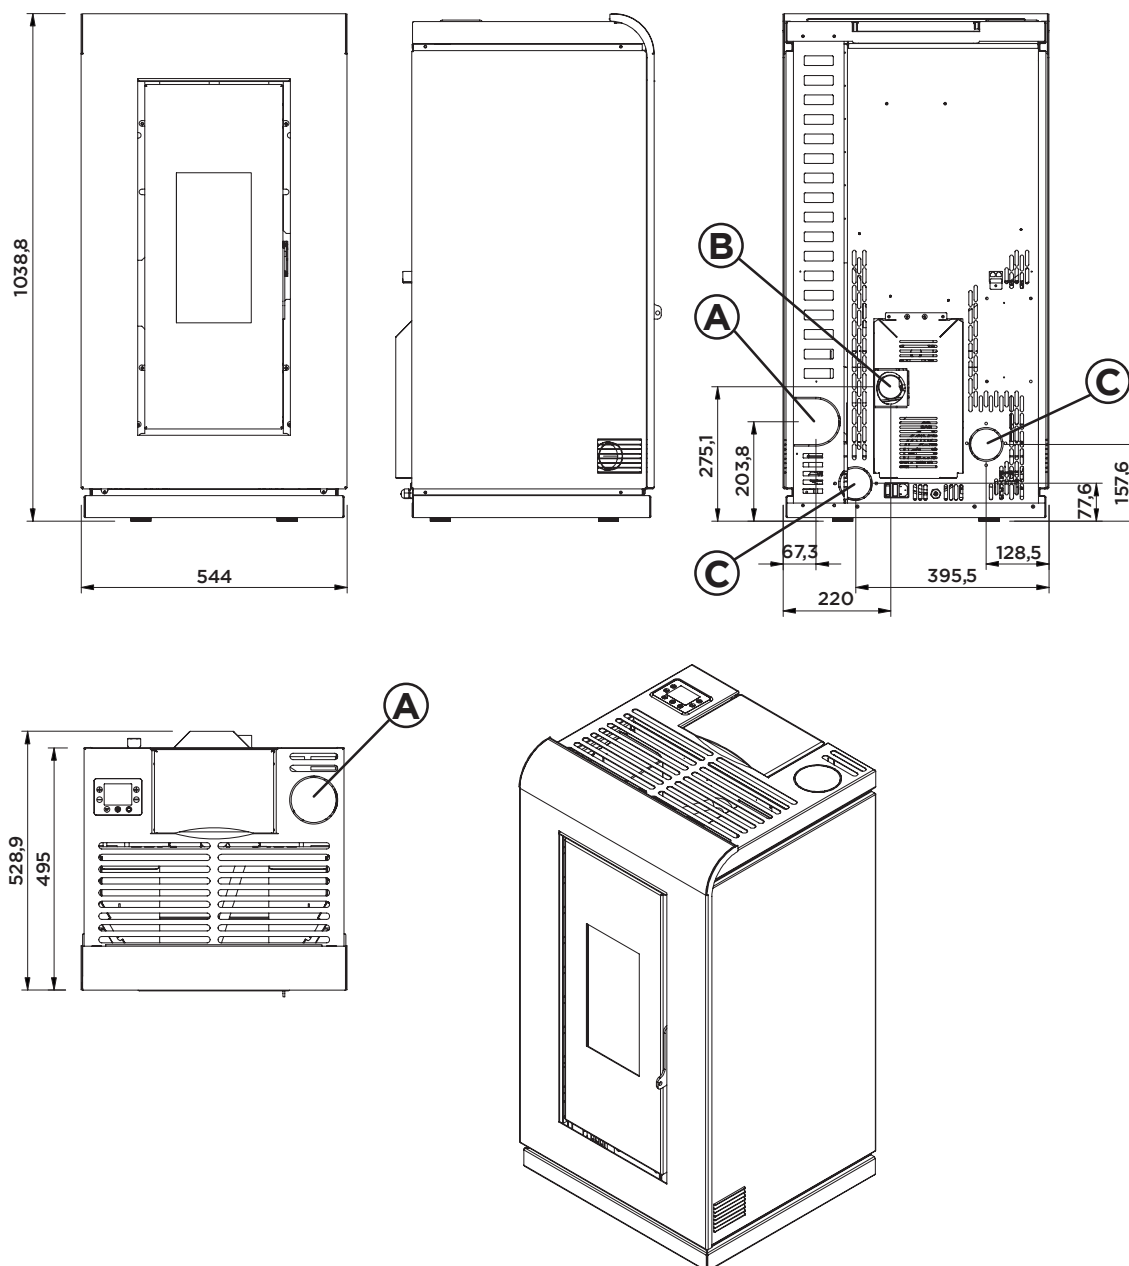

Scarico fumi	A
Entrata aria comburente	B
Uscita Canalizzazione	C
Canalizzabile sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione)	6 m