

NEW
2025



TermoVana PELLET



LOUVRE 9

Eleganza e prestazioni

La stufa Louvre rappresenta la perfetta fusione tra un design moderno e prestazioni elevate, ed è proposta in tre varianti: Louvre Back, Louvre UP e Louvre PJ.

Grazie al braciere in ghisa, noto per la sua grande durabilità e le elevate prestazioni termiche, garantisce un riscaldamento efficiente. La ventilazione frontale, inoltre, assicura una distribuzione rapida e uniforme del calore.

Le linee cilindriche e essenziali, unite alle quattro colorazioni disponibili (tortora, bordeaux, bianco e Grafite), si integrano perfettamente in ogni tipo di arredamento.





NEW
2025



TermoVana

PELLET



LOUVRE 9

LOUVRE 9 BACK

Scarico fumi posteriore Ø 80 mm

Alte prestazioni ed eleganza in tre versioni

La stufa Louvre si trova disponibile in tre versioni che differiscono per la tipologia di uscita fumi: Louvre Back, uscita fumi posteriore; Louvre UP, uscita superiore; e Louvre PJ, uscita superiore concentrata Poujoulat.

La scelta del modello dipende molto dall'ambiente in cui si decide di installare la stufa e dalle esigenze specifiche (estetiche, di spazio o di prestazioni).




Braciare in ghisa



Ventilazione ambiente



Scarico fumi superiore



Scarico Coassiale Poujoulat
A Uscita fumi
B Entrata aria comburente

- Più compatta e adatta a pareti dove l'uscita superiore potrebbe essere difficile da realizzare.
- Si integra meglio esteticamente, poiché il tubo di scarico non risulta visibile.

LOUVRE 9 ^{UP}

Scarico fumi superiore Ø 80 mm



- Ideale per l'installazione in ambienti dove la canna fumaria può essere posizionata verticalmente senza ostacoli.
- Tende a ridurre la resistenza al flusso dei fumi, migliorando l'efficienza dell'estrazione.
- Se la canna fumaria è già posizionata sopra la stufa, l'uscita superiore rende l'installazione più semplice e diretta.

LOUVRE 9 ^{PJ}

Scarico Coassiale Poujoulat Ø 80/130 mm



- Il sistema coassiale utilizza un tubo doppio (interno per i fumi e esterno per l'aria fresca per la combustione), il che semplifica l'installazione e riduce la necessità di installare due tubazioni separate per l'aria e i fumi.
- Garantisce un flusso continuo e bilanciato tra l'aria per la combustione e l'uscita dei fumi, migliorando l'efficienza della stufa.
- Evita fenomeni di condensa e accumulo di residui, riducendo la necessità di frequenti pulizie e manutenzioni e mantenendo la stufa in condizioni ottimali per più tempo.

NEW
2025



PELLET AIR

LOUVRE BACK

INCENTIVI CONTO TERMICO

A € 501,56 | **B** € 710,55 | **C** € 919,53 | **D** € 1170,31 | **E** € 1421,09 | **F** € 1504,68



Le label
du chauffage
au bois



Prodotto conforme alla Classe 5 Stelle
secondo i requisiti di emissioni e rendimento
del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

LOUVRE BACK

Classe energetica	A+
Conformità	EN 14785: 10-2006
Dimensioni	L 55 x P 59 x H 105 cm
Volume imballo	0,62 m³
Peso stufa	kg 89
Potenza termica introdotta	kW 8,8
Potenza termica nominale (max)	kW 8,0
Potenza termica ridotta (min)	kW 2,0
Rendimento potenza %	min 90,2 % max 90,8 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 153 mg/Nm³ max 56 mg/Nm³
Emissioni CO (13% O2)	min 0,0122 Vol.-% max 0,0045 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O2)	min 7 mg/Nm³ max 3 mg/Nm³
Emissioni NOx (13% O2)	min 98 mg/Nm³ max 95 mg/Nm³
Contenuto medio polveri (13% O2)	12 mg/Nm³
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 40 mm
Capacità serbatoio	kg 16
Consumo pellet	min 0,461 kg / h max 1,857 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50
Assorbimento elettrico nominale	min 33 W max 84 W
Assorbimento elettrico in accensione	350 W
Volume riscaldabile	52 / 211 m³
Rumorosità dB	dB 37 / 46
Combustibile	PELLET EN PLUS A1

PLUS

- Stufa Ermetica
- Braciare in ghisa
- Uscita fumi posteriore
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Maniglia anti scottatura
- Vetro ceramico

FINITURE



Metallo
Bordeaux
Vintage



Metallo
Tortora
Vintage



Metallo
Bianco
Opaco




Metallo
Grafite
Opaco

OPTIONAL

- Wi-Fi
- Telecomando
- Cassetto cenere

DIMENSIONI



NEW
2025



PELLET AIR

LOUVRE UP

INCENTIVI CONTO TERMICO

A € 501,56 | B € 710,55 | C € 919,53 | D € 1170,31 | E € 1421,09 | F € 1504,68



Prodotto conforme alla Classe 5 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

LOUVRE UP

Classe energetica	A+
Conformità	EN 14785: 10-2006
Dimensioni	L 55 x P 61 x H 105 cm
Volume imballo	0,62 m³
Peso stufa	kg 89
Potenza termica introdotta	kW 8,8
Potenza termica nominale (max)	kW 8,0
Potenza termica ridotta (min)	kW 2,0
Rendimento potenza %	min 90,2 % max 90,8 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 153 mg/Nm³ max 56 mg/Nm³
Emissioni CO (13% O2)	min 0,0122 Vol.-% max 0,0045 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O2)	min 7 mg/Nm³ max 3 mg/Nm³
Emissioni NOx (13% O2)	min 98 mg/Nm³ max 95 mg/Nm³
Contenuto medio polveri (13% O2)	12 mg/Nm³
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 40 mm
Capacità serbatoio	kg 16
Consumo pellet	min 0,461 kg / h max 1,857 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50
Assorbimento elettrico nominale	min 33 W max 84 W
Assorbimento elettrico in accensione	350 W
Volume riscaldabile	52 / 211 m³
Rumorosità dB	dB 37 / 46
Combustibile	PELLET EN PLUS A1

PLUS

- Stufa Ermetica
- Braciare in ghisa
- Uscita fumi superiore
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Maniglia anti scottatura
- Vetro ceramico

FINITURE



Metallo
Bordeaux
Vintage

Metallo
Tortora
Vintage


Metallo
Bianco
Opaco

Metallo
Grafite
Opaco

OPTIONAL

- Wi-Fi
- Telecomando
- Cassetto cenere

DIMENSIONI



PELLET AIR

LOUVRE PJ

INCENTIVI CONTO TERMICO

A € 501,56	B € 710,55	C € 919,53	D € 1170,31	E € 1421,09	F € 1504,68
-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Le label
du chauffage
au boisKit Wi-Fi compatible
con Amazon Alexa e
Google HomeProdotto conforme alla Classe 5 Stelle
secondo i requisiti di emissioni e rendimento
del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

LOUVRE PJ

Classe energetica	A+
Conformità	EN 14785: 10-2006
Dimensioni	L 55 x P 61 x H 108 cm
Volume imballo	0,61 m³
Peso stufa	kg 98
Potenza termica introdotta	kW 8,8
Potenza termica nominale (max)	kW 8,0
Potenza termica ridotta (min)	kW 2,0
Rendimento potenza %	min 90,2 % max 90,8 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 153 mg/Nm³ max 56 mg/Nm³
Emissioni CO (13% O2)	min 0,0122 Vol.-% max 0,0045 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O2)	min 7 mg/Nm³ max 3 mg/Nm³
Emissioni NOx (13% O2)	min 98 mg/Nm³ max 95 mg/Nm³
Contenuto medio polveri (13% O2)	12 mg/Nm³
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 40 mm
Capacità serbatoio	kg 16
Consumo pellet	min 0,461 kg / h max 1,857 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50
Assorbimento elettrico nominale	min 33 W max 84 W
Assorbimento elettrico in accensione	350 W
Volume riscaldabile	52 / 211 m³
Rumorosità dB	dB 37 / 46
Combustibile	PELLET EN PLUS A1

PLUS



Stufa Ermetica



Braciare in ghisa



Scarico Coassiale Poujoulat Ø 80/130 mm



Uscita fumi superiore



Sistema di modulazione



Silent (a potenza ridotta)



Programmazione giornaliera / settimanale



5 regolazioni di potenza



Display 7 lingue integrate



Maniglia anti scottatura



Vetro ceramico

FINITURE

Metallo
Bordeaux
VintageMetallo
Tortora
VintageMetallo
Bianco
OpacoMetallo
Grafite
Opaco

OPTIONAL



Wi-Fi




Telecomando



Cassetto cenere


DIMENSIONI



LOUVRE 9 BACK



PELLET AIR

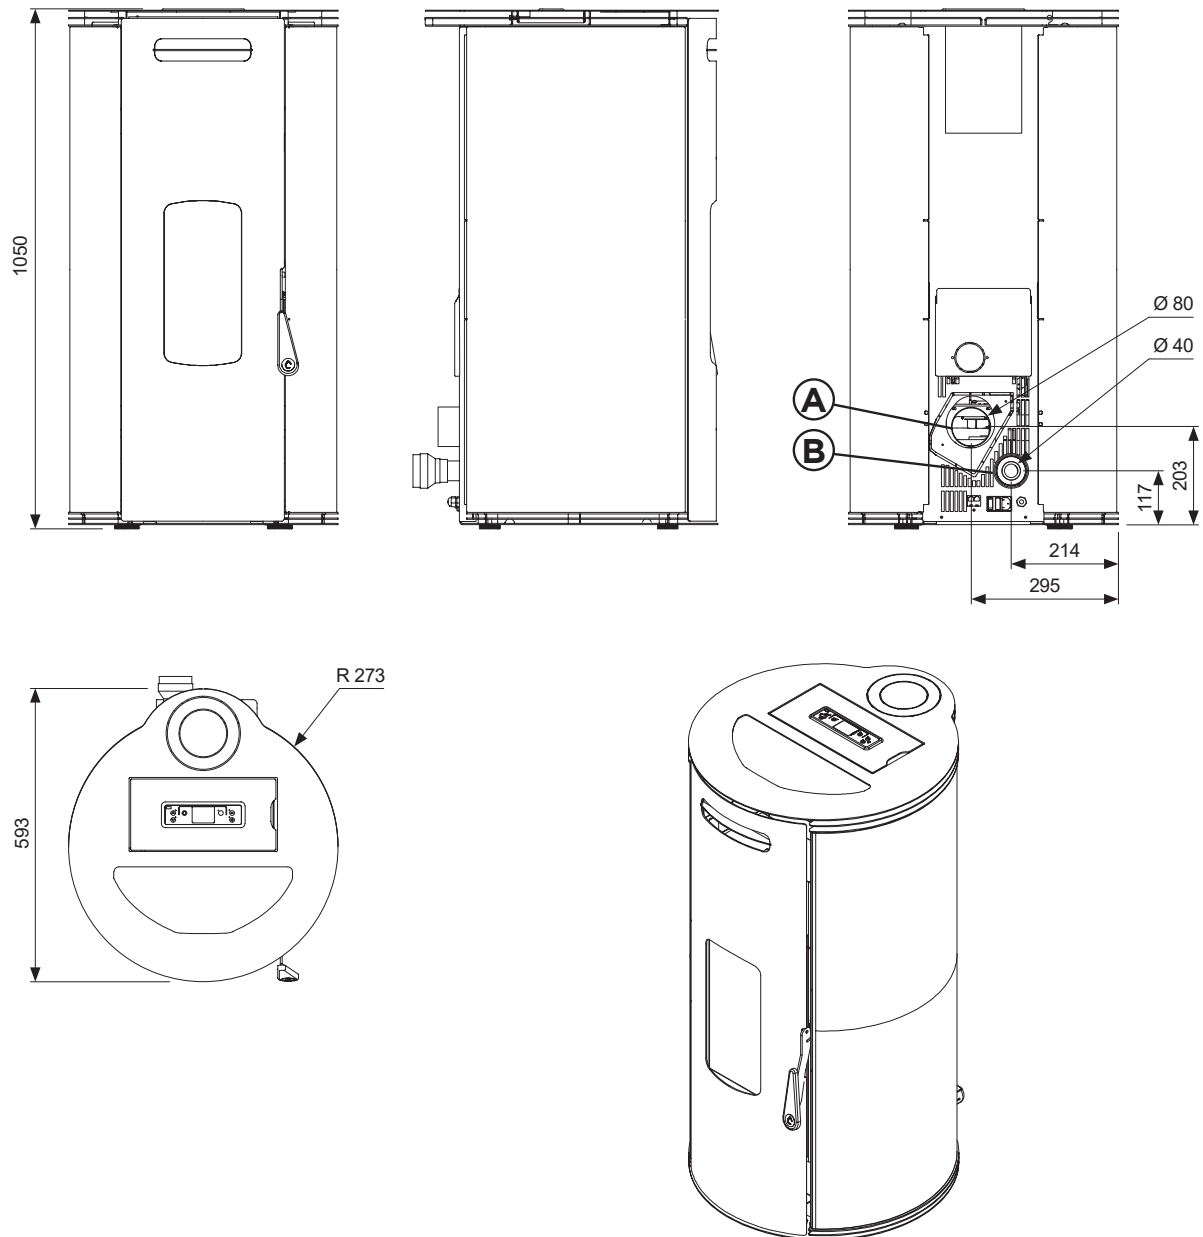


Scarico fumi	A
Entrata aria comburente	B
Uscita Canalizzazione	-
Canalizzabile sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione)	-

LOUVRE 9 UP




PELLET AIR

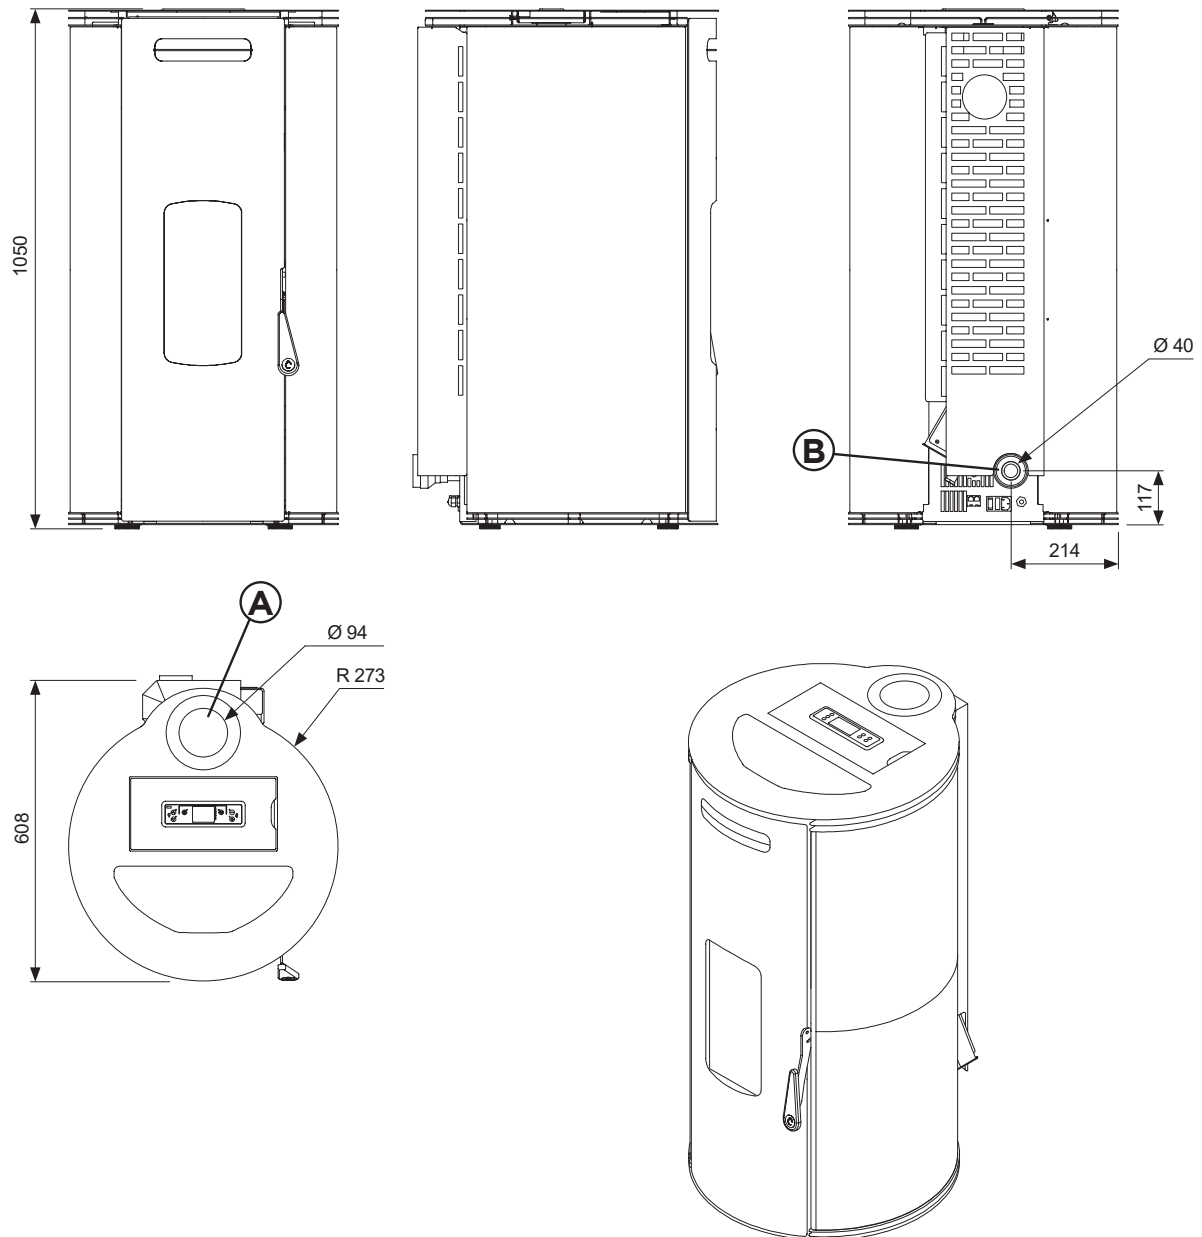

Scarico fumi	A
Entrata aria comburente	B
Uscita Canalizzazione	-
Canalizzabile sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione)	-

LOUVRE 9 PJ

PELLET AIR

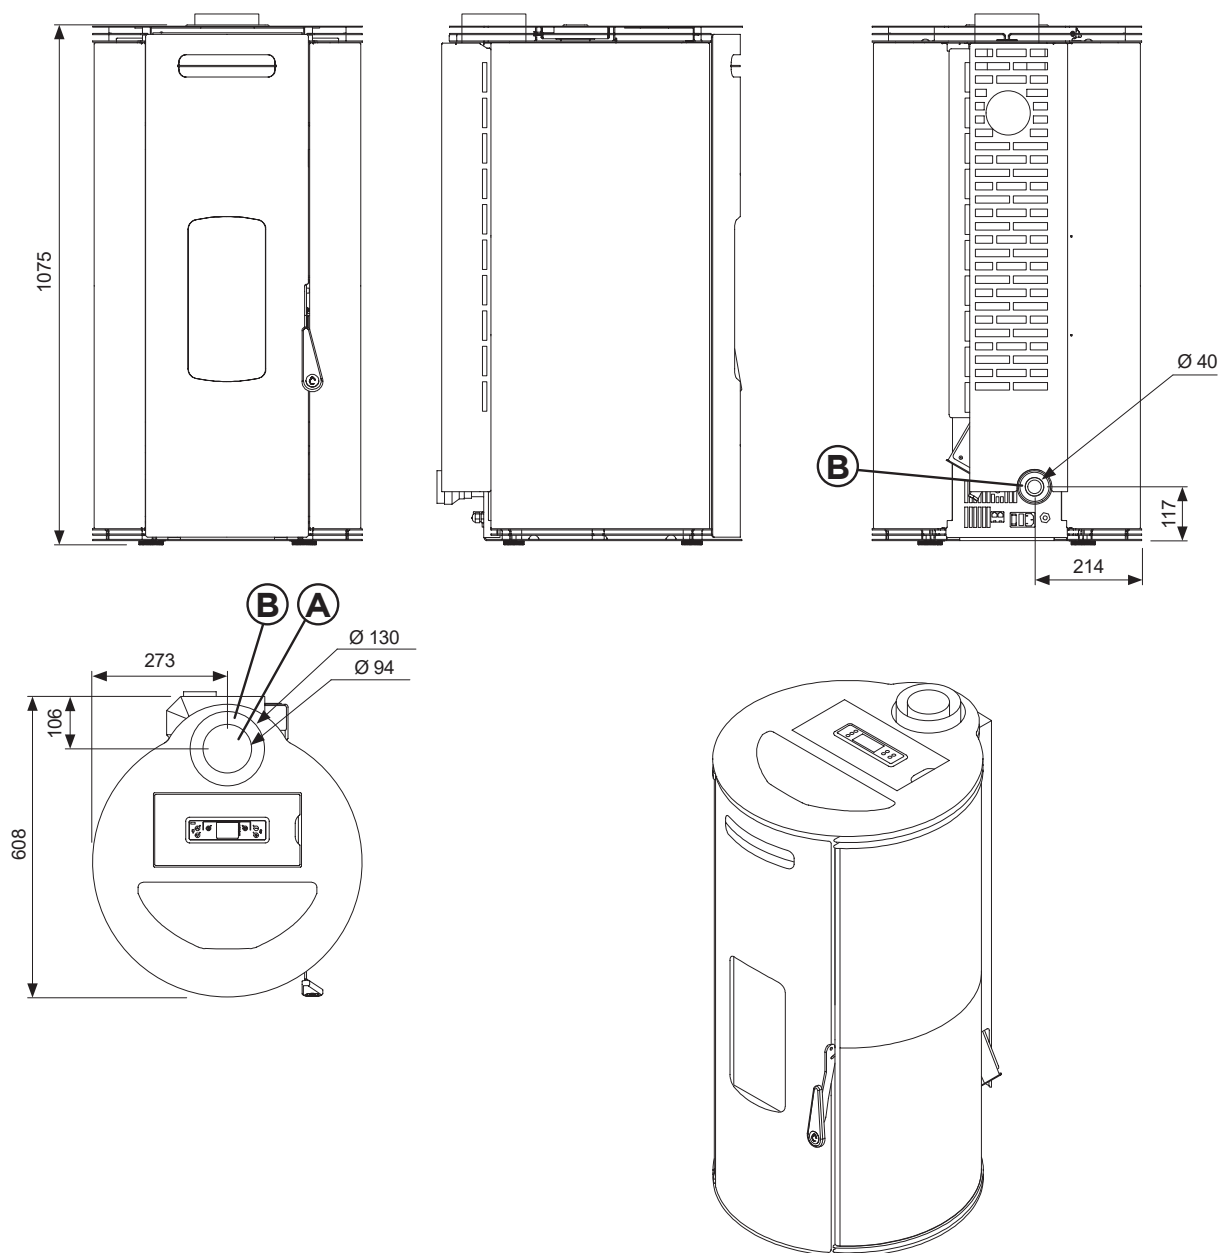

Scarico fumi	A
Entrata aria comburente	B
Uscita Canalizzazione	-
Canalizzabile sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione)	-