







Ventilazione ambiente



Maniglia anti scottaura







Comfort e stile con ventilazione frontale

La stufa a pellet MARIA è dotata di ventilazione frontale, che garantisce un riscaldamento rapido e uniforme dell'ambiente. Il suo design elegante, con forma squadrata e spigoli arrotondati, si adatta facilmente a diversi stili di arredamento.

Disponibile in quattro colori: Grafite, bordeaux, tortora e bianco, è la soluzione ideale per ogni spazio.

La stufa Maria è proposta in due versioni: MARIA BACK con uscita fumi posteriore, e MARIA UP con uscita fumi superiore.

La scelta del modello dipende dalle necessità di installazione e dalle preferenze estetiche.

MARIA 9 BACK

Scarico fumi posteriore Ø 80 mm

MARIA 9 UP

Scarico fumi superiore Ø 80 mm





#### **PELLET AIR**

### MARIA 9 BACK

#### **INCENTIVI CONTO TERMICO**

**A** € 501,56

**B** € 710,55

**D** € 1170,31 **E** € 1421,09 **F** € 1504,68 **C** € 919,53



















A A A A A
Prodotto conforme alla Classe 5 Stelle
secondo i requisiti di emissioni e rendimento
del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

A+ EN 14785: 10-2006 L 50 x P 49 x H 93 cm
EN 14785: 10-2006
L 30 X F 43 X 11 33 CIII
0.53 m <sup>3</sup>
kg 58
-
kW 8,8
kW 8,0
kW 2,0
min 90,2 % max 90,8 %
min 153 mg/Nm³ max 56 mg/Nm³
min 0,0122 Vol% max 0,0045 Vol%
min 7 mg/Nm³ max 3 mg/Nm³
min 98 mg/Nm³ max 95 mg/Nm³
12 mg/Nm³
min 10 Pa max 12 Pa
Ø 80 mm
Ø 40 mm
kg 22
min 0,461 kg / h max 1,857 kg / h
V/HZ 230 / 50
min 33 W max 84 W
350 W
52 / 211 m³
dB 37 / 44
PELLET EN PLUS A1

#### **PLUS**



Stufa Ermetica



Braciere in ghisa



Uscita fumi posteriore



Sistema di modulazione



Silent ( a potenza ridotta )



Programmazione giornaliera / settimanale



5 regolazioni di potenza



Display 7 lingue integrate



Maniglia anti scottatura



Vetro ceramico

#### **FINITURE**



Metallo Bordeaux Vintage



Metallo Tortora Vintage



Metallo Bianco Opaco



Metallo Grafite Opaco

## **OPTIONAL**





(F) Telecomando



Cassetto cenere

#### **DIMENSIONI**





#### **PELLET AIR**

### MARIA 9 UP

#### **INCENTIVI CONTO TERMICO**

**B** € 710,55 **A** € 501,56

**C** € 919,53

**D** € 1170,31 **E** € 1421,09 **F** € 1504,68



















MARIA 9 UP Classe energetica	A+
Conformità	EN 14785: 10-2006
Dimensioni	L 50 x P 51 x H 93 cm
Dimensioni collo	0,53 m <sup>3</sup>
Peso stufa	kg 58
Potenza termica introdotta	kW 8,8
Potenza termica introdotta  Potenza termica nominale (max)	kW 8,0
Potenza termica ridotta (min)	kW 2,0
Rendimento potenza %	min 90,2 % max 90,8 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 153 mg/Nm³ max 56 mg/Nm³
Emissioni CO (13% O2)	min 0,0122 Vol% max 0,0045 Vol%
Emissioni CO (13% O2) Emissioni OGC (13% O2)	, ,
	G, G,
Emissioni NOx (13% O2)	min 98 mg/Nm³ max 95 mg/Nm³
Contenuto medio polveri (13% O2)	12 mg/Nm³
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 40 mm
Capacità serbatoio	kg 22
Consumo pellet	min 0,461 kg / h max 1,857 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50
Assorbimento elettrico nominale	min 33 W max 84 W
Assorbimento elettrico in accensione	350 W
M³ riscaldabili	52 / 211 m <sup>3</sup>
Rumorosità dB	dB 37 / 44

#### **PLUS**



Stufa Ermetica



Braciere in ghisa



Uscita fumi superiore



Sistema di modulazione



Silent ( a potenza ridotta )



Programmazione giornaliera / settimanale



5 regolazioni di potenza



Display 7 lingue integrate



Maniglia anti scottatura



Vetro ceramico

#### **FINITURE**

Combustibile



Metallo Bordeaux Vintage



Metallo Tortora Vintage



PELLET EN PLUS A1

Metallo Bianco Opaco



Metallo Grafite Opaco

## **OPTIONAL**








Cassetto cenere


#### **DIMENSIONI**





# MARIA 9 BACK




# PELLET AIR

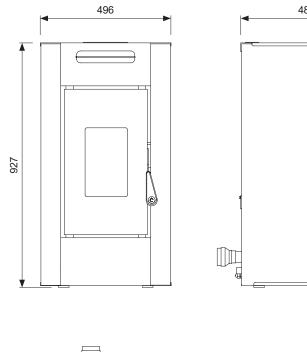

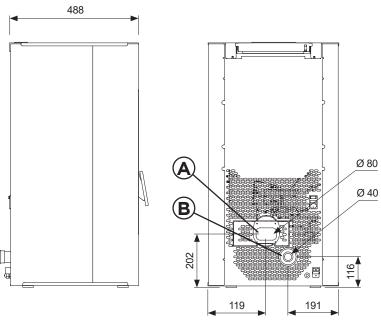







Scarico fumi	Α
Entrata aria comburente	В
Uscita Canalizzazione	-
Canalizzabile sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione)	-


# MARIA 9 UP





# PELLET AIR











Scarico fumi	Α
Entrata aria comburente	В
Uscita Canalizzazione	-
Canalizzabile sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione)	-