TermoVana
PELLET 2019
Made in Italy

PELLET 2019

PELLET AIR

FIRST	5.3	pag 3
ANNA	5.3	pag 4
KIARA	8.0	pag 5
LUNA	9.5	pag 6
DESY	8.8	pag 7
KING	12.0	pag 8
FANCY	12.0	pag 9

PELLET H2O

PEGASO	22.0	pag 10/11
PEGASO	26.0	pag 10/11
PEGASO	33.0	pag 10/11
ARES	27.0	pag 12/13
ARES	33.0	pag 12/13

PELLET OUTDOOR

MINI FLAMMY	5.3	pag 14
FLAMMY	7.3	pag 15

PELLET AIR

FIRST 5.3

SEMPLICE, ECONOMICA, SILENZIOSA E COMPATTA

First si adatta nei piccoli ambienti, mantenendo caratteristiche e qualità delle grandi stufe. L'istallazione viene facilitata dalla possibilità di scegliere l'uscita dei fumi: in basso dietro, in basso fianco destra o sinistra. Di serie ha i piedini regolabili e la "mano fredda" di apertura porte. Rispecchia tutti i requisiti di legge per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente e vanta prestazioni dI silenziosità al top di gamma.

FIRST	5.3
Classe energetica	A+
Conformità	EN 14785: 10-2006
Dimensioni stufa	L 56 x P 28 x H 73 cm
Dimensioni collo	0,14 m^3
Peso stufa	Kg 37
Potenza termica introdotta	**kW 5,3**
Potenza termica nominale	kW 4,7
Potenza termica ridotta	kW 2,4
Rendimento alla potenza max %	87,3
Rendimento alla potenza min %	91,8
Tiraggio minimo camino	Pa 10
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm
Diametro condotto aspirazione	—
Capacità serbatoio	Kg 8
Consumo pellet max	1,11 Kg ora
Consumo pellet min	0,53 Kg ora
Assorbimento elettrico min/max	45 W min / 70 W max
M^3 riscaldabili	m^3 45 / 108
*** Rumorosità dB**	**dB 32 / 43**
Combustibile	PELLET EN PLUS A1

★★★★

Questo prodotto è conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

*** Silenziosità certificata inferiore ai 43 dB ad 1 m di distanza**

FINITURE METALLO Rosso - Bianco - Antracite

DETTAGLI : Controllo della stufa con display programmabile - Applicazione a terra - Camera di combustione - Scarico posteriore

PELLET AIR

ANNA 5.3

CALORE E DESIGN PER GLI SPAZI RIDOTTI

Anna è una stufa a pellet dalle dimensioni ridotte (L 55,0 x P 26,2 H 74,4) che si colloca bene in piccoli spazi della casa ed è molto versatile grazie alle tre posizioni di scarico fumi posteriore e laterale destra sinistra. Crea atmosfera con caratteristica vista sul focolare ed è disponibile in tre colori. Di serie ha i piedini registrabili e la "mano fredda" di apertura porta.
La scheda elettronica tra le più complete del settore comprende: accensioni, giornaliere, programma settimanale, schermo LCD, 5 velocità di ventilazione e di riscaldamento. Prodotto a norma di legge nel rispetto dei parametri ecologici.
Massima silenziosità e design completano le sue caratteristiche.

ANNA	5.3
Classe energetica	A+
Conformità	EN 14785: 10-2006
Dimensioni	L 60 x P 28 x H 77 cm
Dimensioni collo	0,17 m^3
Peso	Kg 37
Potenza termica introdotta	**kW 5,3**
Potenza termica nominale	kW 4,7
Potenza termica ridotta	kW 2,4
Rendimento alla potenza max %	87,3
Rendimento alla potenza min %	91,8
Tiraggio minimo camino	Pa 10
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm
Diametro condotto aspirazione	—
Capacità serbatoio	Kg 8
Consumo pellet max	1,11 Kg ora
Consumo pellet min	0,53 Kg ora
Assorbimento elettrico min/max	45 W min / 70 W max
M^3 riscaldabili	m^3 45 / 108
*** Rumorosità dB**	**dB 32 / 43**
Combustibile	PELLET EN PLUS A1

★★★★

Questo prodotto è conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

*** Silenziosità certificata inferiore ai 43 dB ad 1 m di distanza**

FINITURE METALLO Rosso - Bianco - Antracite - Tortora

DETTAGLI Installazione a parete - Display - Caricamento pellet - Braciere sferico - Scarichi laterali sinistra e destra

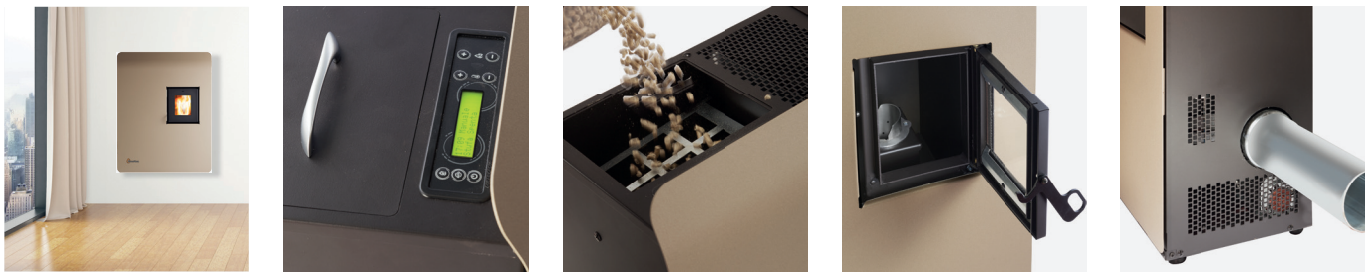

KIARA 8.0

TermoVana

ELEGANTE, ECOLOGICA E SICURA

Kiara è una stufa dalle forme estetiche molto particolari che con il suo frontale ricurvo si fa sicuramente notare. La sua scheda elettronica è tra le più apprezzate nel settore per la praticità di utilizzo, grazie alle funzioni come la programmazione settimanale a 4 accensioni giornaliere e la regolazione a 5 stadi della fiamma. Progettata con la tecnologia innovativa della camera stagna vanta risultati da primato in ecologia, affidabilità, sicurezza e può essere installata in stanze dove ad altre stufe non verrebbe consentito.

KIARA	8.0
Classe energetica	A+
Conformità	EN 14785: 10-2006
Dimensioni	L 47 x P 55 x H 97 cm
Dimensioni collo	0,52 m^3
Peso stufa	Kg 76
Potenza termica introdotta	**kW 8,0**
Potenza termica nominale	kW 7,2
Potenza termica ridotta	kW 2,5
Rendimento alla potenza max %	90,3
Rendimento alla potenza min %	93,3
Tiraggio minimo camino	Pa 10
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 40 mm
Capacità serbatoio	Kg 15
Consumo pellet max	1,63 Kg ora
Consumo pellet min	0,54 Kg ora
Assorbimento elettrico min/max	15 W min / 70 W max
M^3 riscaldabili	m^3 45 / 190
Rumorosità dB	dB 37 / 46
Combustibile	PELLET EN PLUS A1

FINITURE METALLO Rosso - Bianco - Antracite - Tortora

ECO DESIGN 2022

★★★★

Questo prodotto è conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

DETTAGLI Frontale ricurvo - Display - Caricamento pellet - Braciere cilindrico - Scarichi

LUNA 9.5

TermoVana

ROBUSTA, ECOLOGICA E SICURA

Luna è una stufa particolarmente robusta, ideata per riscaldare ampi ambienti ed economizzare al massimo i costi. Collaudata da anni, è il risultato di esperienze pratiche di una clientela molto diversificata. La scheda elettronica risulta semplice e adatta ad ogni utilizzatore. La programmazione è settimanale con 4 accensioni giornaliere e la regolazione a 5 stadi della fiamma. Per la sua forma semplice si adatta ad ogni stile di casa.

LUNA	9.5
Classe energetica	A+
Conformità	EN 14785: 10-2006
Dimensioni	L 51 x P 50 x H 96 cm
Dimensioni collo	0,52 m^3
Peso stufa	Kg 74
Potenza termica introdotta	**kW 9,5**
Potenza termica nominale	kW 8,5
Potenza termica ridotta	kW 3,0
Rendimento alla potenza max %	89,2
Rendimento alla potenza min %	92,8
Tiraggio minimo camino	Pa 10
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 40 mm
Capacità serbatoio	Kg 15
Consumo pellet max	1,97 Kg ora
Consumo pellet min	0,67 Kg ora
Assorbimento elettrico min/max	45 W min / 80 W max
M^3 riscaldabili	m^3 45 / 200
Rumorosità dB	dB 36 / 48
Combustibile	PELLET EN PLUS A1

★★★

Questo prodotto è conforme alla Classe 3 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

FINITURE METALLO Rosso - Bianco - Antracite

DETTAGLI Display - Vetro ampio porta - Bicolore laterale - Maniglia "mano fredda"

CUCINA PELLET AIR

DESY 8.8

COMPATTA E PERFORMANTE

La cucina a pellet di nuova generazione Desy è altamente performante. Grazie alle dimensioni ridotte si adatta ad ogni ambiente, garantendo la massima affidabilità nel riscaldamento e nella cottura dei cibi con il maxi forno che raggiunge i 230°C. La distribuzione del calore avviene sia frontalmente o grazie alla canalizzazione anche nelle stanze adiacenti. L'apertura della piastra superiore in ghisa ed il forno estraibile, facilitano le operazioni pulizia. Il display con la programmazione automatica (disponibile anche in versione wi-fi) e il capiente serbatoio del pellet, garantiscono un'autonomia di 10 ore.

DESY	8.8
Classe energetica	A+
Conformità	EN 14785: 10-2006
Dimensioni	L 72 x P 55 x H 86 cm
Dimensione forno	L 40 x P 36 x H 21 cm
Dimensioni collo	0,40 m^3
Peso stufa	Kg 105
Potenza termica introdotta	**kW 8,8**
Potenza termica nominale	kW 8
Potenza termica ridotta	kW 3,1
Rendimento alla potenza max %	90,9
Rendimento alla potenza min %	92,4
Tiraggio minimo camino	Pa 10
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm
Diametro uscita canalizzazione	Ø 60 mm
Capacità serbatoio	Kg 12
Consumo pellet max	1,80 Kg ora
Consumo pellet min	0,68 Kg ora
Assorbimento elettrico min/max	20 W min / 80 W max
M^3 riscaldabili	m^3 50 / 180
Rumorosità dB	dB 34 / 44
Combustibile	PELLET EN PLUS A1

FINITURE METALLO Rosso - Bianco - Antracite

ECO DESIGN 2022

★★★★

Questo prodotto è conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

DETTAGLI Ventilazione - Canalizzazione - Apertura piastra superiore per pulizia - Forno estraibile - Carico serbatoio pellet

KING 12.0

CANALIZZATA A 2 VIE INDIPENDENTI

Potente stufa a pellet per ambienti voluminosi. Due regolazioni indipendenti dell'aria riscaldata permettono di calibrare perfettamente secondo la conformità dell'ambiente. Prodotto a camera stagna.
Possibilità di uscita fumi verticale che permette di posare la stufa quasi a filo muro (distanza minima di 5 cm).

KING	12.0
Classe energetica	A+
Conformità	EN 14785: 10-2006
Dimensioni	L 55 x P 55 x H 104 cm
Dimensioni collo	0,52 m³
Peso stufa	Kg 112
Potenza termica introdotta	**kW 12,0**
Potenza termica nominale	kW 10,5
Potenza termica ridotta	kW 4,8
Rendimento alla potenza max %	87,2
Rendimento alla potenza min %	93,2
Tiraggio minimo camino	Pa 10
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 40 mm
Diametro uscita canalizzazione	Ø 60 mm
Capacità serbatoio	Kg 16
Consumo pellet max	2,48 Kg ora
Consumo pellet min	1,05 Kg ora
Assorbimento elettrico min/max	106 W min / 120 W max
M³ riscaldabili	m³ 45 / 200
Rumorosità dB	dB 42 / 49
Combustibile	PELLET EN PLUS A1

ECO DESIGN 2022

★★★★

Questo prodotto è conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

FINITURE METALLO Rosso - Bianco - Antracite

DETTAGLI Angolo arrotondato - Porta unico pezzo - Braciere interno - Maniglia mano fredda

FANCY 12.0

POTENZA CON STILE

Dal design unico nel suo genere, offre due diverse ed indipendenti regolazioni del sistema riscaldamento. La linea moderna e robusta rende il modello Fancy fra le stufe più accreditate della nostra gamma. Particolare accuratezza nella realizzazione, progettazione nel rispetto delle norme ecologiche, rendono il prodotto di qualità superiore. Prodotto a camera stagna.

FANCY	12.0
Classe energetica	A+
Conformità	EN 14785: 10-2006
Dimensioni	L 57 x P 57 x H 103 cm
Dimensioni collo	0,52 m^3
Peso stufa	Kg 110
Potenza termica introdotta	**kW 12,0**
Potenza termica nominale	kW 10,5
Potenza termica ridotta	kW 4,8
Rendimento alla potenza max %	87,2
Rendimento alla potenza min %	93,2
Tiraggio minimo camino	Pa 10
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 40 mm
Diametro uscita canalizzazione	Ø 60 mm
Capacità serbatoio	Kg 16
Consumo pellet max	2,48 Kg ora
Consumo pellet min	1,05 Kg ora
Assorbimento elettrico min/max	106 W min / 120 W max
M^3 riscaldabili	m^3 45 / 200
Rumorosità dB	dB 42 / 49
Combustibile	PELLET EN PLUS A1

ECO DESIGN 2022

★★★★

Questo prodotto è conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

FINITURE METALLO Rosso - Bianco - Antracite

DETTAGLI Particolare forma a clessidra parte superiore - Display - Porta arrotondata - Doppia canalizzazione

PEGASO 22.0 - 26.0 - 33.0

COMBINAZIONE PERFETTA PER IL RISPARMIO

Idrostufa a pellet rivestita in metallo o in pregiata maiolica in tre diverse tonalità. Pegaso è disponibile nelle versioni 22.0 - 26.0 - 33.0 per riscaldare case di dimensioni standard fino a residenze di grandi metrature. Grazie alla possibilità di avere anche l'accessorio acqua calda sanitaria (ACS) e con la scheda elettronica di ultima generazione Pegaso controlla e ottimizza i consumi in base alle esigenze dell'utilizzatore.
L'ampia vista del fuoco, abbinata alla cura dei dettagli e alle finiture trasmettono il calore sia al corpo che all'anima delle persone che la utilizzano.

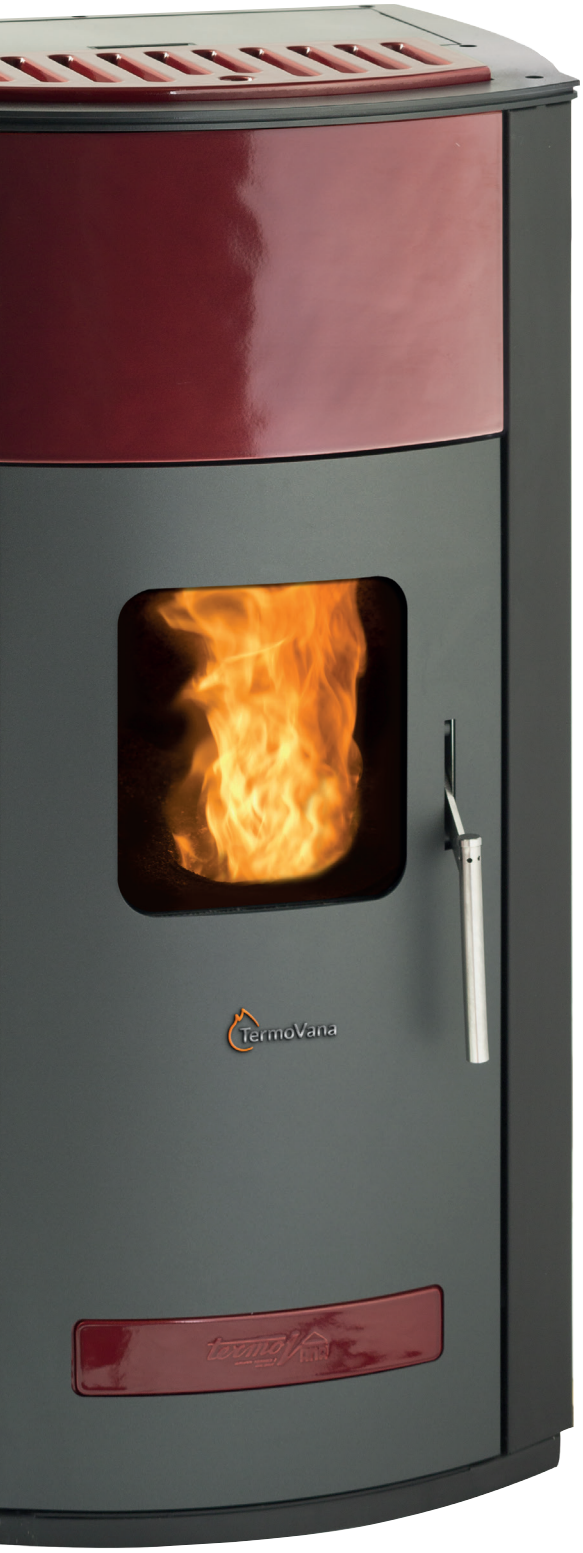

PEGASO	22.0	26.0	33.0
Classe energetica	A+	A+	A+
Conformità	EN 14785: 10-2006	EN 14785: 10-2006	EN 14785: 10-2006
Dimensioni	L 62 x P 62 x H 115 cm	L 62 x P 62 x H 115 cm	L 62 x P 62 x H 115 cm
Dimensioni collo riv. metallo	0,96 m^3	0,96 m^3	0,96 m^3
Dimensioni collo riv. maiolica	1,01 m^3	1,01 m^3	1,01 m^3
Peso stufa riv. metallo	Kg 211	Kg 211	Kg 211
Peso stufa riv. maiolica	Kg 245	Kg 245	Kg 245
Potenza termica nominale	**kW 20,0**	**kW 24,0**	**kW 30,5**
Potenza termica ridotta	kW 5,3	kW 5,3	kW 8,6
Potenza termica resa all'acqua max	**kW 18,0**	**kW 22,0**	**kW 28,0**
Potenza termica resa all'acqua min	kW 4,3	kW 4,3	kW 7,4
Potenza termica resa ambiente max	**kW 2,0**	**kW 2,0**	**kW 2,5**
Potenza termica resa ambiente min	kW 1,0	kW 1,0	kW 1,2
Rendimento alla potenza max %	90,5	91,5	90,0
Rendimento alla potenza min %	93	93	93,5
Contenuto fluido scambiatore	27	27	27
Vaso espansione litri	L 8	L 8	L 8
Pressione esercizio max	3 bar	3 bar	3 bar
Tiraggio minimo camino	Pa 12	Pa 12	Pa 12
Diametro scarico fumi mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 48 mm	Ø 48 mm	Ø 48 mm
Capacità serbatoio	Kg 57	Kg 57	Kg 57
Prevalenza pompa	6 M H2O	6 M H2O	6 M H2O
Consumo min – max kg ora	Kg 1,1 - 4,5	Kg 1,1 - 5,3	Kg 1,9 - 7,0
Assorbimento elettrico min	90 W	90 W	90 W
M^3 riscaldabili	m^3 450	m^3 550	m^3 750
Rumorosità dB	dB 36 / 43	dB 37 / 45	dB 38 / 46
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	PELLET EN PLUS A1	PELLET EN PLUS A1

★★★★

Questo prodotto è conforme alla Classe 4 Stelle
secondo i requisiti di emissioni e rendimento
del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

DETTAGLI Porta aperta - Valvola di sicurezza - Maniglia

FINITURE METALLO Rosso - Bianco - Tortora

FINITURE MAIOLICA Avorio - Cuoio - Rosso

DETTAGLI Coperchio in maioloca - Porta e guarnizione - Fianco in metallo - Braciere - Impianto con ACS





ARES 27.0 - 33.0

LA CALDAIA A PELLET CHE ARREDA

Ares è la caldaia a pellet progettata per essere inserita in spazi tecnici ma nel contempo esteticamente gradevole, sobria, infonde robustezza e solidità. Dotata di isolamenti termici su porta e fiancate posizionati per trattenere al suo interno il calore prodotto, rendono le parti estetiche temperate ma non roventi. Inoltre, grazie allo scambiatore a richiesta, Ares può anche produrre acqua calda sanitaria. Ares è disponibile in due diverse potenze: 27,0 kW o 33,0 kW per adattarsi alle diverse esigenze, è dotata di una scheda elettronica tra le più evolute ed è in grado di dosare i consumi basandosi sulle richieste dell'utilizzatore.

FINITURE METALLO Antracite

DETTAGLI Spioncino e maniglia - Coperchio e fianco

ARES Pellet H20

ARES	27.0	33.0
Classe energetica	A+	A+
Conformità	EN 303-5	EN 303-5
Dimensioni	L 59 x P65 x H 113 cm	L 59 x P65 x H 113 cm
Dimensioni collo	0,88 m^3	0,88 m^3
Peso stufa	Kg 201	Kg 201
Potenza termica introdotta max	**kW 27,0**	**kW 33,0**
Potenza termica introdotta min	kW 7,7	kW 8,1
Potenza termica nominale	**kW 24,8**	**kW 30,4**
Potenza termica ridotta	kW 7,4	kW 7,5
Potenza termica resa all'acqua max	**kW 24,2**	**kW 30,2**
Potenza termica resa all'acqua min	kW 6,9	kW 7,4
Potenza termica resa ambiente	—	—
Rendimento alla potenza max %	92	92
Rendimento alla potenza min %	96	93
Contenuto fluido scambiatore	27	27
Vaso espansione litri	L 8	L 8
Pressione esercizio max	3,0	3,0
Tiraggio minimo camino	Pa 12	Pa 12
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 48 mm	Ø 48 mm
Capacità serbatoio	Kg 57	Kg 57
Prevalenza pompa	6 M H2O	6 M H2O
Consumo min – max kg ora	Kg 1,5 min / 5,5 max	Kg 1,6 min / 6,8 max
Assorbimento elettrico min/max	90 W	90 W
M^3 riscaldabili	m^3 525	m^3 770
Rumorosità dB	dB 38 / 45	dB 38 / 46
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	PELLET EN PLUS A1

★★★

Questo prodotto è conforme alla Classe 3 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

Display di controllo - Interno estruso in acciaio - Porta con 3 punti di ancoraggio - Pulizia parte superiore - Maniglia



MINI FLAMMY 5.3

FIAMMA IN VISTA

Progettato per creare una magica un'atmosfera, il Mini Flammy è ideale per le serate conviviali private, attorno la piscina e per far risaltare l'esterno del tuo terrazzo e/o giardino. Economico, sicuro, usato all'aperto crea punti luce rilassanti e gradevoli. Facile da usare e da pulire non abbisogna di nessuna presa di corrente. Grazie ad un sistema di gassificazione, non produce fumo e rimane acceso fino ad esaurimento del combustibile.

MINI FLAMMY	5.3
Potenza	**kW 5,3**
Dimensioni	H 130 x L 52 x P 52 cm
Dimensioni collo	m³ 0,320
Peso	Kg 35
Resa termica	100 %
Capacità serbatoio	Kg 6
Combustibile	PELLET
Consumo orario	Kg 1,5
Autonomia ore	H 4
Rivestimento vernice	Antracite

(resistente alte temperature)

FINITURE METALLO Antracite

DETTAGLI Chiusura di sicurezza - Serbatoio pellet - Diffusore fiamma - Maniglia - Optional ruote



PELLET OUTDOOR

FLAMMY 7.3

FUNGO A PELLET PER ESTERNI

Il FLAMMY è indicato per le serate all'aperto e, grazie alla sua fiamma, contribuirà a creare una calda e conviviale atmosfera. Piacevoli momenti da condividere con amici e invitati, sono indicati all'uso del FLAMMY nel vostro giardino, nel vostro terrazzo, attorno alla piscina. FLAMMY è facile da usare, pratico da pulire e non produce fumo.

FLAMMY	7.3
Potenza	**kW 7,3**
Dimensioni	H 190 x L 52 x P 52 cm
Dimensioni collo	m^3 0,51
Peso	Kg 61
Resa termica	100 %
Capacità serbatoio	Kg 6
Combustibile	PELLET
Consumo orario	Kg 1,5
Autonomia ore	H 4
Rivestimento vernice	Antracite

(Resistente alte temperature)

FINITURE METALLO Antracite

by DFF S.r.l.
Via Roma n. 4
31020 San Vendemiano (TV) Italy
www.dffsrl.it - e-mail: info@dffsrl.it
Tel. +39 0438 1672066
Fax +39 0438 1672067