

FANCY 12.0



Forme de "sablier" dans la partie supérieure



Porte arrondie




Ventilation ambiant



A Sortie Fumées
B Entrée air de combustion
C Sortie de canalisation

PELLET AIR CANALISABLE FANCY 12.0



FANCY 12.0

Classe énergétique	A+	
Conformité	EN 14785: 10-2006	
Dimensions	L 57 x P 57 x H 102 cm	
Volume emballage	0,52 m ³	
Poids poêle	kg 101	
Puissance thermique introduite	kW 12,0	
Puissance thermique nominale (max)	kW 10,5	
Puissance thermique réduite (min)	kW 4,8	
Rendement à la puissance %	min 93,2 %	max 87,2 %
Emissions de CO (au 13% de O2)	min 237 mg/Nm ³	max 67 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O2)	min 0,019 Vol.-%	max 0,005 Vol.-%
Émissions OGC (13% O2)	min 3 mg/Nm ³	max 2 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O2)	min 137 mg/Nm ³	max 134 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O2)	14,9 mg/Nm ³	
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa	max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm	
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 50 mm	
Diamètre conduit canalisation	Ø 60 mm	
Capacité réservoir	kg 16	
Consommation granulés	min 1,06 kg / h	max 2,48 kg / h
Tension d'alimentation	V/Hz 230 / 50	
Absorption électrique nominale	min 106 W	max 120 W
Absorption électrique en allumage	320 W	
Surface de chauffe m ²	127 / 277 m ²	
Niveau sonore dB	dB 42 / 49	
Combustible	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Poêle hermétique
- Canalisable 1 ou 2 moteurs
- Brasero INOX 316
- Chaleur homogène
- Sortie de fumée latérale droite
- Système de modulation
- Silence (à puissance réduite)
- Programmation journalière/hebdomadaire
- 5 régulations de puissance
- Écran 7 langues
- Poignée anti-brûlure
- Verre céramique

FINITIONS



Métal
Rouge



Métal
Blanc



Métal
Anthracite


OPTIONAL

- Wi-Fi
- Télécommande
- Kit canalization
- Tiroir cendre

FANCY 12.0



PELLET AIR CANALIZZABILE

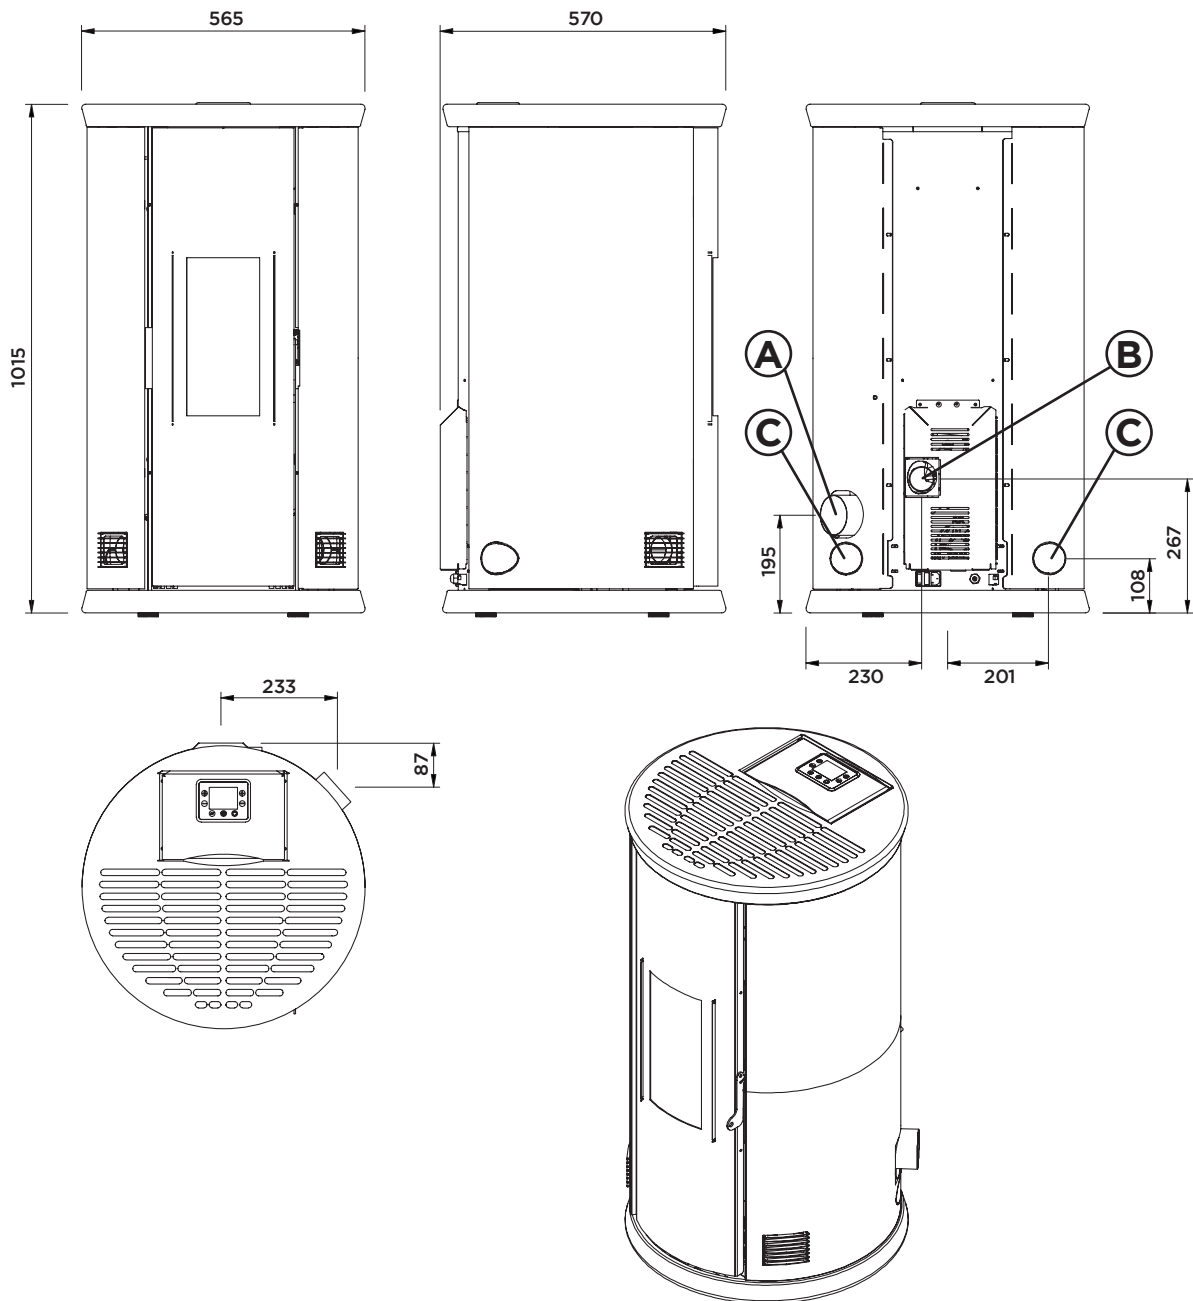

Scarico fumi	A
Entrata aria comburente	B
Uscita Canalizzazione	C
Canalizzabile con sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione)	6 m