

PEGASO 33.0



Traditionnel mais puissant


Cette version de hydro poêle a les mêmes dimensions e fonctionnalité du model base, mais avec plus puissance thermique. Un dispositif très performant avec une capacité de réchauffement caché par son design traditionnel. Techniquement excellente, optimise les couts de chauffage et production d'eau chaude sanitaire, bien s'intègre dans chaque ambient domestique.



Couvercle en majolique



Porte et joint

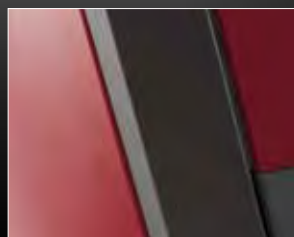

Côté en métal



Brasero

PELLET H2O
PEGASO 33.0



PEGASO 33.0

| | |
|--|---------------------------|
| Classe énergétique | A+ |
| Conformité | EN 14785: 10-2006 |
| Dimensions | L 64 x P 60 x H 114 cm |
| Volume emballage | 0,86 m ³ |
| Poids poêle Métal | kg 190 |
| Poids poêle en Majolique | kg 245 |
| Puissance thermique totale (max) | kW 30,5 |
| Puissance thermique réduite (min) | kW 7,13 |
| Puissance thermique rendu à l'eau | min kW 6 max kW 28,0 |
| Puissance thermique rendu à l'ambiance | min kW 1,12 max kW 2,5 |
| Rendement | min 94,5 % max 90 % |
| Contenu liquide de l'échangeur | L 27 |
| Contenu vase d'expansion | L 8 |
| Pression maximale d'exercice | 2 bar |
| Tirage minimale cheminée | Pa 8 |
| Diamètre sortie fumées | Ø 100 mm |
| Diamètre conduit d'aspiration | Ø 48 mm |
| Capacité réservoir | Kg 57 |
| Prévalence circulateur | 6 M H2O |
| Consommation min. - max. | kg 1,56 - 7,04 |
| Absorption électrique min. | 70 W |
| Volume de chauffe m ³ | m ³ 807 |
| Niveau sonore dB | dB 37 / 45 |
| Combustible | PELLET EN PLUS A1 |

PLUS

- Brasero INOX 316
- Sortie de fumées postérieure
- Système de modulation
- Silence (à puissance réduite)
- Programmation journalière/hebdomadaire
- 5 régulations de puissance
- Écran 7 langues
- Verre céramique
- Tiroir cendre

OPTIONAL

- Wi-Fi
- Télécommande
- KIT Hydraulique ECS

FINITIONS



Métal
Blanc



Métal
Rouge



Métal
Taupe



Majolique
Ivoire



Majolique
Rouge




Majolique
Cuir

PEGASO 18.0-26.0-33.0



PELLET AIR H2O

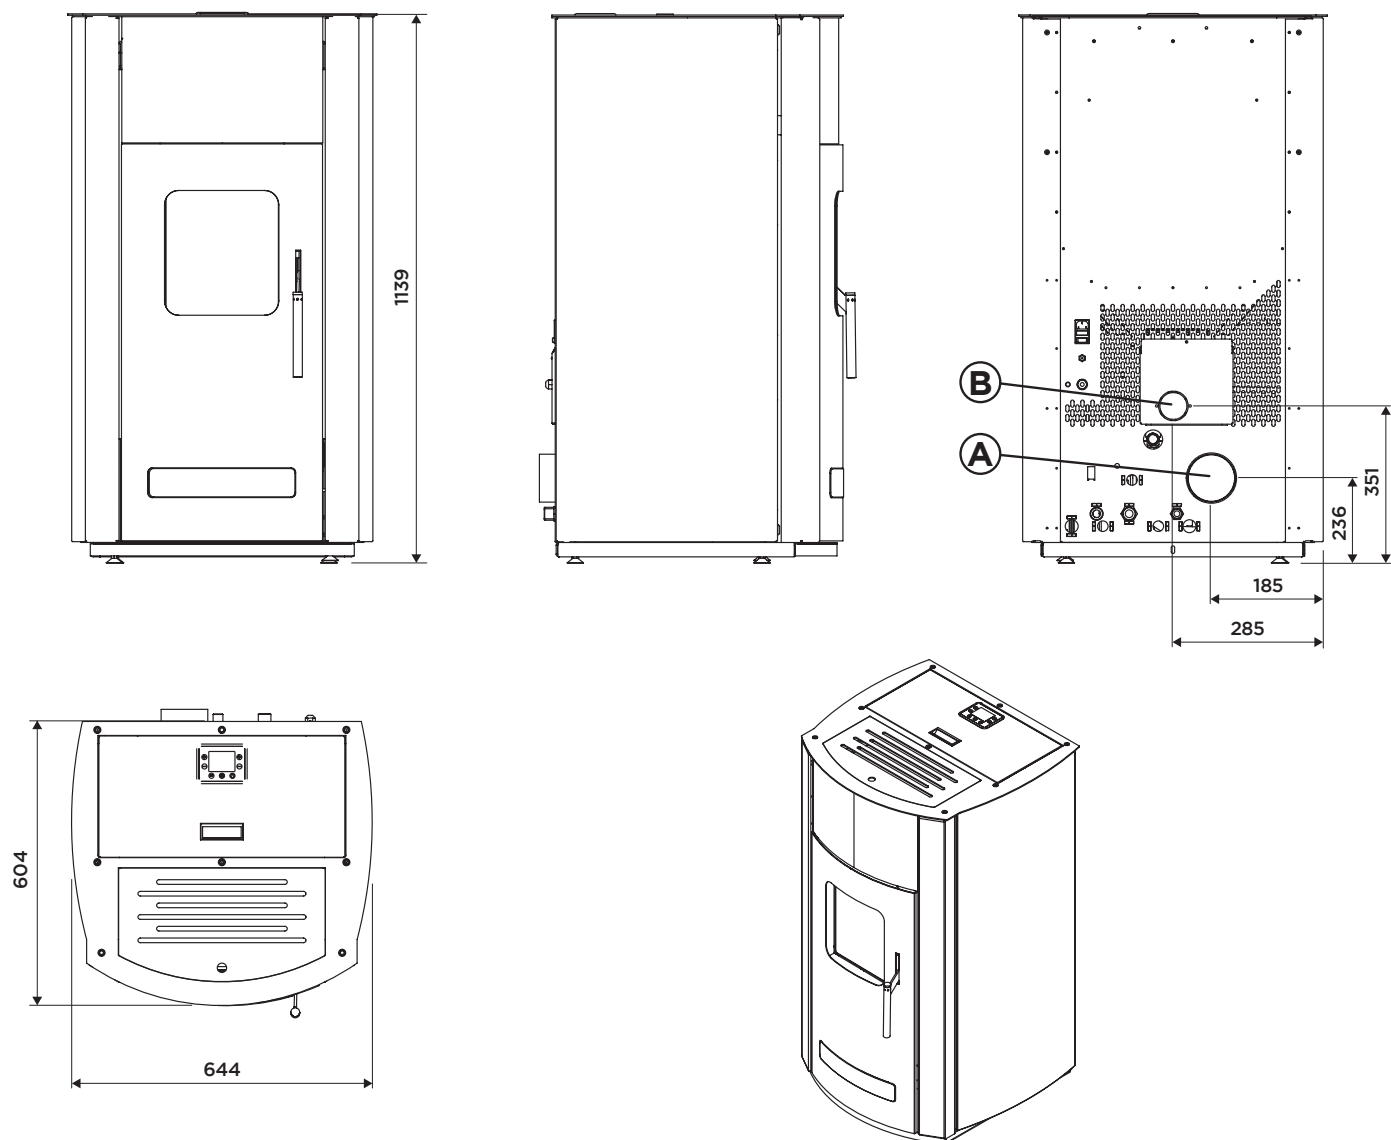

| | |
|---|---|
| Scarico fumi | A |
| Entrata aria comburente | B |
| Uscita Canalizzazione | - |
| Canalizzabile con sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione) | - |