


TermoVana

PELLET AIR

KUBE 9.0



Scherm en keramisch bovenblad



Hermetische kachel



Rubberen handgreep
siliconen koudgreep




Pelletbak met een inhoud
van 22 kg

PELLET AIR
KUBE 9.0



Le label
du chauffage
au bois



KUBE 9.0

Energieklasse	A+	
Conformiteit	EN 14785: 10-2006	
Afmetingen	L 46 x P 49 x H 93 cm	
Verpakkingsvolume	0,53 m ³	
Gewicht kachel	kg 72	
Geïntroduceerd thermisch vermogen	kW 9,28	
Nominaal thermisch vermogen (max)	kW 8,5	
Gereduceerd thermisch vermogen (min)	kW 2,6	
Vermogensopbrengst %	min 93,5 %	max 91,5 %
CO-emissies (13% O ₂)	min 171 mg/Nm ³	max 92 mg/Nm ³
CO-emissies (13% O ₂)	min 0,014 Vol.-%	max 0,007 Vol.-%
OGC-emissies (13% O ₂)	min 4 mg/Nm ³	max 2 mg/Nm ³
NOx-emissies (13% O ₂)	min 116 mg/Nm ³	max 117 mg/Nm ³
Gemiddeld stofgehalte (13% O ₂)	15 mg/Nm ³	
Minimale schoorsteentrek	min 10 Pa	max 12 Pa
Diameter rookgasafvoer	Ø 80 mm	
Diameter aanzuigkanaal	Ø 40 mm	
Inhoud pelletbak	kg 22	
Pelletverbruik	min 0,56 kg / h	max 1,91 kg / h
Voedingsspanning	V/HZ 230 / 50	
Nominaal stroomverbruik	min 37 W	max 77 W
Stroomverbruik bij inschakelen	350 W	
Verwarmbaar volume	68 / 224 m ³	
Geluid dB	dB 37 / 46	
Brandstof	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Hermetische kachel
- Brander van gietijzer
- Rookafvoer achterkant
- Modulatiesysteem
- Silent (gereduceerd vermogen)
- Dagelijkse / wekelijkse programmering
- 5 vermogensinstellingen
- Ingebouwd 7-talig scherm
- Koudgreep
- Keramisch glas

AFWERKINGEN



Metaal
Rood



Metaal
Wit



Metaal
Antraciet






OPTIONEEL

- Wifi
- Afstandsbediening
- Asbak

KUBE 9.0



PELLET AIR

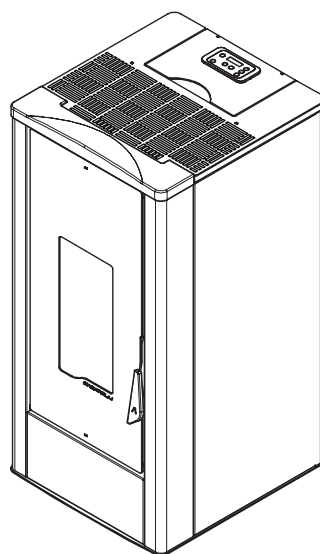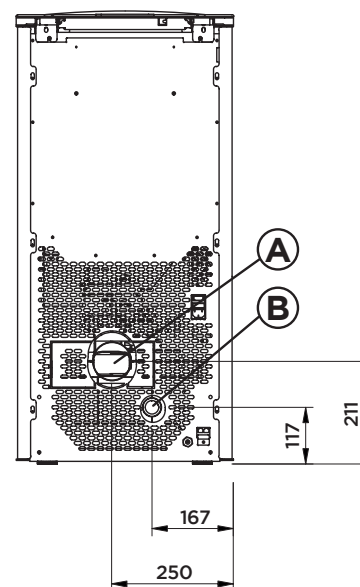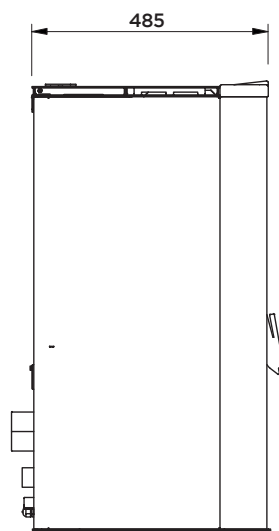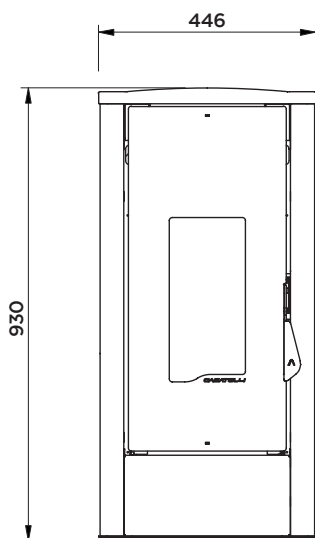

Rookuitlaat	A
Verbrandingsluchtinlaat	B
Kanaliseuitgang	-
Kan worden gekanaliseerd tot strekkende meters (raadpleeg de handleiding voor de juiste installatie)	-