

PEGASO 26.0



Gestreepte stookruimte met hoge uitwisseling



Veiligheidsklep



Handgreep




A Rookafvoer achterkant
B Verbrandingsluchtinlaat

PELLET H2O
PEGASO 26.0



Appareil de classe



PEGASO 26.0

Energieklasse	A+	
Conformiteit	EN 14785: 10-2006	
Afmetingen	L 64 x P 60 x H 114 cm	
Verpakkingsvolume	0,86 m ³	
Gewicht kachel met metalen coating	kg 190	
Gewicht kachel met majolica coating	kg 245	
Nominaal thermisch vermogen (max)	kW 24,0	
Gereduceerd thermisch vermogen (min)	kW 7,13	
Warmteafgifte aan het water	min kW 6	max kW 22,0
Warmteafgifte aan de ruimte	min kW 1,12	max kW 2,0
Vermogensopbrengst %	min 94,5 %	max 91,5 %
Inhoud vloeistof warmtewisselaar	L 27	
Expansievat liter	L 8	
Max. bedrijfsdruk	2 bar	
Minimale schoorsteentrek	Pa 8	
Diameter rookgasafvoer mm	Ø 100 mm	
Diameter aanzuigkanaal	Ø 48 mm	
Inhoud pelletbak	Kg 57	
Opvoerhoogte pomp	6 M H2O	
Verbruik min - max kg per uur	kg 1,56 - 5,35	
Min. stroomverbruik	55 W	
Verwarmbaar volume	m ³ 635	
Geluid dB	dB 37 / 45	
Brandstof	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Brander van RVS 316
- Rookafvoer achterkant
- Modulatiesysteem
- Silent (gereduceerd vermogen)
- Dagelijkse / wekelijkse programmering
- 5 vermogensinstellingen
- Ingebouwd 7-talig scherm
- Keramisch glas
- Asbak

OPTIONEEL

- Wifi
- Afstandsbediening
- Hydraulische set DHW

AFWERKINGEN



Metaal
Wit



Metaal
Rood



Metaal
Taupe



Majolica
Ivoor



Majolica
Rood




Majolica
Leer

PEGASO 18.0-26.0-33.0



PELLET AIR H2O

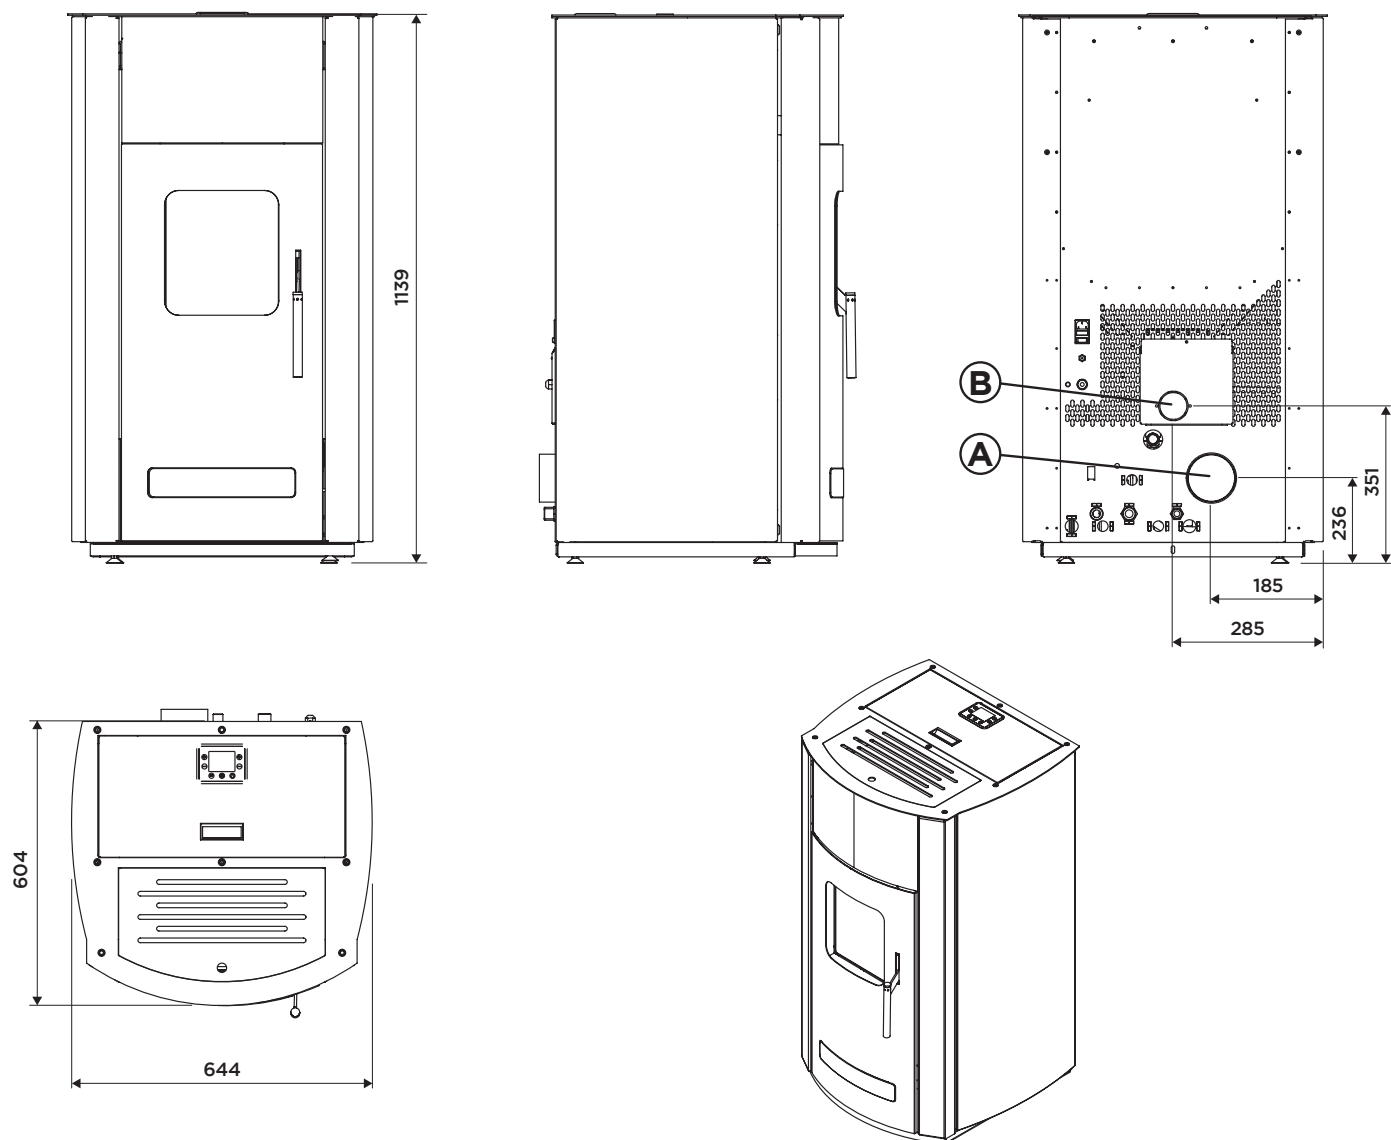

Rookuitlaat	A
Verbrandingsluchtinlaat	B
Kanalisatieuitgang	-
Kan worden gekanaliseerd tot strekkende meters (raadpleeg de handleiding voor de juiste installatie)	-