

# PEGASO 26.0



Foyer rayé à haut transfert de chaleur



Vanne de sécurité



Poignée




A Sortie postérieure des fumées  
B Entrée d'air de combustion

# PELLET H2O PEGASO 26.0



Appareil de classe



## PEGASO 26.0

Classe énergétique	A+	
Conformité	EN 14785: 10-2006	
Dimensions	L 64 x P 60 x H 114 cm	
Volume emballage	0,86 m <sup>3</sup>	
Poids poêle Métal	kg 190	
Poids poêle en Majolique	kg 245	
Puissance thermique totale (max)	kW 24,0	
Puissance thermique réduite (min)	kW 7,13	
Puissance thermique rendu à l'eau	min kW 6	max kW 22,0
Puissance thermique rendu à l'ambiance	min kW 1,12	max kW 2,0
Rendement	min 94,5 %	max 91,5 %
Contenu liquide de l'échangeur	L 27	
Contenu vase d'expansion	L 8	
Pression maximale d'exercice	2 bar	
Tirage minimale cheminée	Pa 8	
Diamètre sortie fumées	Ø 100 mm	
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 48 mm	
Capacité réservoir	Kg 57	
Prévalence circulateur	6 M H2O	
Consommation min. - max.	kg 1,56 - 5,35	
Absorption électrique min.	55 W	
Volume de chauffe m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 635	
Niveau sonore dB	dB 37 / 45	
Combustible	PELLET EN PLUS A1	

## PLUS

- Brasero INOX 316
- Sortie des fumées postérieure
- Système de modulation
- Silence (à puissance réduite)
- Programmation journalière/hebdomadaire
- 5 régulations de puissance
- Écran 7 langues
- Vitre céramique
- Tiroir à cendres

## OPTIONAL

- Wi-Fi
- Télécommande
- KIT Hydraulique ECS

## FINITIONS



Métal  
Blanc



Métal  
Rouge



Métal  
Taupe



Majolique  
Ivoire



Majolique  
Rouge




Majolique  
Cuir

# PEGASO 18.0-26.0-33.0



PELLET AIR H2O

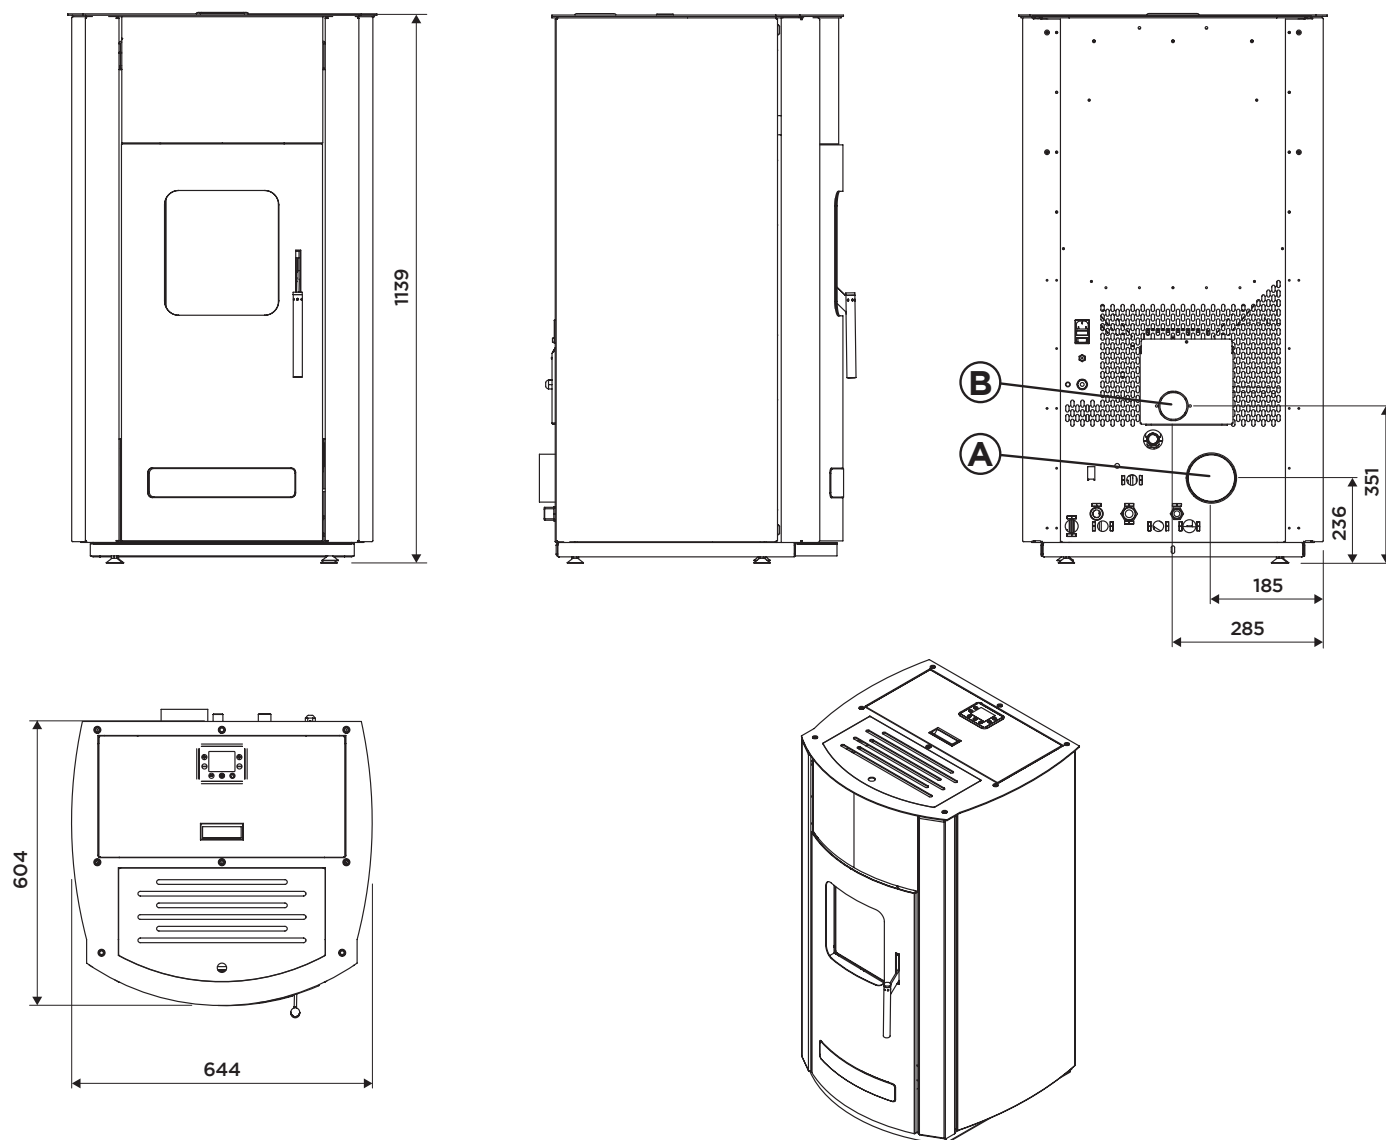

Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Uscita Canalizzazione	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-