

BETTY 11


PELLET

Le poêle parfait pour un chauffage efficace et durable

Le poêle à pellets Betty 11 combine un design élégant à une fonctionnalité avancée. Hermétique et dotée d'une ventilation supérieure il ne permet pas seulement un rendement énergétique élevé mais aussi une répartition uniforme de chaleur dans la pièce. La sortie des fumées sera disponible arrière ou supérieure, offrant une flexibilité d'installation. Le coin arrondi de la façade ajoute une touche de raffinement et les couleurs disponibles permettent de s'adapter à tous les décors.



Coin arrondi



Ventilation ambiant



A Prédiposition de sortie des fumées supérieures



A Sortie des fumées postérieure
B Entrée d'air de combustion

PELLET AIR BETTY 11



BETTY 11

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 54 x P 53 x H 104 cm
Volume emballage	0,53 m³
Poids poêle	kg 93
Puissance thermique introduite	kW 10,9
Puissance thermique nominale (max)	kW 9,7
Puissance thermique réduite (min)	kW 4,8
Rendement à la puissance %	min 93,2 % max 88,8 %
Emissions de CO (au 13% de O2)	min 237 mg/Nm³ max 82 mg/Nm³
Émissions CO (13% O2)	min 0,019 Vol.-% max 0,009 Vol.-%
Émissions OGC (13% O2)	min 3 mg/Nm³ max 3 mg/Nm³
Émissions NOx (13% O2)	min 137 mg/Nm³ max 142 mg/Nm³
Contenu moyen poussières (13% O2)	15 mg/Nm³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 50 mm
Capacité réservoir	kg 26
Consommation granulés	min 1,06 kg / h max 2,25 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	min 15 W max 60 W
Absorption électrique en allumage	320 W
Volume de chauffe m³	127 / 256 m³
Niveau sonore dB	dB 37 / 45
Combustible	PELLET EN PLUS A1

FINITIONS



Métal
Rouge



Métal
Blanc



Métal
Anthracite

PLUS



Poêle étanche



Brasero en fonte



Sortie des fumées postérieure
ou prédisposition supérieure



Système de modulation



Silence (à puissance réduite)



Programmation journalière/hebdomadaire



5 régulations de puissance



Écran 7 langues



Poignée anti-brûlure



Vitre céramique

OPTIONAL



Wi-Fi




Télécommande



Tiroir à cendres

DIMENSIONS




www.termovana.it/fr

BETTY 11.0



PELLET AIR

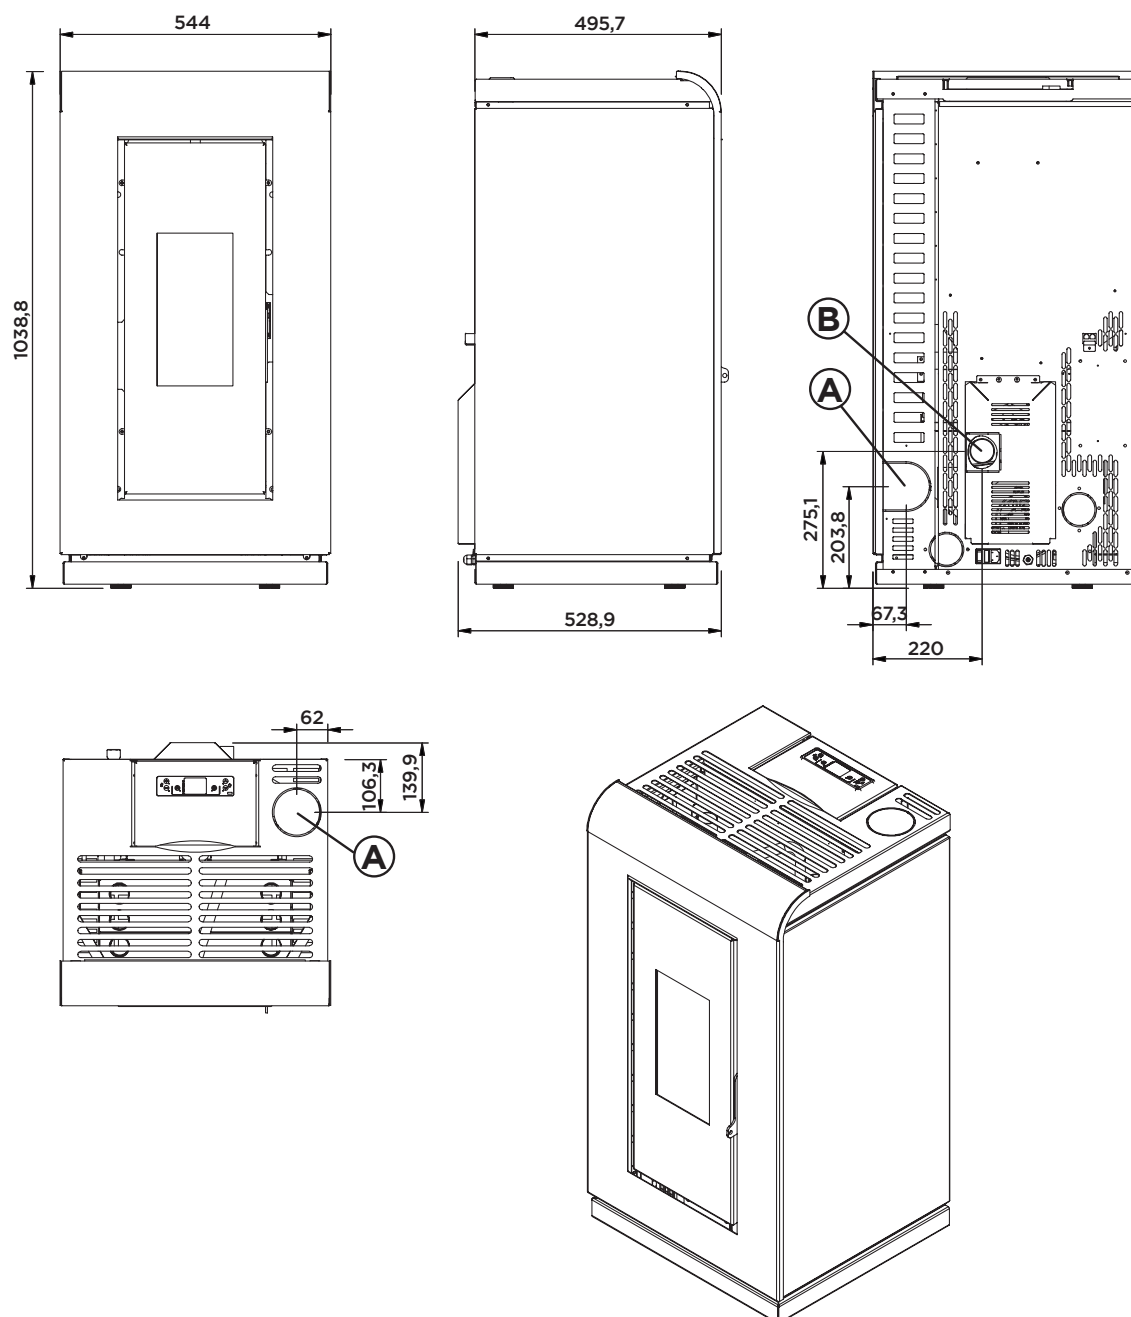

Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-