



PELLET

CANALIZZABILE

FANCY 12 PJ

Completa e ancora più efficiente

Questa stufa canalizzabile tonda è la più evoluta della nostra gamma.

Design, caratteristiche tecniche e stile si uniscono in un'unica stufa elevando il livello di efficienza e le qualità estetiche. Lo scarico coassiale integrato definisce un elevato standard di rendimento su un prodotto multifunzione.

Grazie alla sua doppia canalizzazione, massimizza le prestazioni e mantiene l'obiettivo di ecosostenibilità.









FANCY 12 PJ

PELLET



CANALIZZABILE










Braciere in ghisa



A Uscita fumi superiore
B Entrata aria comburente



Ventilazione ambiente



PELLET AIR CANALIZZABILE

FANCY 12 PJ

INCENTIVI CONTO TERMICO

A € 578,37 **B** € 819,36 **C** € 1.060,35 | **D** € 1.349,54 | **E** € 1.638,72 | **F** € 1.735,12

















Prodotto conforme alla Classe 5 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento

del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

FANCY 12 PJ

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 58 x P 58 x H 116 cm	
Volume imballo	0,60 m ³	
Peso stufa	kg 129	
Potenza termica introdotta	kW 12,14	
Potenza termica nominale (max)	kW 11,0	
Potenza termica ridotta (min)	kW 4,7	
Rendimento potenza %	min 93,4 % max 90,60 %	
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 47 mg/Nm³ max 178 mg/Nm³	
Emissioni CO (13% O2)	min 0,0038 Vol% max 0,0142 Vol%	
Emissioni OGC (13% O2)	min 2 mg/Nm³ max 2 mg/Nm³	
Emissioni NOx (13% O2)	min 88 mg/Nm³ max 94 mg/Nm³	
Contenuto medio polveri (13% O2)	min 15 mg/Nm³ max 14,8 mg/Nm³	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa max 12 Pa	
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 50 mm	
Diametro condotto canalizzazione	Ø 60 mm	
Capacità serbatoio	kg 16	
Consumo pellet	min 1,044 kg / h max 2,540 kg / h	
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	min 78 W max 158 W	
Assorbimento elettrico in accensione	360 W	
Volume riscaldabile	124 / 291 m³	
Rumorosità dB	dB 42 / 49	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

PLUS



Stufa Ermetica



Canalizzabile 1 o 2 motori



Braciere in ghisa



Scarico Coassiale Poujoulat Ø 80/130 mm



Calore omogeneo



Uscita fumi superiore



Sistema di modulazione



Silent (a potenza ridotta)



Programmazione giornaliera / settimanale



5 regolazioni di potenza



Display 7 lingue integrate



Maniglia anti scottatura



Vetro ceramico

FINITURE



Metallo Bianco



Metallo Alluminio



Metallo Nero



Metallo Tortora

OPTIONAL










(Lassetto cenere

DIMENSIONI






FANCY 12.0 PJ



PELLET AIR CANALIZZABILE

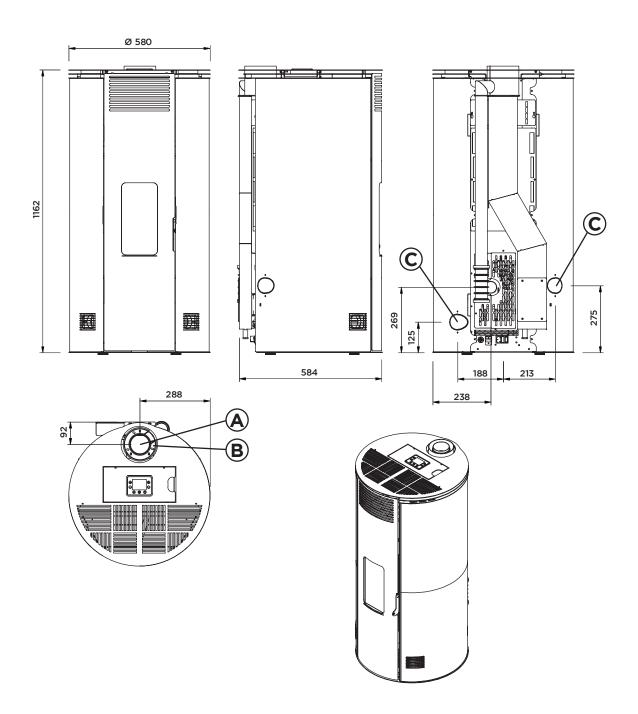

Scarico fumi	Α
Entrata aria comburente	В
Uscita Canalizzazione	С
Canalizzabile sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione)	6 m