







# LOUVRE 9.0

### L'arte dell'essenziale

È una stufa elegante e potente, dalla forma cilindrica e le linee essenziali. Dotata di un display che permette la programmazione giornaliera e settimanale, riscalda ambienti di modeste dimensioni senza rinunciare allo stile e al comfort che tutta la nostra gamma offre. Grazie alla camera stagna può essere instal-

lata in qualsiasi ambiente, nel rispetto delle normative. Un prodotto a regola d'arte.







# LOUVRE 9.0

**PELLET** 









Forma cilindrica



A Uscita fumi
B Entrata aria comburente



#### PELLET AIR

#### LOUVRE 9.0

#### **INCENTIVI CONTO TERMICO**

**A** € 501,56 **B** € 710,55 **C** € 919,53 **D** € 1170,31 **E** € 1421,09 **F** € 1504,68

















Prodotto conforme alla Classe 5 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

#### LOUVRE 9.0

2001112 010		
Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 55 x P 57 x H 110 cm	
Volume imballo	0,62 m <sup>3</sup>	
Peso stufa	kg 87	
Potenza termica introdotta	kW 8,8	
Potenza termica nominale (max)	kW 8,0	
Potenza termica ridotta (min)	kW 2,0	
Rendimento potenza %	min 90,2 % max 90,8 %	
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 153 mg/Nm³ max 56 mg/Nm³	
Emissioni CO (13% O2)	min 0,0122 Vol% max 0,0045 Vol%	
Emissioni OGC (13% O2)	min 7 mg/Nm³ max 3 mg/Nm³	
Emissioni NOx (13% O2)	min 98 mg/Nm³ max 95 mg/Nm³	
Contenuto medio polveri (13% O2)	12 mg/Nm³	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa max 12 Pa	
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 40 mm	
Capacità serbatoio	kg 16	
Consumo pellet	min 0,461 kg / h max 1,857 kg / h	
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	min 33 W max 84 W	
Assorbimento elettrico in accensione	350 W	
Volume riscaldabile	52 / 211 m <sup>3</sup>	
Rumorosità dB	dB 37 / 46	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

#### **PLUS**



Stufa Ermetica



Braciere in ghisa



Uscita fumi posteriore



Sistema di modulazione



Silent ( a potenza ridotta )



Programmazione giornaliera / settimanale



5 regolazioni di potenza



Display 7 lingue integrate



Maniglia anti scottatura



Vetro ceramico

#### **FINITURE**



Metallo Rosso



Metallo Bianco



Metallo Antracite

#### **OPTIONAL**





Telecomando



Cassetto cenere

#### **DIMENSIONI**






## LOUVRE 9.0



#### PELLET AIR

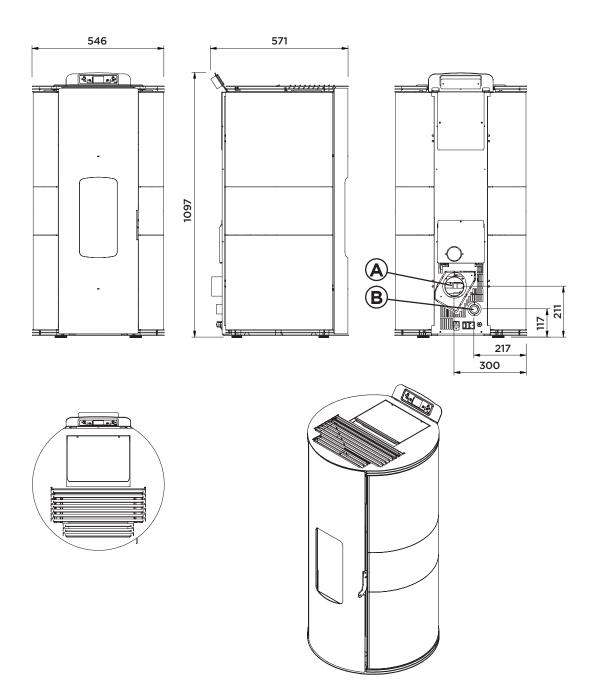

Scarico fumi	Α
Entrata aria comburente	В
Uscita Canalizzazione	-
Canalizzabile sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione)	-