

NEW
2025



TermoVana

PELLET
CANALISABLE



Possibilité de canalisation
avec deux moteurs in-
dépendants C1 - C2



Coin arrondi



Brasero interne en fonte



Ventilation de l'espace
et chaleur homogène



A Prédiposition pour sortie
des fumées supérieure



KING

Élégant,
puissant,
canalisable

La ligne KING propose deux poêles à granulés hermétiques, de haute qualité, parfaits pour chauffer de grandes pièces.

Les réglages de l'air permettent de chauffer parfaitement l'environnement et, avec l'option du kit de canalisation avec deux moteurs indépendants, ils sont en mesure de chauffer plusieurs pièces simultanément.

Grâce au grand réservoir à granulés, KING assure une grande autonomie, idéale pour un confort prolongé.

La possibilité de sortie des fumées verticale permet de positionner le poêle presque à ras du mur (distance minimale de 5 cm).

Le KING est également équipé d'une fonction "Silent" (silencieux) qui désactive automatiquement les ventilateurs à puissance 1 pour assurer un fonctionnement ultrasilencieux.

KING 12

Puissance thermique nominale 11 kW

KING 14


Puissance thermique nominale 12,6 kW



PELLET AIR CANALISABLE KING 12



Appareil de classe



KING 12

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 54 x P 53 x H 104 cm
Volume emballage	0,55 m ³
Poids poêle	kg 102
Puissance thermique introduite	kW 12,14
Puissance thermique nominale (max)	kW 11,0
Puissance thermique réduite (min)	kW 4,7
Rendement à la puissance %	min 93,4 % max 90,60 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 47 mg/Nm ³ max 178 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,0038 Vol.-% max 0,0142 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 2 mg/Nm ³ max 2 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 88 mg/Nm ³ max 94 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	min 15 mg/Nm ³ max 14,8 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 50 mm
Diamètre conduit canalisation	Ø 60 mm
Capacité réservoir	kg 26
Consommation granulés	min 1,044 kg / h max 2,540 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	min 78 W max 158 W
Absorption électrique en allumage	360 W
Volume de chauffe m ³	124 / 291 m ³
Niveau sonore dB	dB 42 / 49
Combustible	PELLET EN PLUS A1

FINITIONS



Métal
Bordeaux
Vintage



Métal
Taupe
Vintage



Métal
Blanc
Mat



Métal
Graphite
Mat


PLUS

-  Poêle étanche
-  Canalisable 1 ou 2 moteurs
-  Brasero en fonte
-  Chaleur homogène
-  Sortie des fumées postérieure / supérieure
-  Système de modulation
-  Silence (à puissance réduite)
-  Programmation journalière/hebdomadaire
-  5 régulations de puissance
-  Écran 7 langues
-  Peut être connecté à un thermostat déporté
-  Poignée anti-brûlure
-  Verre céramique
-  Grande autonomie horaire


OPTIONAL

-  Wi-Fi
-  Télécommande
-  Kit canalization
-  Tiroir à cendres

DIMENSIONS



PELLET AIR CANALISABLE KING 14



KING 14

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 54 x P 53 x H 104 cm
Volume emballage	0,52 m ³
Poids poêle	kg 102
Puissance thermique introduite	kW 13,9
Puissance thermique nominale (max)	kW 12,6
Puissance thermique réduite (min)	kW 4,7
Rendement à la puissance %	min 93,4 % max 90,6 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 47 mg/Nm ³ max 178 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,0038 Vol.-% max 0,0142 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 2 mg/Nm ³ max 2 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 88 mg/Nm ³ max 90 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	min 15 mg/Nm ³ max 14,1 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 50 mm
Diamètre conduit canalisation	Ø 60 mm
Capacité réservoir	kg 26
Consommation granulés	min 1,044 kg / h max 2,909 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	min 78 W max 158 W
Absorption électrique en allumage	360 W
Volume de chauffe m ³	124 / 333 m ³
Niveau sonore dB	dB 42 / 49
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS

	Poêle étanche
	Canalisable 1 ou 2 moteurs
	Brasero en fonte
	Chaleur homogène
	Sortie des fumées postérieure / supérieure
	Système de modulation
	Silence (à puissance réduite)
	Programmation journalière/hebdomadaire
	5 régulations de puissance
	Écran 7 langues
	Peut être connecté à un thermostat déporté
	Poignée anti-brûlure
	Verre céramique
	Grande autonomie horaire

FINITIONS



Métal
Bordeaux
Vintage



Métal
Taupe
Vintage



Métal
Blanc
Mat




Métal
Graphite
Mat

OPTIONAL

-  Wi-Fi
-  Télécommande
-  Kit canalization
-  Tiroir à cendres


DIMENSIONS



KING 12-14



PELLET AIR CANALISABLE

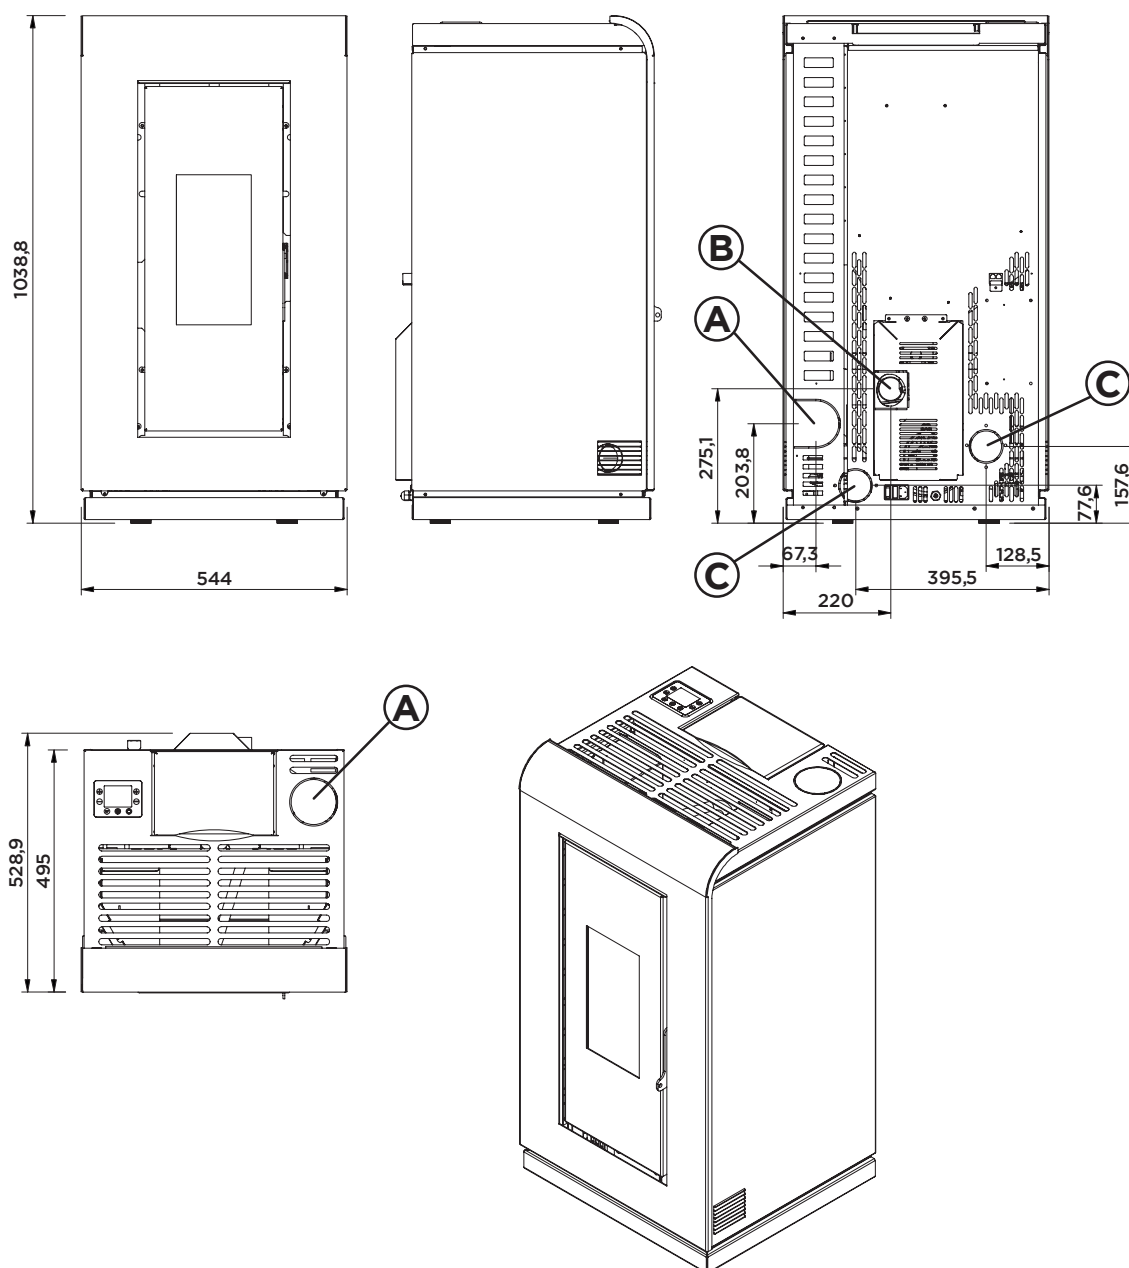

Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	C
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	6 m